

# DDH<sup>N</sup> / DDH TW<sup>N</sup>



- LED Deckeneinlegeleuchte
- Gehäuse aus lackiertem Aluminium
- Prismatische Abdeckung - UGR<19
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- Inkl. externem Versorgungsteil von Tridonic, PHILIPS, OSRAM oder ähnlich, flickerfree

#### Auf Anfrage

- Opalabdeckung - UGR 23
- Modul 600 x 600 mm
- Einbaurahmen

- LED ceiling inlaying luminaire
- Body in aluminium coated
- Diffuser prismatic - UGR<19
- Protection Rating: IP20
- Protection Class: II
- Incl. external power supply from Tridonic, PHILIPS, OSRAM or similar, flickerfree


#### On request

- Diffuser opal - UGR 23
- Module 600 x 600 mm
- Installation frame

120lm/W




DDH | 220-240 V | LED | UGR<19 | CRI 80




80° Diffusor prismatisch | Diffuser prismatic

622x622x9 mm	DALI	29 W
4000 K <b>DDH-30NW11P</b>	<b>DDH-30NW11DD</b>	3647 lm
3000 K <b>DDH-30WW11P</b>	<b>DDH-30WW11DD</b>	3575 lm



DDH Tunable White | 220-240 V | LED | UGR<19 | CRI 80






Diffusor prismatisch | Diffuser prismatic

622x622x9 mm	31 W
3000 K - 5000 K <b>DDH-30WWCW11</b>	3661 lm (5000 K) 3926 lm (4000 K) 3979 lm (3000 K)


DALI

3000 K - 5000 K **DDH-30WWCW11DD**

Fernbedienung DDH-FB erforderlich  
Remote control DDH-FB required



Zubehör | Accessories

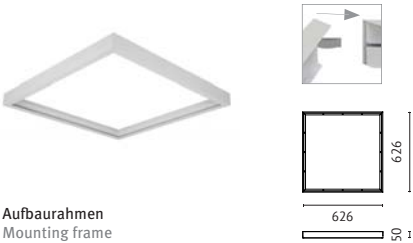

Aufbaurahmen  
Mounting frame

**ELEDN-AUR626**

L626xB626xH50 mm

Inkl. Schrauben für die Deckenmontage. Click-System mit Metallwinkel (ohne sichtbare Schrauben am Rahmen).  
Incl. screws for ceiling mounting. Click system with metal bracket (without visible screws on the frame).

Y-Stahlseilabhängungs-Set  
Y steel wire pendant set

**Z-ELEDN** **Z-ELED2-4**

L.3000 mm L.1400 mm




Fernbedienung für DDH-30WWCW11 (Tunable White)  
Remote control for DDH-30WWCW11 (Tunable White)

**DDH-FB**

Bis zu 99 Leuchten steuerbar, inkl. Batterien 3x 1,5 AAA  
Up to 99 lights controllable, incl. batteries 3x 1,5 AAA

Farben | Colors

Weiß | White

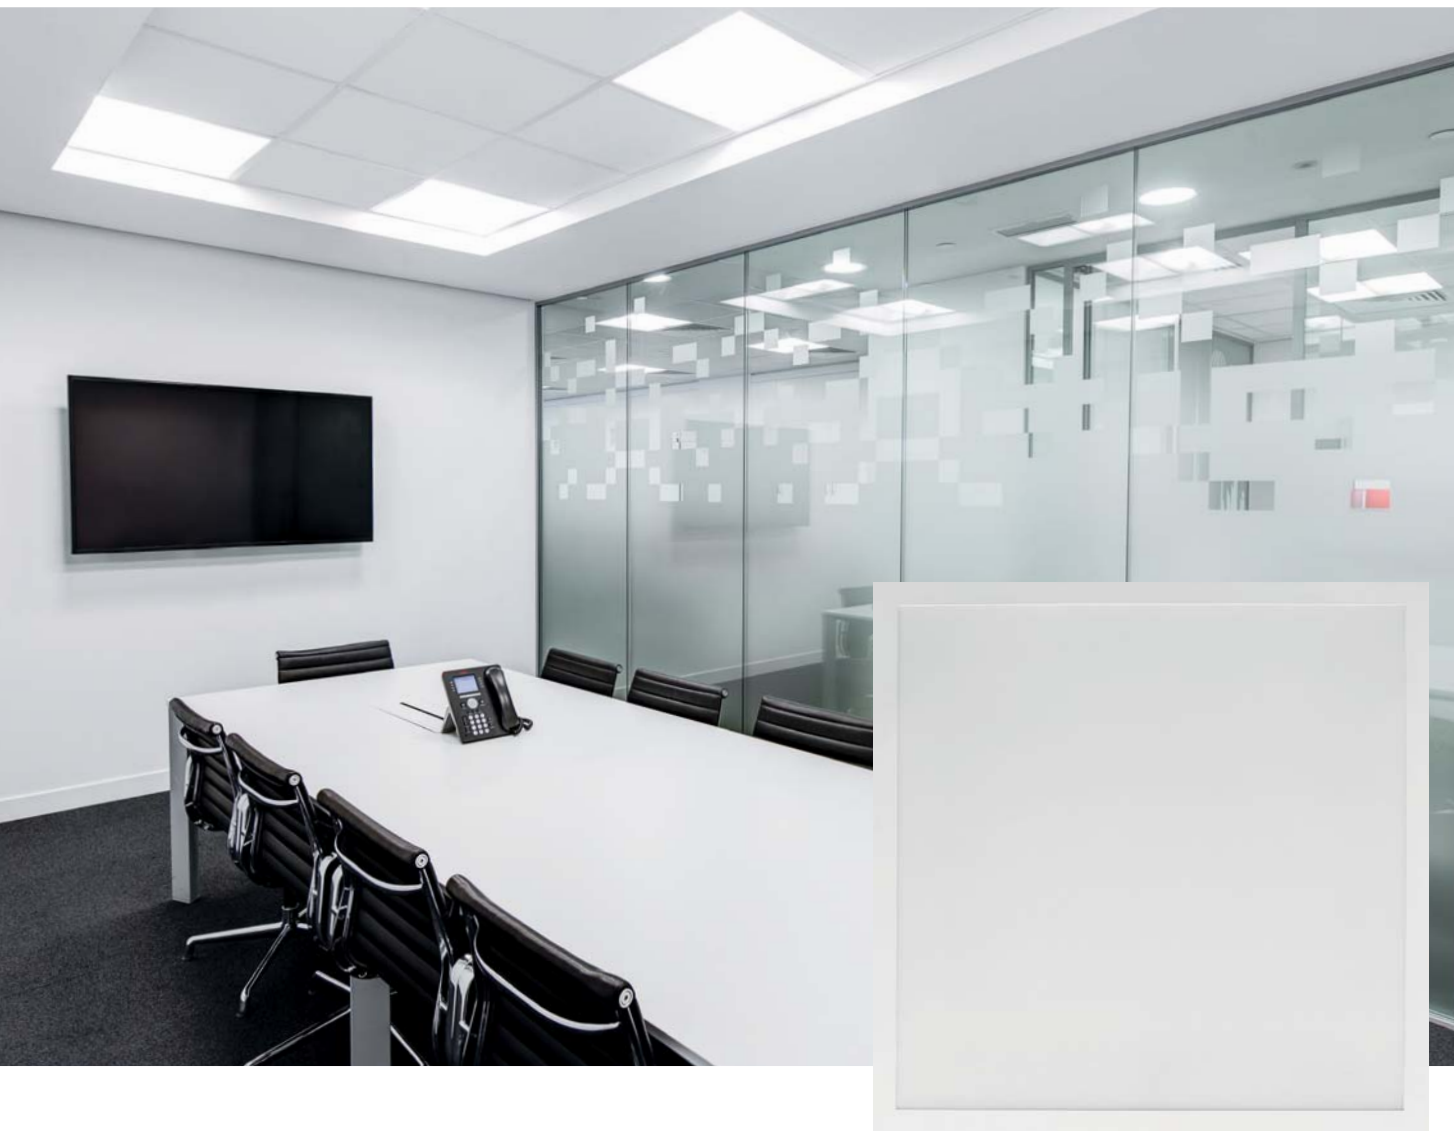

- Backlit LED Einlege- und Anbauleuchte
- Robuster Rahmen aus Aluminium
- Mikroprismatische Abdeckung
- UGR <19 geeignet für Bildschirmarbeitsplätze
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- Inkl. externem LED-Versorgungsteil von Philips Xitanium, flickerfree

#### Auf Anfrage

- PUSH DIM


- Backlit LED ceiling inlaying and ceiling mounted luminaire
- Strong frame made of aluminum
- Micro-prismatic cover
- UGR <19 suitable for computer workstations
- Protection Rating: IP20
- Protection Class: II
- Incl. external LED power supply from Philips Xitanium, flickerfree

#### On request

- PUSH DIM

### Back-lit LED Panel


Vorteil: Das Licht wird direkt nach unten abgegeben.  
 Advantage: The light is emitted directly downwards.

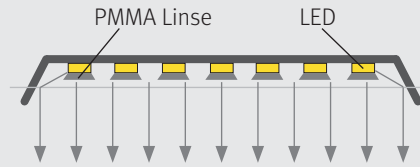

Mit optischen PMMA Linsen

### Edge-lit LED Panel

Nachteil: Das Licht wird seitlich abgestrahlt und über das Gehäuse nach unten reflektiert.  
 Disadvantage: The light is emitted laterally and reflected downwards via the housing.

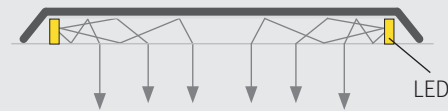

120lm/W

UGR<19


#### ELEDB

Backlit LED Einlege-, und Anbauleuchte



Backlit LED ceiling inlaying, ceiling mounted luminaire

∠ 90° / 220-240V~ / UGR<19 / CRI>80

620x620x33 mm	DALI		30 W
4000 K	<b>ELEDB-30NW11P</b>	<b>ELEDB-30NW11P-DD</b>	3736 lm
3000 K	<b>ELEDB-30WW11P</b>	<b>ELEDB-30WW11P-DD</b>	3624 lm



#### Zubehör | Accessories

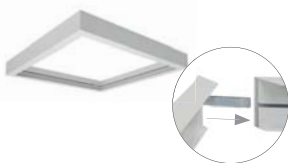

Aufbaurahmen | Mounting frame

#### ELEDB-AUR626N

L626xB626xH50 mm

Inkl. Schrauben für die Deckenmontage. Click-System mit Metallwinkel (ohne sichtbare Schrauben am Rahmen).  
 Incl. Screws for ceiling mounting. Click system with metal bracket (without visible screws on the frame).




Einbau Befestigungssatz 4er-Set  
 Installation mounting kit, set of 4




#### Z-BELED


Deckenausschnitt | Ceiling cutout  
 590x590 mm



○ Weiß | White



# DDH4

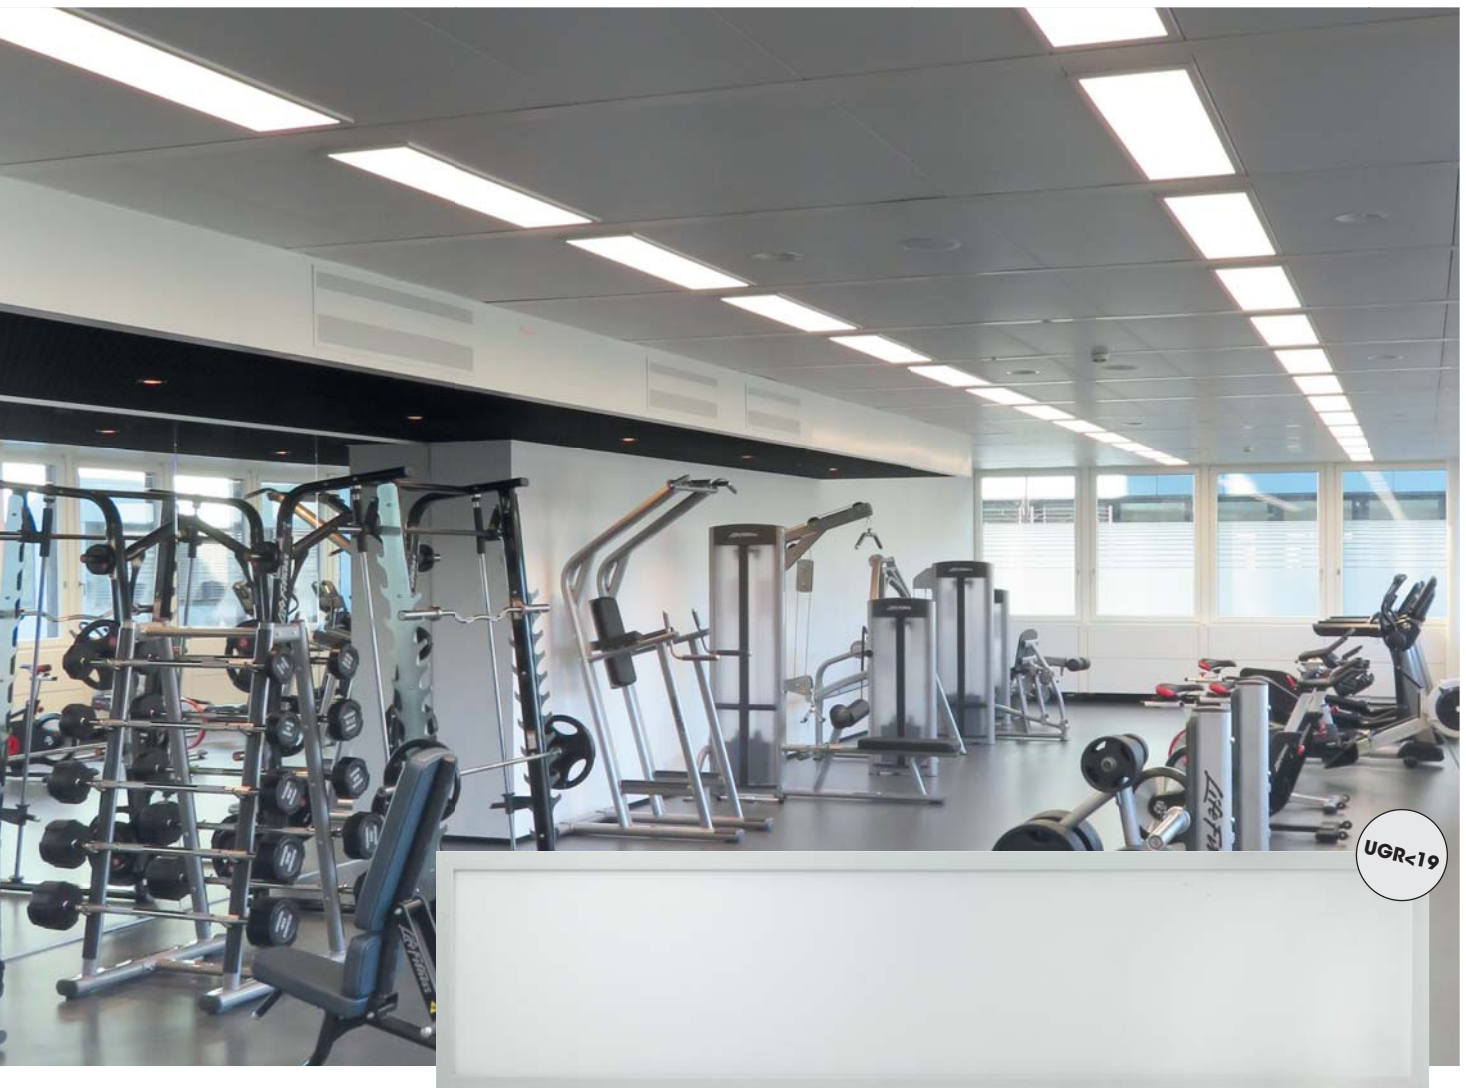

- LED Deckeneinlegeleuchte
- Gehäuse aus lackiertem Aluminium
- Prismatische Abdeckung - UGR<19
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II
- Inkl. externem Versorgungsteil von Tridonic, PHILIPS oder ähnlich, flickerfree

#### Auf Anfrage

- Opalabdeckung - UGR<23
- Weitere Größen

- LED ceiling inlaying luminaire
- Body in aluminium coated
- Diffuser prismatic - UGR<19
- Protection Rating: IP20
- Protection Class: II
- Incl. external power supply from Tridonic, PHILIPS or similar, flickerfree

#### On request

- Diffuser opal - UGR<23
- Other sizes




#### DDH4

LED Deckeneinlegeleuchte | LED ceiling inlaying luminaire  
 Diffusor prismatisch | Diffuser prismatic

△ 80° / 220-240V~ / UGR <19 / CRI >80

1200 x 300 x 9 mm		40 W
4000 K	<b>DDH4-40NW11P</b>	4096 lm
3000 K	<b>DDH4-40WW11P</b>	4014 lm
DALI		40 W
4000 K	<b>DDH4-40NW11P-DD</b>	4096 lm
3000 K	<b>DDH4-40WW11P-DD</b>	4014 lm




#### Zubehör | Accessories



Aufbaurahmen | Mounting frame

**ELEDN-AUR120**

L1200xB300xH50 mm




Inkl. Schrauben für die Deckenmontage. Click-System mit Metallwinkel (ohne sichtbare Schrauben am Rahmen).  
 Incl. Screws for ceiling mounting. Click system with metal bracket (without visible screws on the frame).



Y-Stahlseilabhängung-Set  
 Y steel wire pendant set

**Z-ELEDN**    **Z-ELED2-4**

L.3000 mm    L.1400 mm



○ Weiß | White

