


TEILEBESCHREIBUNG

Lineare DALI LED Leuchte mit Stromschienen 3-Phasen-Adapter, integriertes LED Netzteil, DALI DIM, Alu-Druckguss-Gehäuse, Ausstrahlwinkel: doppelt-asymmetrisch, CRI>80. Weitere Informationen zu DALI Komponenten/Programmierung siehe Internet.

TECHNISCHE DATEN		
Art.-Nr.	BRI-40WW11DA-DD (doppelt asymmetrisch)	BRI-60WW12DA-DD (doppelt asymmetrisch)
Lichtquelle	A.L.S. GmbH - EP701253-1-40NW1 Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D	A.L.S. GmbH - EP701253-1-60NW1 Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
	220-240V, 50-60 Hz	
Gehäusefarbe	Weiß	Schwarz
Anschlussleistung	41W	61W
Farbtemperatur	3000K	
Abmessungen	L1150xB80xH80 mm	
Einschaltstrom	51 VAR (bei ca.265 µs)	63 VAR (bei ca.265 µs)
	Leistungsschalter	
	vom Typ B: 9 Stück vom Typ C: 16 Stück	vom Typ B: 6 Stück vom Typ C: 14 Stück

Montageort: Innenbereich Schutzklasse: I Dimmbar DALI
Gewicht: 4.2 kg Schutzgrad: IP20

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle und externem LED Driver.



Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.

ZUBEHÖR

Linsen: Z-RBRI40-90, Z-RBRI60-90, Z-RBRI60-DA

Erdung
Schutzklasse I

Gefahrenhinweis

Dimmbar
DALI

CE
Kennzeichen

Sicherheitshinweis

Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich.

Reinigungshinweis

Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Leuchte nicht mit Isoliermaterial abdecken.

Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs können die Augen schädigen!

Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen

SICHERHEIT

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

Der Garantieanspruch und die Gewährleistung erlischt bei Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden. Wir haften nicht für Folgeschäden, die sich daraus ergeben! Gleiches gilt bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden. Auf Grund der speziellen Eigenschaften von LEDs (Lebensdauer, Farbabweichungen etc.) haben wir Bedingungen für die Einplanung und Installation von unseren LED Produkten formuliert. Diese sind Bestandteil dieser Bedienungsanleitung! Sollten sie nicht vorliegen, fordern Sie diese an!

- SICHERHEITSHINFORMATIONEN**
- Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
 - Keine zusätzlichen Lasten wie Dekorationen und/ oder Schilder an der Leuchte anbringen!
 - Adapter ist mittig zu montieren. Leuchte darf nicht an schwingende Böden (Holzböden) montiert werden. Gefahr des Herabfallens!
 - Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
 - Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
 - Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
 - Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
 - Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
 - Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
 - Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
 - Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
 - Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs können die Augen schädigen!
 - Oberfläche strahlt Wärme ab!

- WARTUNG UND REINIGUNG**
- Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
 - Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

- ENTSORGUNG**
- Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.
- Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.



TECHNISCHER HINWEIS


Leuchten die auf 3 Phasen aufgeteilt in höherer Anzahl betrieben werden, haben einen entsprechenden hohen Einschaltstrom! Zum Schutz für Schalt-Aktoren KNX usw. empfehlen wir bauseits Strombegrenzer oder Hilfsrelais einzusetzen.
Siehe technische Daten.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG


Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

LIEFERUMFANG

1 x Lineare LED Stromschienenleuchte mit 3-Phasenadapter
1 x Montage-Bedienung-Sicherheitshinweise

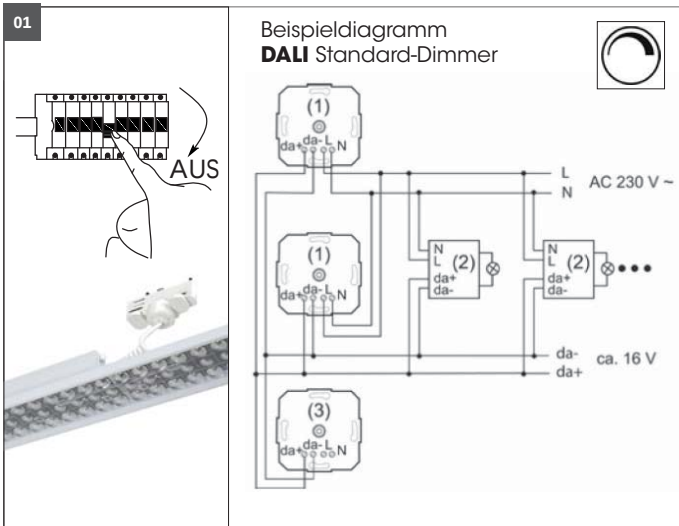


01 Schalten Sie vor der Montage und dem Anschluss die Netzspannung allpolig ab. Schalten Sie dazu den zugehörigen Sicherungsautomaten ab bzw. drehen Sie die Sicherung heraus. Schalten Sie außerdem den zugehörigen FI-Schutzschalter ab, so dass die Netzzuleitung allpolig von der Netzspannung getrennt ist. Sichern Sie diese vor versehentlichem Einschalten mit einem Warnschild o.ä. ab. Überprüfen Sie anschließend die Netzzuleitung zur Leuchte auf Spannungsfreiheit, verwenden Sie dazu ein geeignetes Messgerät (z.B. Digitalmultimeter).

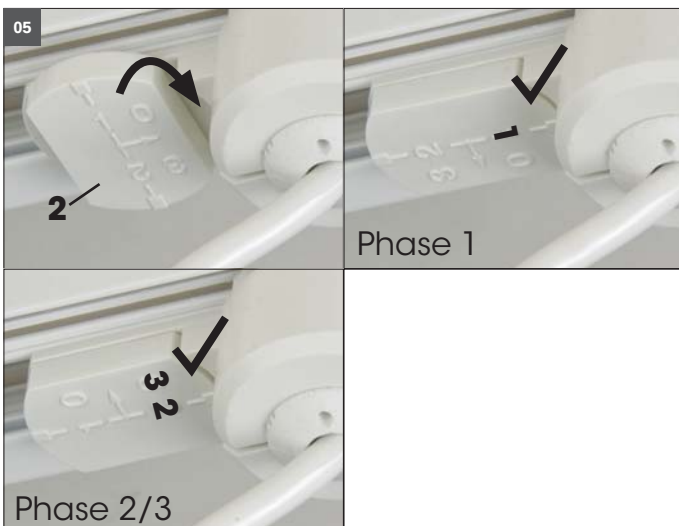

05 Phase einstellen für Inbetriebnahme der Leuchte mit dem Kontaktwahl-schalter 1/2/3.




Zu lange in den Lichtaustritt schauen kann die Augen schädigen!

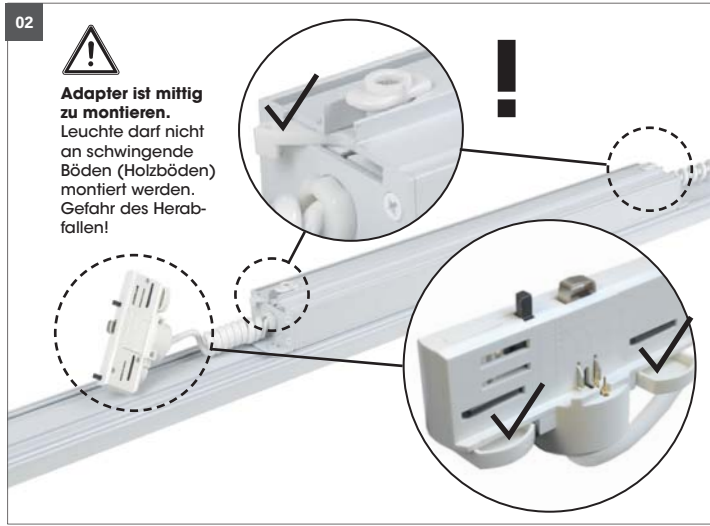

02 Vor dem Einsetzen in die Stromschiene prüfen ob sich alle Kunststoffverriegelungen und Kontakte bündig im Adapter befinden! **Schaltpositionen müssen in Nullstellung sein!** Bei Nichtbeachtung wird der Adapter zerstört und darf nicht mehr verwendet werden!

Montagematerial:

Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.

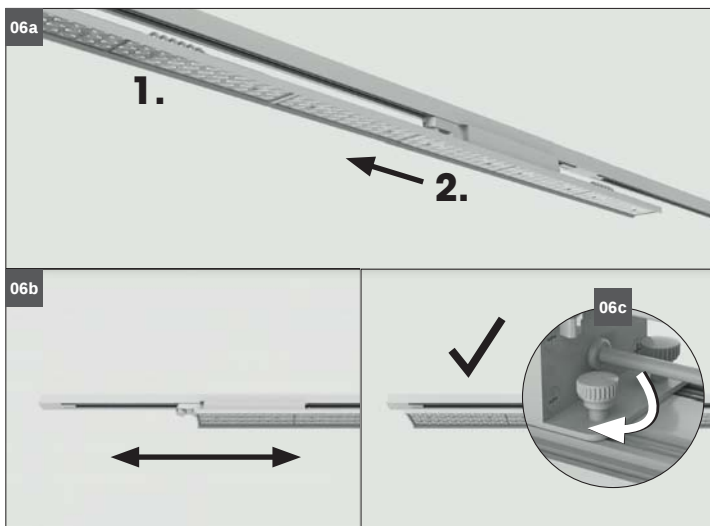


06a Mehrere Leuchten können in Folge bündig aneinandergesetzt werden.

06b Endposition der Leuchte einstellen.

06c Mit Feststellschrauben fixieren.

Anderweitige Montagen / Materialien/ Typen als in den Datenblättern vorgesehen, entbinden uns von jeglicher elektrotechnischen und statischen Verantwortung.

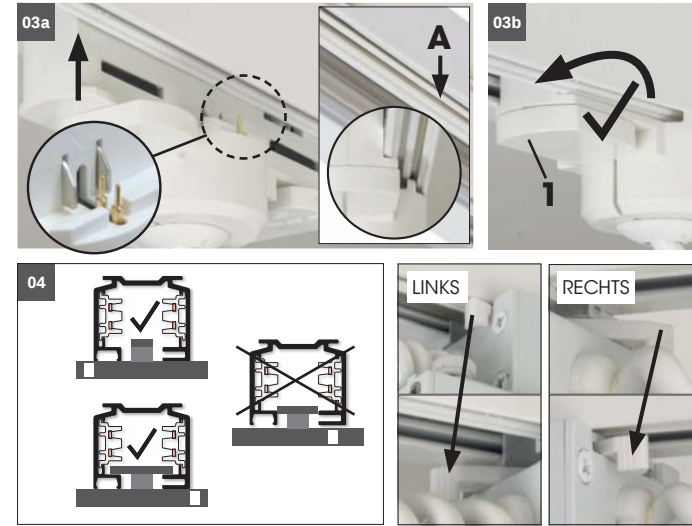

Achtung! Der Adapter lässt sich nur in eine Richtung richtig einsetzen! Beim Einsetzen muss die Verriegelung auf der Seite der Vertiefung (A) in der Stromschiene positioniert sein!

03a Stromschiennenadapter der Leuchte **lagerichtig** in die Stromschiene einführen.

03b Halteverriegelung 1 des Adapters 90° drehen, Adapter ist verriegelt.

Adapter auf festen Sitz kontrollieren.

04 Leuchte in Stromschiene einsetzen (**muss an Stromschiene anliegen**) und auf beiden Seiten verriegeln. **Leuchte auf festen Sitz kontrollieren.**



07 Keine zusätzlichen Lasten wie Dekorationen und/oder Schilder an der Leuchte anbringen!

Leuchtstärke 100% bei erster Aktivierung. Leuchtstärke nur über DALI-Komponenten einstellbar.

Schalten Sie nach der Montage und dem Anschluss die Netzspannung allpolig an.