

TEILEBESCHREIBUNG

LED Backlit Panel 620x620x30mm Einlegeleuchte
UGR <19 / Prismatische Abdeckung mit PMMA Reflektor
Aluminium Rahmen, weiß lackiert, Farbe RAL 9016
nahtlose Ecke, kein Lichtleck

TECHNISCHE DATEN

Lichtquelle LED mit Konverter	IP Klasse 20
220-240V ~ 50/60 Hz	Schutzklasse: II
Gesamtleistungsaufnahme: 39W	Flimmer frei

Nicht dimmbar
ELED8-39NW11P, Lichtfarbe: 4000K
Lichtquelle: A.L.S. GmbH - EP830932-1-39NW1
ELED8-39WW11P Lichtfarbe: 3000K
Lichtquelle: A.L.S. GmbH - EP830932-1-39WW1

Dimmbar (DALI)
ELED8-39NW11PDD, Lichtfarbe: 4000K
Lichtquelle: A.L.S. GmbH - EP830932-1-39NW1
ELED8-39WW11PDD, Lichtfarbe: 3000K
Lichtquelle: A.L.S. GmbH - EP830932-1-39WW1


LICHTQUELLE

Diese Leuchte enthält 6 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E
Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.


LED TREIBER

nominale Spannung, primär:	220-240V ~ (50/60 Hz) Pout 39W
-------------------------------	-------------------------------------

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle
und externer LED Driver.



Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Schutzklasse II



Gefahrenhinweis



CE Kennzeichen



Sicherheitshinweis



Produkt ist ausschliesslich für den Betrieb im Innenbereich.



Reinigungshinweis



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Leuchte nicht mit Isoliermaterial abdecken



Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen



Dimmbar in Ausführung DALI
Ausführung Standard nicht dimmbar

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



- Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
- Die Leuchte ist nicht zur Befestigung an unebenen Flächen geeignet. Andernfalls kann die Leuchte herunterfallen. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein.



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.

WARTUNG UND REINIGUNG

Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

ELED8

Deckenanbauleuchte/Einlegeleuchte

ELED8-39NW11P
ELED8-39WW11P
ELED8-39NW11PDD (DALI)
ELED8-39WW11PDD (DALI)



Weiß



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.


Diese Leuchte ist ausschließlich zu Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen.

LIEFERUMFANG

1x LED Leuchte
1x Konverter mit LED Steckanschluss.
1x Montage-Bedienung-Sicherheitshinweise
1x I-SELECT2PLUG950MA-BL (nur DALI)

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

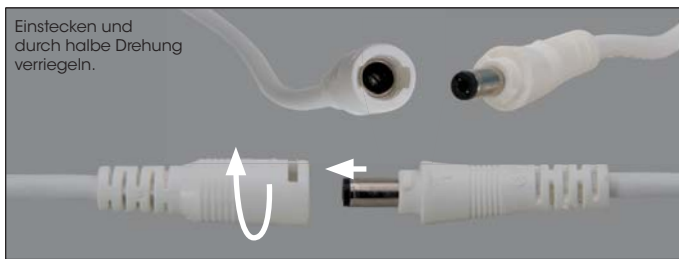

Bei Einbau in der Decke LED Konverter **seitlich an der Leuchte** platzieren.



Bitte prüfen Sie, ob der Leuchte ein Vorschaltgerät mit Anschluss für Funktionserde beiliegt. Falls ja, schließen Sie die Funktionserde entsprechend den gültigen Normen und Richtlinien an!

Montagehinweise für LED Panel


Panel LED Leuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen. Die Leuchte an dem vorgesehenen Deckenausschnitt (Odenwaldecke) über die Eckkante der Leuchte vorsichtig einlegen. Mechanische Spannungen auf das Panel vermeiden, die Leuchte sollte etwas Spiel haben.




Vor der Installation, Stromversorgung abschalten!
Nicht unter Spannung anschließen.
Verbinden Sie nun das Zuleitungskabel entsprechend der Elektrischen Vorschriften an dem Primäranschluss 230V AC am LED Konverter.

Die elektrische Verbindung vom LED Panel zum Konverter ist mit einem Steckverbinder verbunden, diesen nicht ausstecken vor dem einschalten, auch nicht während dem Leuchtbetrieb.


Nur den beigegeführten LED Konverter verwenden, keine andere Konverter oder Transformatoren verwenden, die Leuchte könnte dadurch zerstört werden. **Die DIP-Einstellung darf nicht verändert werden!**

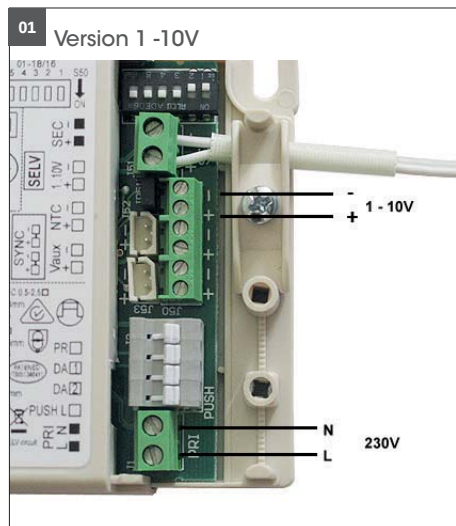

01. Verbinden Sie die Anschlusskabel am Netzteil, siehe Abb. 01. Anschließend verbinden Sie das LED-Netzteil mit dem Stromnetz und schließen das Netzteil an die Leuchte an max. Leiterquerschnitt 1,5 mm².

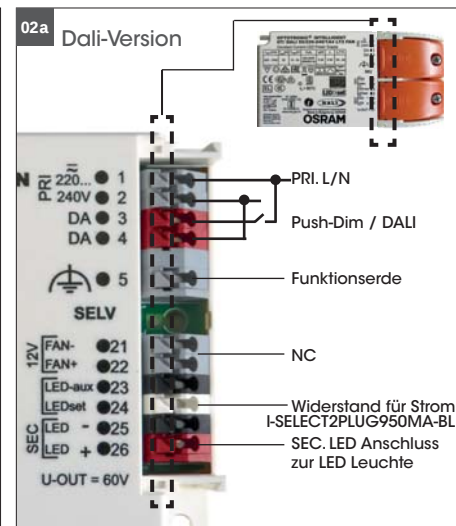

02a. Verbinden Sie die Anschlusskabel am Netzteil, siehe Abb. 02a. Anschließend verbinden Sie das LED-Netzteil mit dem Stromnetz und schließen das Netzteil an die Leuchte an max. Leiterquerschnitt 1,5 mm².

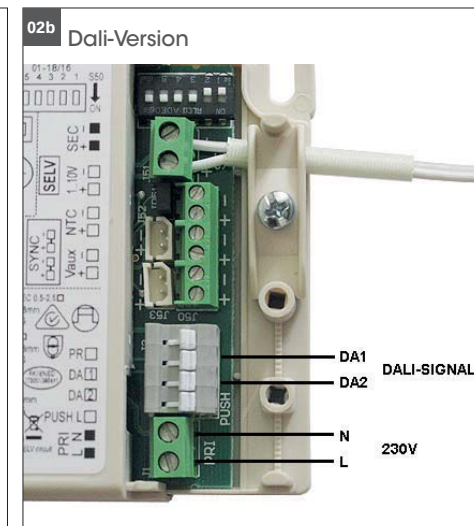

02b. Verbinden Sie die Anschlusskabel am Netzteil, siehe Abb. 02b. Anschließend verbinden Sie das LED-Netzteil mit dem Stromnetz und schließen das Netzteil an die Leuchte an max. Leiterquerschnitt 1,5 mm².



Das LED Panel und der LED Konverter, dürfen nicht mit Wärmeisolierendem Material abgedeckt werden!
Keine Bohrungen an dem LED Panel vornehmen!
LED Konverter, wenn möglich nicht auf dem LED Panel platzieren damit unnötige wärmezufuhr vermieden wird.

Anderweitige Montagen / Materialien/ Typen als in den Datenblättern vorgesehen, entbinden uns von jeglicher elektrotechnischen und statischen Verantwortung.



DALI-Version:


Verzögerung beim ersten einschalten, bzw. bei Stromunterbrechung.
Die Leuchte meldet sich mit seiner Adresse am DALI BUS an und tauscht die Parameter hier aus. Die Parametrisierung (bei erster Inbetriebnahme) nehmen Sie mit den im Internet angebotenen Programmen vor (z. B. TRIDONIC masterCONFIGURATOR).

OSRAM Dali-Version:

Der Widerstand darf nicht verändert werden (nur nach Rücksprache mit dem Hersteller).

Montagematerial

Aufbauahmen Best. Nr. ELED-B-AUR626.
Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.

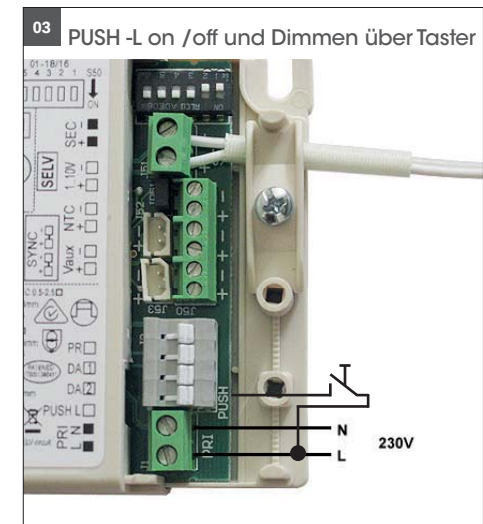

03. Verbinden Sie die Anschlusskabel am Netzteil, siehe Abb. 03. Anschließend schließen Sie das Netzteil an die Leuchte an und verbinden das Netzteil mit dem Stromnetz max., Leiterquerschnitt 1,5mm². Für den PUSH -L Dimm Eingang immer nur die Phase verwenden, die auch das Netzteil versorgt!