
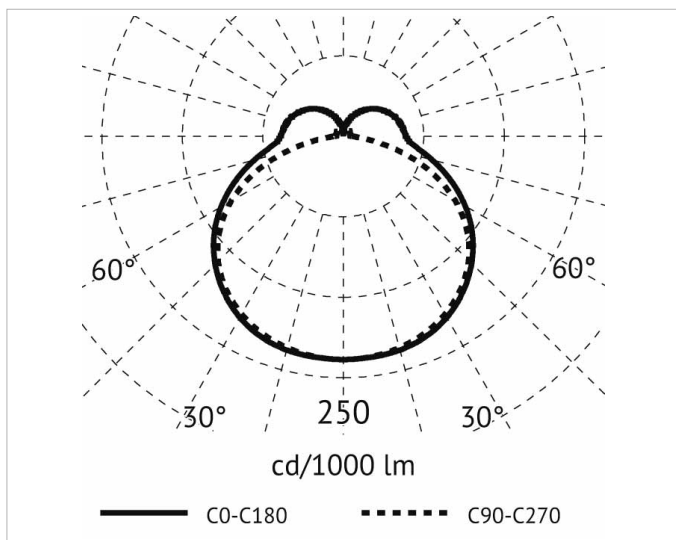


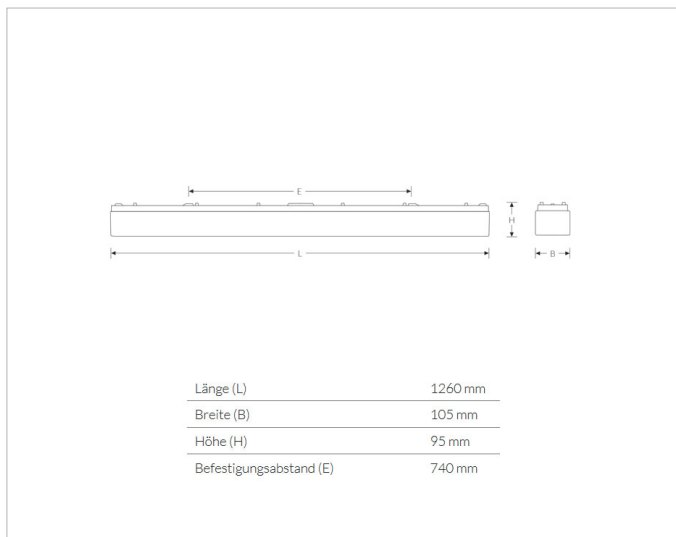

Beschreibung

ALSF LED Feuchtraum Anbauleuchte, Multilumen
4700/2900lm, 42/27W, 3000K, 220-240V,
Unterteil aus glasfaserverstärktem Polyester,
schwer entflammbar, Opale Acrylglas-Wanne
(PMMA), McAdam 3step, alterungsbeständige PU
Dichtung, IP54, L=1260*W=105*H=95,
Umgebungstemperatur: -20°C bis +25°C

Allgemeine Daten

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP54
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4700lm
Blendbegrenzung (UGR):	21,45
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM4
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	112lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Max. Systemleistung: 42W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät: Ja
Mit Betriebsgerät: Ja
Nennspannung: 220V - 240V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Schlagfestigkeit: IK02
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 105.00mm
Höhe/Tiefe: 95mm
Länge: 1260mm

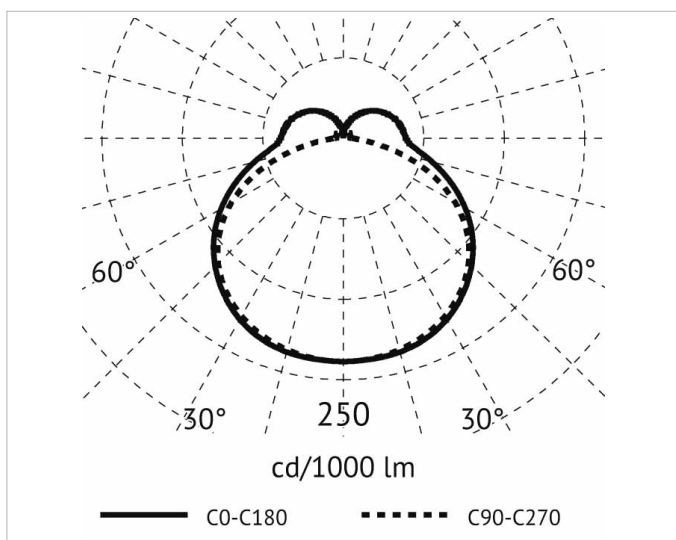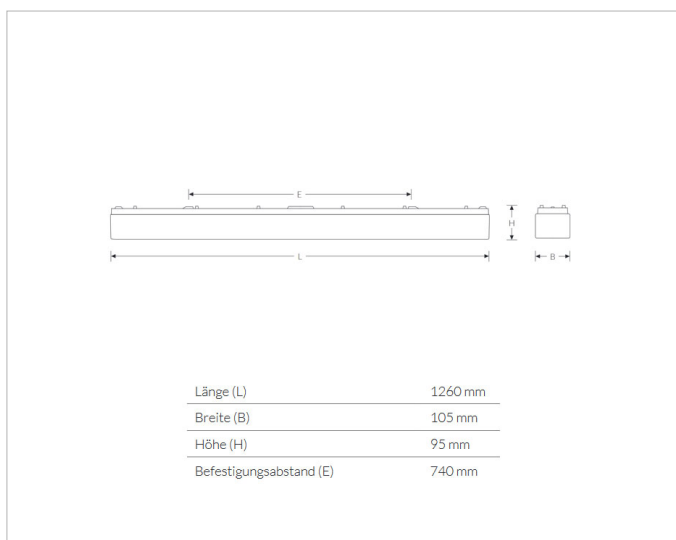

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de