

TEILEBESCHREIBUNG

Pendelleuchte, LED 92W (DALI 82W)
Ausführung mit 3 Ringe Ø450/600/800 mm
Kleinsten Ring direkt/indirektes Licht
Abhängung ca. 3,0 m
Farbe: Weiß, Schwarz oder Messing gebürstet

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel LED mit Konverter
220-240V~ 50/60 Hz

Lichtfarbe 3000K

SUDR3-92WWxD-N 220-240V / 50 Hz 92W, TRIAC-Dimmung
SUDR3-92WWxDD-N 220-240V / 50 Hz 82W, DALI-Dimmung

Lichtfarbe 2700K

SUDR3-92SWxD-N 220-240V / 50 Hz 92W, TRIAC-Dimmung

IP Klasse 20
Schutzklasse: I
EEC/A+
Dimmbar (Phasenabschnitt)
CRI<90


LICHTQUELLE

Die Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden.


LED TREIBER

Spannung primär: 220-240V~ (50/60 Hz)

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle und externer LED Driver.



Die Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Schutzklasse I



Gefahrenhinweis



CE Kennzeichen



Sicherheitshinweis



Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich.



Reinigungshinweis



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Leuchte nicht mit Isoliermaterial abdecken



Kein Dekomaterial anbringen.



Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.



LED Leuchte wird bei Betrieb sehr warm, Vorsicht bei Berührung des LED Körpers.



Dimmbar TRIAC (Phasenabschnitt)

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

SICHERHEITSINFORMATIONEN



Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.



Die Leuchte ist nicht zur Befestigung an unebenen Flächen, Weichfaserplatten geeignet. Andernfalls kann die Leuchte herunterfallen. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein. **Befestigungsuntergrund prüfen und das Befestigungsmaterial dem Untergrund anpassen.**



Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchten zu keinem Zeitpunkt von Wärmeisoliermatten oder dünnen Materialien bedeckt sind. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausreichend Platz für die Wärmeableitung hat.



WARTUNG UND REINIGUNG

Die Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden.



- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren


SUDR3

LED Pendelleuchte

SUDR3-92WW1D-N
SUDR3-92WW1DD-N
SUDR3-92SW1D-N

SUDR3-92WW2D-N
SUDR3-92WW2DD-N
SUDR3-92SW2D-N

SUDR3-92WW4D-N
SUDR3-92WW4DD-N
SUDR3-92SW4D-N

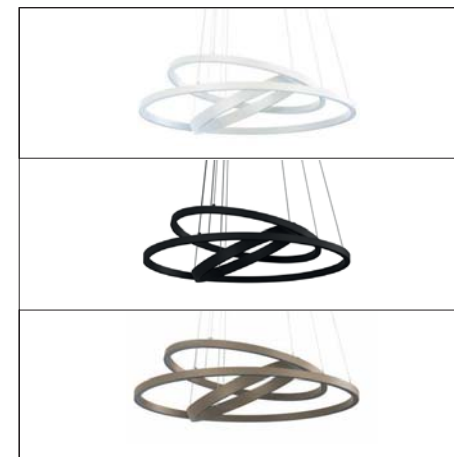

Weiß



Schwarz



Messing
gebürstet



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Diese Leuchte ist ausschließlich zu Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen.

LIEFERUMFANG

- 1 Leuchte mit drei Leuchtringen, vormontiert mit zwei Seilen und ein Seilkabel am Baldachin.
- 1 Montage-Bedienung-Sicherheitshinweise

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Nehmen Sie zuerst den Baldachin aus der Verpackung!

Drehen Sie den Baldachin mit gestreckten Seilen in die Position, in welcher die Leuchte an der Decke mit den parallel verlaufenden Aufhängungen hängen soll.

Entfernen Sie dann vorsichtig die Kabelbinder von den Aufhängeseile und Kabel.

Empfehlung: Montage der Leuchte mit zwei Personen.



LED Leuchte auf Beschädigungen kontrollieren. Legen Sie die Leuchte während der Montage auf eine weiche Unterlage und achten Sie beim Ablegen der Leuchte, das die Seile sich nicht untereinander verwirren.

Beschädigungsgefahr!

Jeder Ring ist mit zwei Seilabhängungen und einem Seilkabel ausgestattet. **Das Seilkabel darf durch knicken oder verknoten nicht beschädigt werden. Gefahr von Kurzschluss!**

Keine Gegenstände / Dekorationsmaterial an die Leuchte anbringen!



01 Vor der Installation, Stromversorgung abschalten! Nicht unter Spannung anschließen.

02 Deckenmontageplatte vom Baldachin abnehmen und mit der Montageplatte die Bohrlöcher am vorgesehenen Montageort übertragen.

Auf tieferliegende Installationen beim Bohren achten!

Deckenmontageplatte mit Schrauben befestigen. Auf festen Sitz der Montageplatte an der Decke kontrollieren!

03 Das Zuleitungskabel entsprechend der Vorschriften an den vormontierten Klemmen 230V AC verbinden. Den korrekten und festen Sitz der Kabel kontrollieren. Anschließend die Klemmenabdeckung schließen.




Montage:

04 Durch eindrücken des Seilhalters kann die gewünschte Position der einzelnen Leuchten-Ringe eingestellt werden.

05 Leuchtenmontageplatte in der Deckenmontageplatte einsetzen und seitliche Schrauben festziehen. Auf festen Sitz der Leuchte kontrollieren.


Nur den beigelegten LED Konverter verwenden, keine anderen Konverter oder Transformatoren verwenden, die Leuchte könnte dadurch zerstört werden.

06 Schalten Sie nach der Montage und dem Anschluss die Netzspannung allpolig an. Schalten Sie dazu den zugehörigen Sicherungsautomaten an bzw. drehen Sie die Sicherung ein. Schalten Sie außerdem den zugehörigen FI-Schutzschalter an, so dass die Netzzuleitung allpolig mit der Netzspannung verbunden ist.

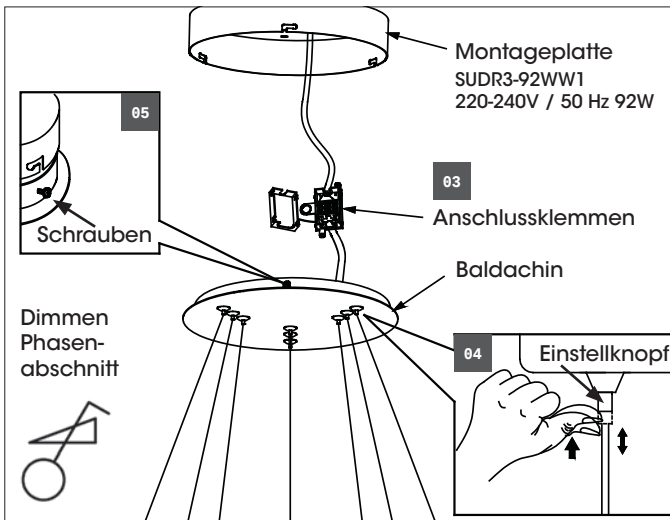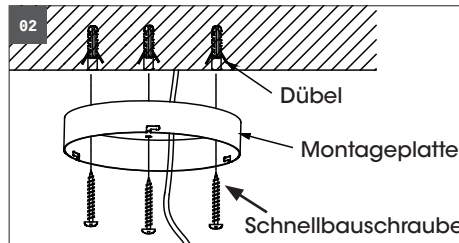

Empfohlene Dimmer:

JUNG: Licht-Management 225 TDE
JUNG: Licht-Management 225 NV DE
BERKER: Tronic-Drehdimmer 286710
BUSCH-JÄGER: 6523 UR-103



Der Konverter, darf nicht mit Wärmeisolierendem Material abgedeckt werden! Keine Bohrungen an dem LED Panel vornehmen!



Keine Gegenstände/Dekorationsmaterial an der LED Pendelleuchte befestigen!

Anderweitige Montagen / Materialien/ Typen als in den Datenblättern vorgesehen, entbinden uns von jeglicher elektrotechnischen und statischen Verantwortung.

Montagematerial

Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.

Anschluss DALI Dimmung

