

TEILEBESCHREIBUNG

Fernbedienung mit max. Reichweite in geschlossenen Räumen 20 m. Jede Leuchte kann mit bis zu 4 Fernbedienungen angesteuert werden. Die Reichweite ist abhängig von baulichen Hindernissen, wie Metallwände, Eisenarmierungen in Wänden und Decken. Weitere Funktionen siehe Rückseite.

TECHNISCHE DATEN

Ein Empfänger hat 4 Code-Speicher, die 5. Remote-Koppelung wird ersten Koppelungsremote-Code ersetzen	
Ein Sender für viele Empfänger, ohne Limit	
Reichweite im leeren Raum (ohne Abschirmung)	20 Meter
Arbeitstemperatur	-20° ~ 45°
Kontrollkanal	RF
Frequenz	2,4 GHz
Batterie Typ	2 x AAA (keine wiederaufladbaren AAA-Akkus verwenden!)
Funkleistung	MAX 0.5dBm
Antennen-Typ	PIFA

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES!
BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

SICHERHEITSINFORMATIONEN



- Die Fernbedienung ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.



- LED-Treiber für DDH-30WWCW11 und Fernbedienung DDH-FB sind abgestimmte Komponenten und nicht kompatibel mit anderen Systemen.**
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen oder Funktionsstörungen feststellen.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Batterien sollten unbedingt außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahrt werden.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit gelagert oder nicht benutzt wird.
- Fernbedienung vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.



WARTUNG UND REINIGUNG

Die Fernbedienung ist wartungsfrei.



- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Fernbedienung würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.



Batterien und Akkus sind vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie außerdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

Fernbedienung

für DDH-30WWCW11 Tunable White

DDH-FB



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Diese Fernbedienung ist ausschließlich zu Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen.

LIEFERUMFANG

1x Fernbedienung inkl. 2 x Batterie AAA
1x Montage-Bedienung-Sicherheitshinweise

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH & Co. KG
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



CE Kennzeichen



Gefahrenhinweis



Produkt ist ausschliesslich für den Betrieb im Innenbereich.



Sicherheitshinweis



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Batterien und Akkus sind getrennt vom Gerät zu entsorgen.



Reinigungshinweis

Eigenschaften

Das Produkt vereinbart 2,4 G Wireless-Frequenzsprungverfahren und Touch-Technologie der Touch-Fernbedienung. Die Verwendung von 2,4 G-Band ist global offen, keine regionalen Einschränkungen. Durch die 2,4 G Wireless-Frequenzsprungverfahren kann die Fernsteuerung ohne Einschränkungen verwendet werden. Die Reichweite ist abhängig von baulichen Hindernissen, wie Metallwände, Eisenarmierungen in Wänden und Decken.




Batterien einlegen
Die Fernbedienung verwendet 2 Stück AAA-Batterien je 1,5V. **Keine wiederaufladbaren AAA-Akkus verwenden!!** Öffnen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten.



LED-Treiber für DDH-30WWCW11 und Fernbedienung DDH-FB sind abgestimmte Komponenten und nicht kompatibel mit anderen Systemen.

Tastenbelegung

Symbol	Funktion
	Einschalten (letzte Leuchteneinstellung)/Ausschalten
	Koppelung - 10 Sek. ausschalten und die Leuchte wieder einschalten - innerhalb von 30 Sek. lange auf die Taste „ON“ drücken - die Leuchte blinkt 3x und bestätigt den Koppelungscode Entkoppeln - 10 Sek. ausschalten und wiedereinschalten - 30 Sek. lang auf die Taste „ON“ drücken - 6x Blinken der Leuchte bestätigt den Erfolg der Entkopplung
	Umschaltung zwischen Warmweiß (WW) und Kaltweiß (CW)
	Erhöhen (B+) und reduzieren (B-) der Helligkeit
	Nachtlicht-Modus, ca. 10 % Helligkeit
	Timer - nach 30 Min. schaltet sich die Leuchte aus
	Taste kurz drücken, für Leuchtstärkeneinstellung 100%, 50% und 25%
	Umschaltung CCT 4000K/5000K/3000K

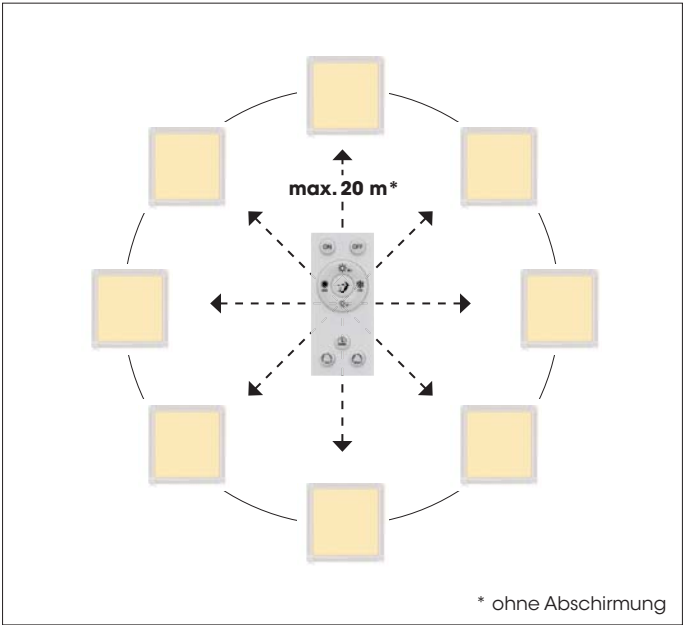

* ohne Abschirmung

Bitte beachten

1. Stellen Sie nach der Installation sicher, dass die Leuchte gemäß dem Verbindungsvorgang mit der Fernbedienung verbunden ist.
2. Jede Leuchtengruppe kann mit bis zu 4 Fernbedienungen angesteuert werden.
3. Die Funkverbindung zwischen den Leuchten ist auf maximal 20 Meter begrenzt, der Abstand kann bei vorhandener Abschirmung von Metalleinbauten kürzer sein.
4. Der Abstand zwischen der Fernbedienung und der nächsten Leuchte sollte nicht mehr als 20 Meter betragen. Bei Abschirmung von Metalleinbauten muss der Abstand kürzer sein.