

TEILEBESCHREIBUNG

LED Einbauleuchte mit Einzelraster, schwenkbar 30°
Gehäuse aus Alu-Druckguss
Abmessungen:
DRAS-12 = L139xB48xH62 mm
DRAS-12 = L139xB48xH62 mm
Einbautiefe: 50 mm
Deckenausschnitt:
DRAS-12SWx: L132xB42 mm, DRAS-24SWx: L252xB42 mm
Gehäusefarbe: Weiß oder schwarz

TECHNISCHE DATEN


DRAS-12SWx: 12W
DRAS-24SWx: 21W
Mit externen LED Konverter 220-240V 50/60Hz
CCI = 2700 K
Nicht dimmbar
Schutzklasse II
CRI>90

LICHTQUELLE

DRAS-12SWx: A.L.S. GmbH - EP830867-1-12SW1 | Eprel-Nr.: 2141596
Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**

DRAS-24SWx: A.L.S. GmbH - EP830867-1-24SW1 | Eprel-Nr.: 2141604
Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle und externer LED Driver.



Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Schutzklasse II



Gefahrenhinweis



CE Kennzeichen



Sicherheitshinweis



Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.



Reinigungshinweis



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Leuchte nicht mit Isoliermaterial Abdecken.



Die LED-Leuchte ist nicht dimmbar



LED Leuchte wird bei Betrieb sehr warm, Vorsicht bei Berührung des LED Körpers.



Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs können die Augen schädigen!

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

IP20



- Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.
- Die Leuchte ist nicht zur Befestigung an unebenen Flächen geeignet. Andernfalls kann die Leuchte herunterfallen. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein.

- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Vorsicht bei Berühren der Kühlkörper auf der Rückseite, Leuchtkörper wird sehr warm!
- Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs können die Augen schädigen!



WARTUNG UND REINIGUNG



- Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.




Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

DRAS

Lineare LED Einbauleuchte

DRAS-12SW1 DRAS-24SW1
DRAS-12SW2 DRAS-24SW2



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.

LIEFERUMFANG




1 LED Leuchte
1 Konverter
1 Anleitung

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

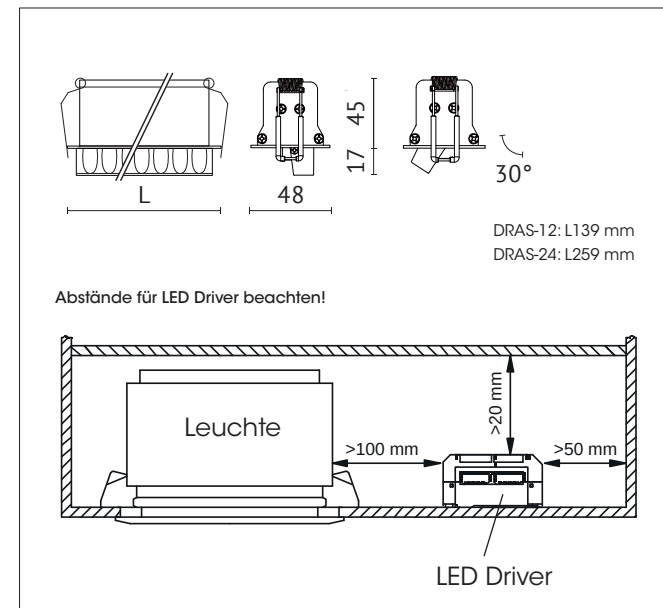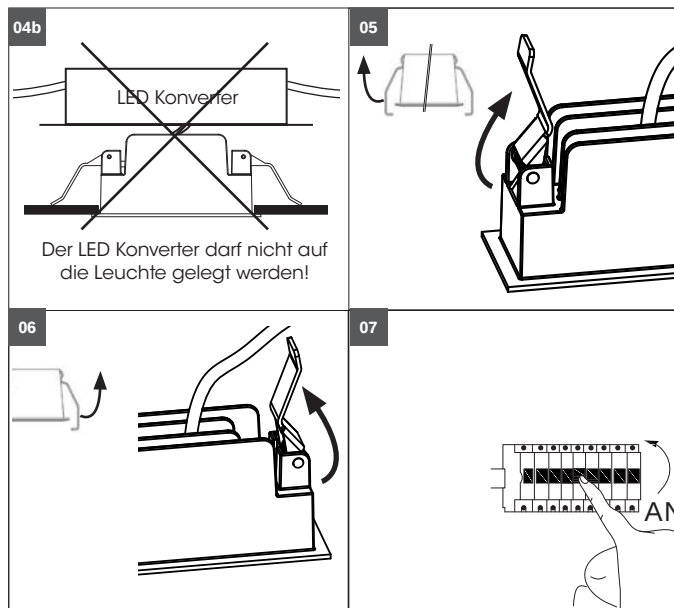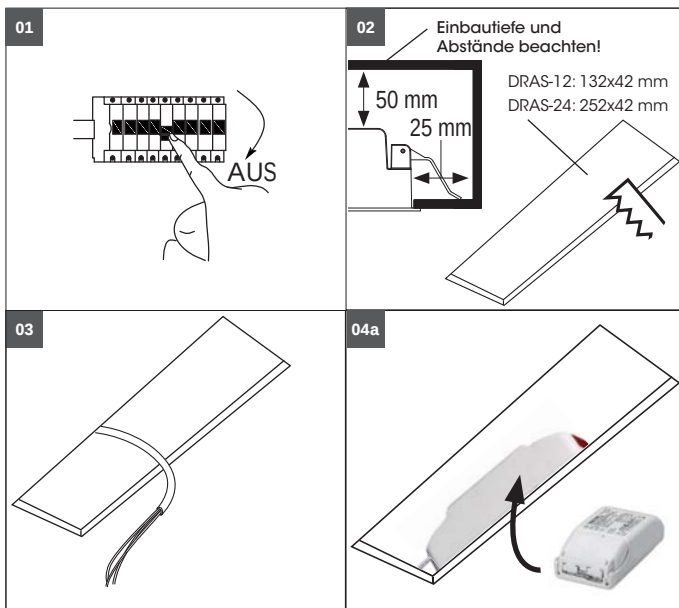

Montagehinweise



Vor der Installation, Stromversorgung abschalten! Nicht unter Spannung anschließen!

LED Leuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen.

01. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
02. Deckenausschnitt erstellen.
03. LED Konverter mit der Stromversorgung nach den länderspezifischen u. a. VDE 0100 verbinden.
- 04a. Konverter durch die Deckenöffnung seitlich in die Decke einlegen.
- 04b. Der LED Konverter darf nicht auf die Leuchte gelegt werden!
05. Eine Klammer an der Leuchte nach oben drücken, und schräg in den Deckenausschnitt einführen.
06. Zweite Klammer nach oben drücken und die Leuchte in den Deckenausschnitt einführen bis diese bündig an der Decke anliegt. Kontrollieren sie die Leuchte auf festen Sitz.
07. Schalten sie die Stromversorgung wieder ein.



Die LED Leuchte nicht mit wärmeisolierendem Material abdecken.
Keine Bohrungen an der LED Leuchte vornehmen!

Wichtig!

Nur Spannungslos trennen!



Das Zeichen  kennzeichnet Leuchten, die unmittelbar auf nichtbrennbaren, schwer oder normal entflammenden Baustoffen, klassifiziert nach DIN 4102, angebracht werden dürfen.



Das Zeichen  kennzeichnet den LED Driver mit Möbelzulassung und erlaubt es, diese in Zwischendecken, Hohlräumen und Möbelstücken zu verbauen.