

TEILEBESCHREIBUNG

Pendelleuchte, LED 114W
Ausführung mit 3 Ringe Ø800/Ø1000/Ø1200 mm
Kleinsten Ring direkt/indirektes Licht
Abhängung ca. 3,0 m
Farbe: Weiß oder schwarz

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel LED mit Konverter | 220-240V~ 50/60 Hz
SUDR3-140WWxN: 220-240V / 50 Hz 114W, 3000K
SUDR3-140NWxD-N: 220-240V / 50 Hz 114W TRIAC Dimmer, 4000K
SUDR3-140WWxD-N: 220-240V / 50 Hz 114W TRIAC Dimmer, 3000K
SUDR3-140SWxD-N: 220-240V / 50 Hz 114W TRIAC Dimmer, 2700K
SUDR3-140NWxDD-N: 220-240V / 50 Hz 114W Dali Dimmer, 4000K
SUDR3-140WWxDD-N: 220-240V / 50 Hz 114W Dali Dimmer, 3000K

CRI<90 | IP Klasse 20 | Schutzklasse: I | EEC/A+


LICHTQUELLE

LED | Die Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden.


LED TREIBER

Spannung primär: 220-240V~ (50/60 Hz)

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle und externer LED Driver.



Die Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Schutzklasse I



CE Kennzeichen



Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich.



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Kein Dekomaterial anbringen.



LED Leuchte wird bei Betrieb sehr warm, Vorsicht bei Berührung des LED Körpers.



Dimmbar TRIAC (Phasenabschnitt)



Gefahrenhinweis



Sicherheitshinweis



Reinigungshinweis



Leuchte nicht mit Isoliermaterial abdecken



Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.



Nicht empfohlen für Kinder unter 3 Jahre

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.



Die Leuchte ist nicht zur Befestigung an unebenen Flächen, Weichfaserplatten geeignet. Andernfalls kann die Leuchte herunterfallen. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein. **Bitte den Befestigungsuntergrund prüfen und das Befestigungsmaterial dem Untergrund anpassen.**



Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchten zu keinem Zeitpunkt von Wärmeisoliermatten oder dünnen Materialien bedeckt sind. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausreichend Platz für die Wärmeableitung hat.



WARTUNG UND REINIGUNG

Die Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden.



- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.





Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

SUDR3

LED Pendelleuchte

SUDR3-140WW1-N	SUDR3-140WW2-N
SUDR3-140WW1D-N	SUDR3-140WW2D-N
SUDR3-140SW1D-N	SUDR3-140SW2D-N
SUDR3-140NW1D-N	SUDR3-140NW2D-N
SUDR3-140NW1DD-N	SUDR3-140NW2DD-N
SUDR3-140WW1DD-N	SUDR3-140WW2DD-N

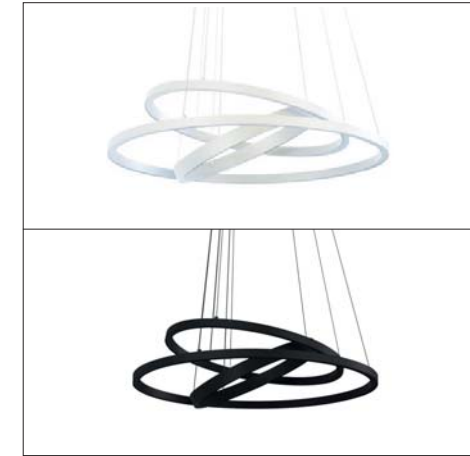

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Diese Leuchte ist ausschließlich zu Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen.

LIEFERUMFANG

- 1 Leuchte mit drei Leuchtringen, vormontiert mit zwei Seilen und ein Seilkabel am Baldachin.
- 1 Montage-Bedienung-Sicherheitshinweise

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Nehmen Sie zuerst den Baldachin aus der Verpackung!

Drehen Sie den Baldachin mit gestreckten Seilen in die Position, in welcher die Leuchte an der Decke mit den parallel verlaufenden Aufhängungen hängen soll.

Entfernen Sie dann vorsichtig die Kabelbinder von den Aufhänge-seile und Kabel.

Empfehlung: Montage der Leuchte mit zwei Personen.



LED Leuchte auf Beschädigungen kontrollieren. Legen Sie die Leuchte während der Montage auf eine weiche Unterlage und achten Sie beim Ablegen der Leuchte, das die Seile sich nicht untereinander verwirren.

Beschädigungsgefahr!

Jeder Ring ist mit zwei Seilabhängungen und einem Seilkabel ausgestattet.

Das Seilkabel darf durch knicken oder verknoten nicht beschädigt werden. Gefahr von Kurzschluss!

Keine Gegenstände / Dekorationsmaterial an die Leuchte anbringen!



01 Vor der Installation, Stromversorgung abschalten! Nicht unter Spannung anschließen.

02 Deckenmontageplatte vom Baldachin abnehmen und mit der Montageplatte die Bohrlöcher am vorgesehenen Montageort übertragen.

Auf tieferliegende Installationen beim Bohren achten!

Deckenmontageplatte mit Schrauben befestigen. Auf festen Sitz der Montageplatte an der Decke kontrollieren!

03 Das Zuleitungskabel entsprechend der Vorschriften an den vormontierten Klemmen 230V AC verbinden. Den korrekten und festen Sitz der Kabel kontrollieren. Anschließend die Klemmenabdeckung schließen.





Montage:

04 Durch eindrücken des Seilhalters kann die gewünschte Position der einzelnen Leuchten-Ringe eingestellt werden.


05 Leuchtenmontageplatte in der Deckenmontageplatte einsetzen und seitliche Schrauben festziehen. Auf festen Sitz der Leuchte kontrollieren.

Nur den beigegeführten LED Konverter verwenden, keine anderen Konverter oder Transformatoren verwenden, die Leuchte könnte dadurch zerstört werden.

06 Schalten Sie nach der Montage und dem Anschluss die Netzspannung allpolig an. Schalten Sie dazu den zugehörigen Sicherungsautomaten an bzw. drehen Sie die Sicherung ein. Schalten Sie außerdem den zugehörigen FI-Schutzschalter an, so dass die Netzzuleitung allpolig mit der Netzspannung verbunden ist.

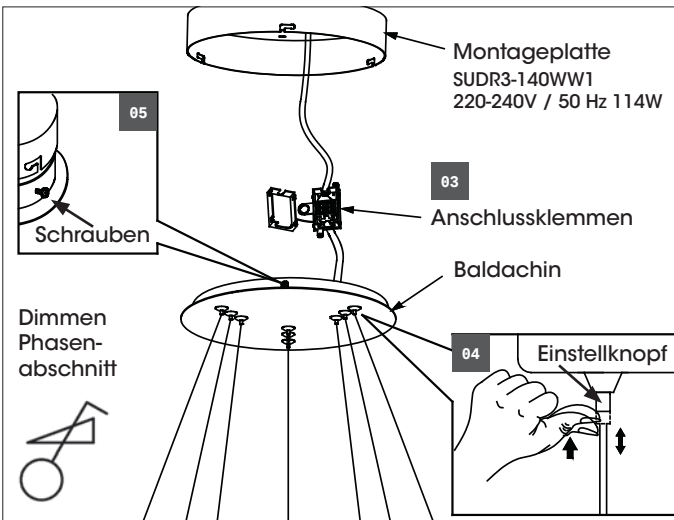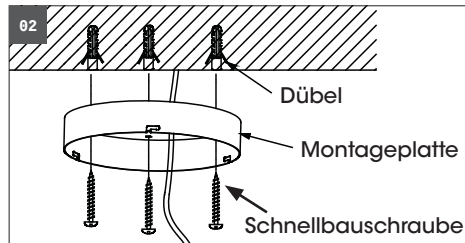

Anschluss DALI Dimmung

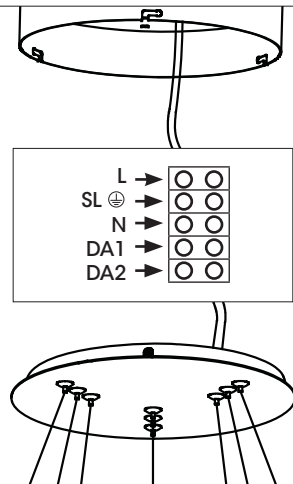

Der Konverter, darf nicht mit Wärmeisolierendem Material abgedeckt werden! Keine Bohrungen an dem LED Panel vornehmen!



Keine Gegenstände/Dekorationsmaterial an der LED Pendelleuchte befestigen!

Anderweitige Montagen / Materialien/ Typen als in den Datenblättern vorgesehen, entbinden uns von jeglicher elektrotechnischen und statischen Verantwortung.

Montagematerial

Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.

