

TEILEBESCHREIBUNG

LED Decken/Wandleuchte rund, umschaltbar von 3000K/4000K/5700K
Inkl. Netzteil, Gehäusefarben: Schwarz und Weiß


TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel LED (220-240V 50 Hz)
Mit Konverter (nominale Spannung, primär: 230V/50 Hz)
Ausstrahlwinkel: 140°
Lichtfarbe umschaltbar: 3000K/4000K/5700K
Schutzklasse I
Dimmbar TRIAC Phasenabschnitt


CRI : ≥ 80
IP Klasse: IP65
IK08

12 Watt	Ø251xH75mm
UWAL-12WWSCW1TD UWAL-12WWSCW2TD	Lichtquelle: A.L.S. GmbH - EP830790-1-12WWSCW1
UWALH-12WWSCW1TD UWALH-12WWSCW2TD	Diese Leuchte enthält 1 Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle und externer LED Driver.



Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Schutz-
klasse I



CE Kenn-
zeichen



Gefahren-
hinweis



Sicherheits-
hinweis



Betrieb im
Innen und
Außenbereich



Dimmbar
TRIAC Phasen-
abschnitt



Kein Deko-
material an
der Leuchte
anbringen



Das Produkt
darf nicht
im Hausmüll
entsorgt
werden.



Leuchte
nicht mit
Isolier-
material
abdecken



Montage darf
nur durch
Fachpersonal
erfolgen



Reinigungs-
hinweis

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES!
BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR
DIE ZUKUNFT AUF!

DER BESCHRIEBENE ARTIKEL IST TEIL EINER GEBÄUDEINSTALLATION.
BEI DER PLANUNG UND ERRICHTUNG VON ELEKTRISCHEN ANLAGEN
SIND DIE EINSCHLÄGIGEN NORMEN UND RICHTLINIEN DES LANDES
ZU BEACHTEN, IN DEM DER ARTIKEL INSTALLIERT WIRD. TECHNISCHE
UND FORMALE ÄNDERUNG AM PRODUKT, SOWEIT SIE DEM TECHNI-
SCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR.

SICHERHEITSINFORMATIONEN



- Die Leuchte ist für den Betrieb im Innen- und Außenbereich vorgesehen.
- Die Leuchte ist nicht zur Befestigung an unebenen Flächen geeignet. Andernfalls kann die Leuchte herunterfallen. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein.



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte niemals durch wärmeisolierende Matten oder dünne Materialien abgedeckt wird. Stellen Sie sicher, dass das Produkt genügend Platz für die Entweichung der Wärme vorhanden ist.



WARTUNG UND REINIGUNG

Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.





Halten Sie Folienverpackungen von Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr.

UWAL/UWALH

Decken und Wandleuchte

UWAL-12WWSCW1TD
UWAL-12WWSCW2TD

UWALH-12WWSCW1TD
UWALH-12WWSCW2TD

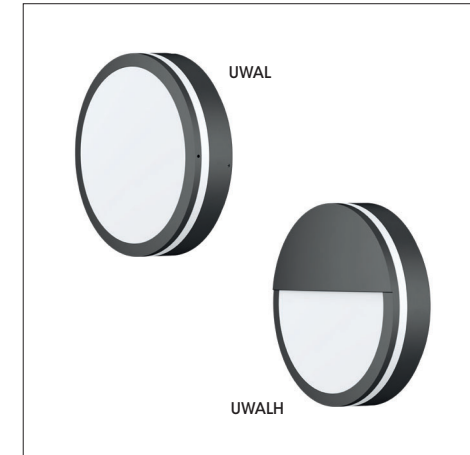

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Diese Leuchte ist zur Verwendung im Innen- und Außenbereich vorgesehen.

LIEFERUMFANG

1x LED Leuchte inkl. Netzteil
1x Befestigungszubehör
1x Montage-Bedienung-Sicherheitshinweise

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN


Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Adresse | Kontakt


A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





**Vor der Installation, Stromversorgung abschalten!
Nicht unter Spannung anschließen**

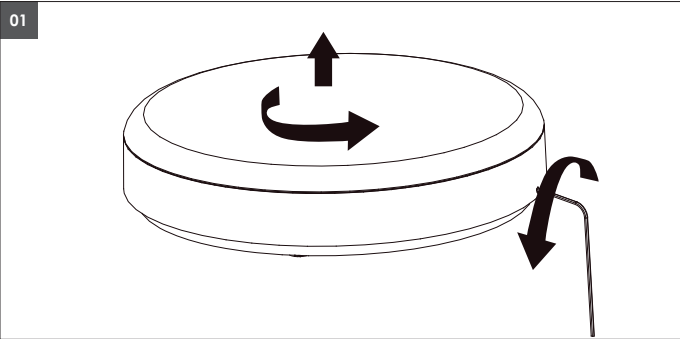

01 Entfernen Sie die seitliche Sicherungsschraube um den Leuchtenkörper entnehmen zu können.

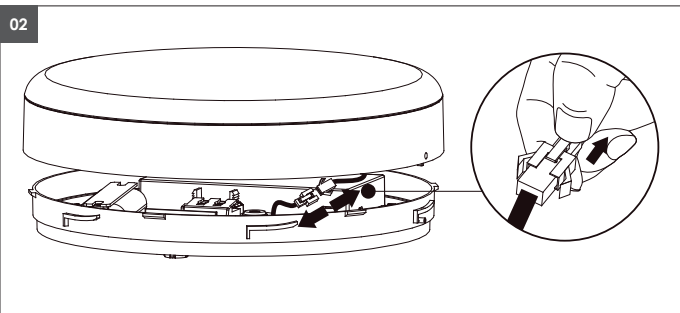


02 Den Leuchtenkörper nach oben entnehmen und Verbindungsstecker trennen..

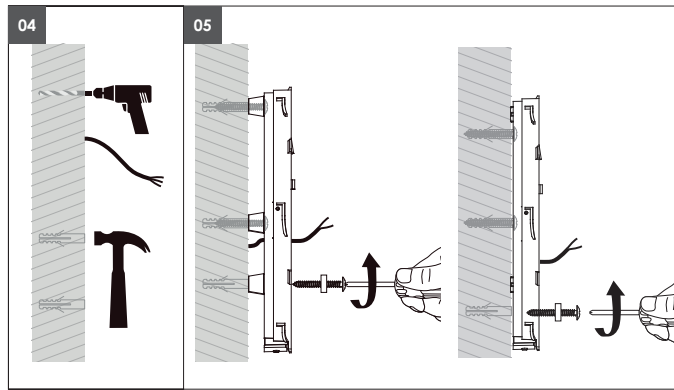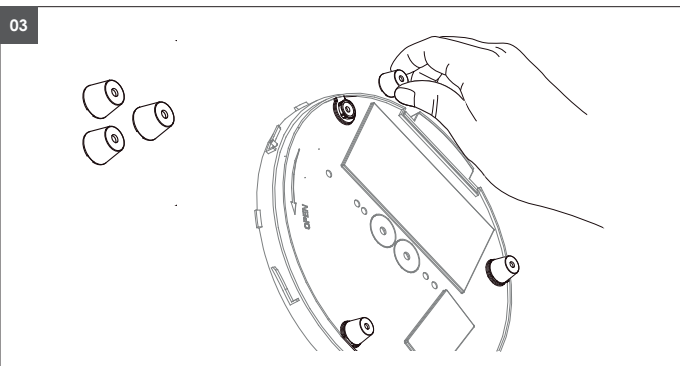


04 Bohrlöcher mit der Montagegehäuse auf Decke/Wand übertragen. Bohren Sie die Löcher und verwenden Sie die Dübel zur sicheren Montage (siehe auch Montagehinweis).
Auf tieferliegende Installationen beim Bohren achten!


05 Führen Sie das Anschlusskabel durch das Kabelmembran und befestigen Sie den Montageteiler mit geeignetem Montagematerial. Kontrollieren Sie den festen Sitz der Montageplatte.

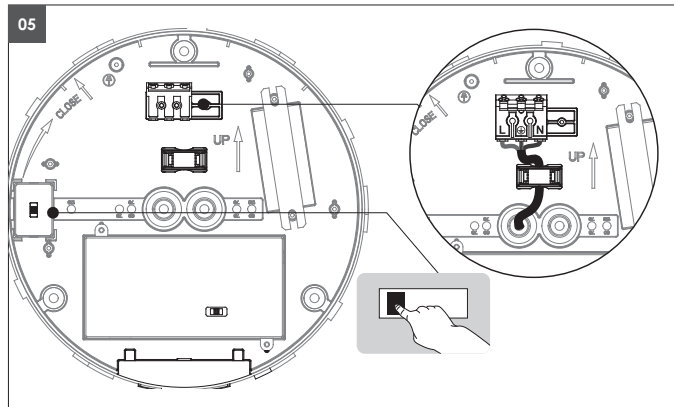


05 Stellen Sie die gewünschte Lichtfarbe mit dem Wahlschalter in der Leuchte ein (Leistung siehe technische Daten).

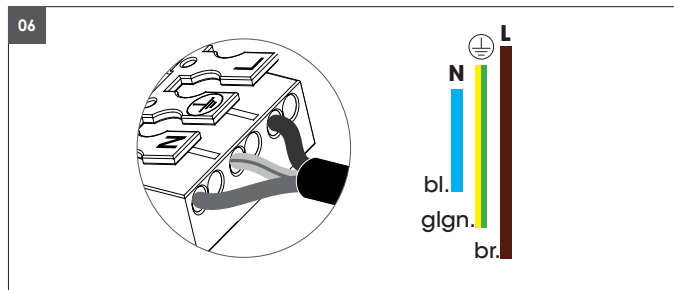


06 Verbinden Sie die Kabelanschlüsse gem. VDE 0100 Bestimmungen. Siehe Klemmenbelegung (230V Versorgung).

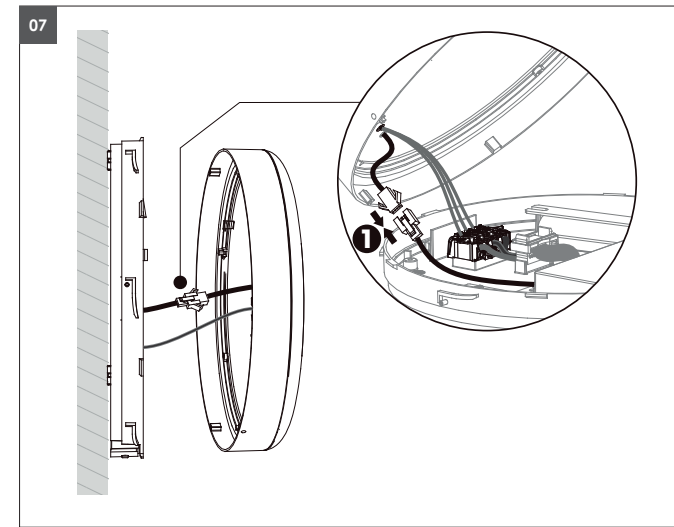

07 Verbinden Sie den Verbindungsstecker (1) zwischen Montagegehäuse und Leuchtenkörper.

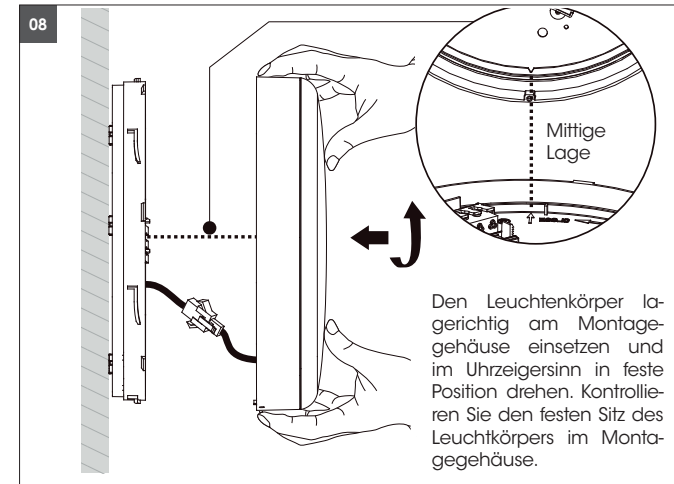

Den Leuchtenkörper lagerichtig am Montagegehäuse einsetzen und im Uhrzeigersinn in feste Position drehen. Kontrollieren Sie den festen Sitz des Leuchtenkörpers im Montagegehäuse.

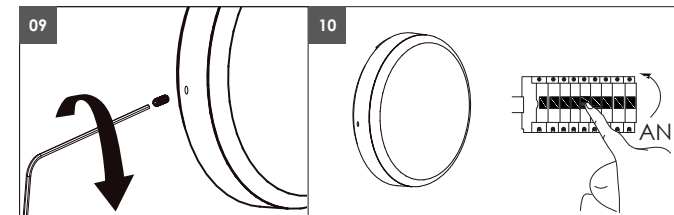

Anderweitige Montagen / Materialien/ Typen als in den Datenblättern vorgesehen, entbinden uns von jeglicher elektrotechnischen und statischen Verantwortung.

Montagematerial: Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.