
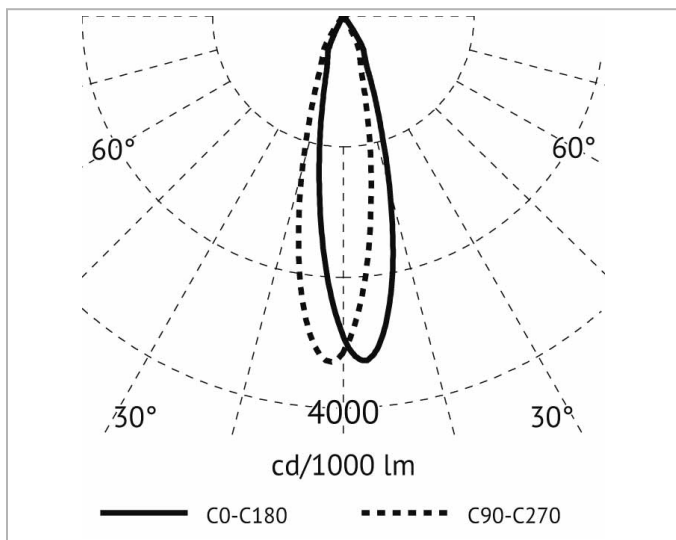


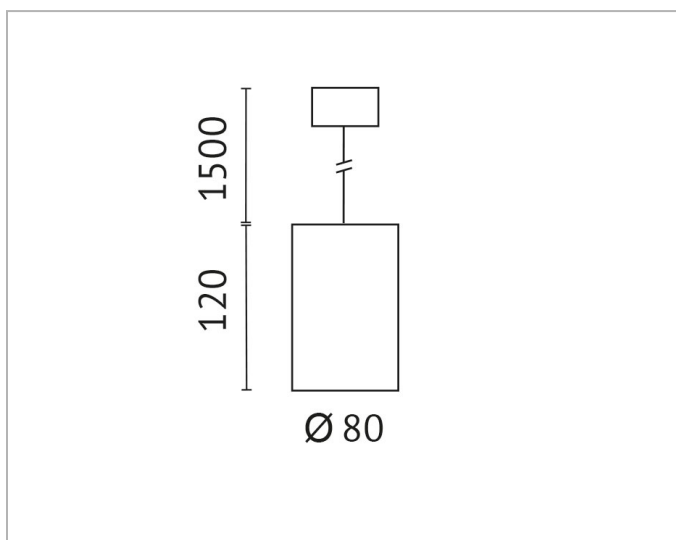

Beschreibung

APLN, Deckenanbauleuchte, 14W, 3000K, CRI> 80, 350mA, integriertes Netzteil, Ausstrahlwinkel 24°, Ø 80x120 mm, Gehäuse Aluminium, schwarz

Allgemeine Daten

Geeignet für
Aufbaumontage: Ja
Geeignet für
Deckenmontage: Ja
Gehäusefarbe: schwarz
Schutzart (IP): IP20
Schutzklasse: I
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1345lm
Bildschirmarbeitsplatztaug nach EN 12464-1: Ja
Blendbegrenzung (UGR): 14.5
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: D
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1
Leuchtenlichtausbeute: 96lm/W
Lichtaustritt: direkt
Lichtfarbe: weiß
Lichtverteilung: symmetrisch
Max. Systemleistung: 14W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät: Ja
Nennspannung: 100V - 240V



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Außendurchmesser: 80mm
Höhe/Tiefe: 120mm

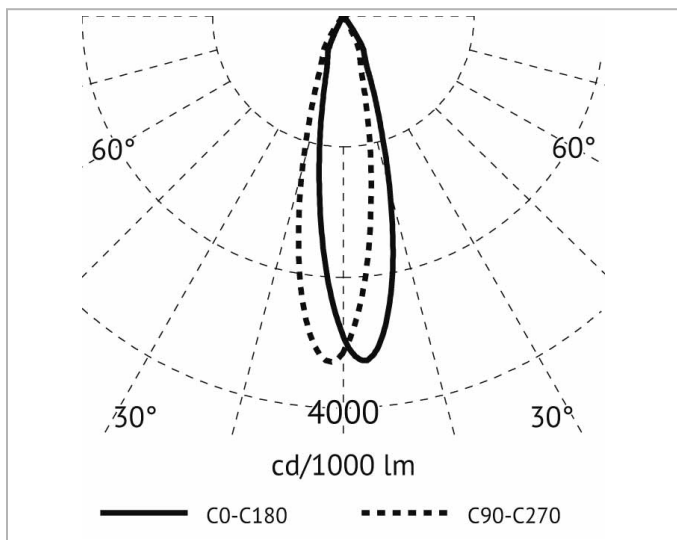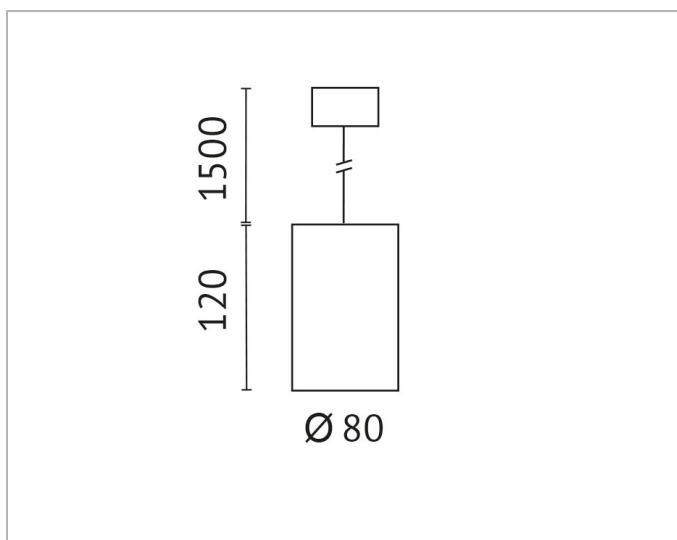

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de