
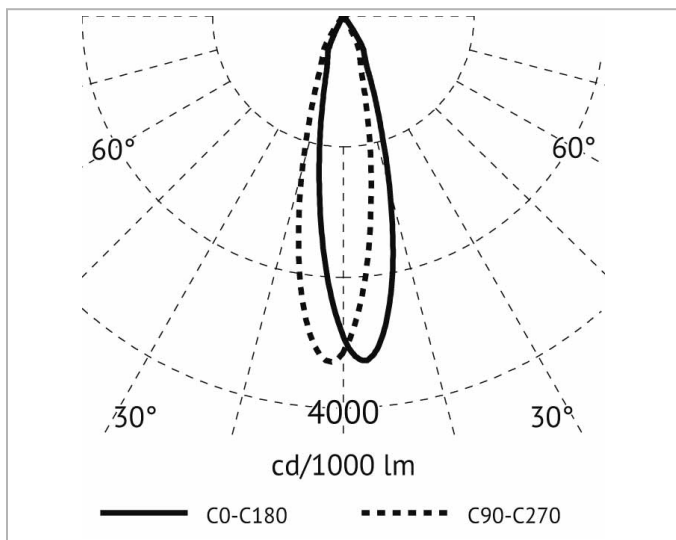


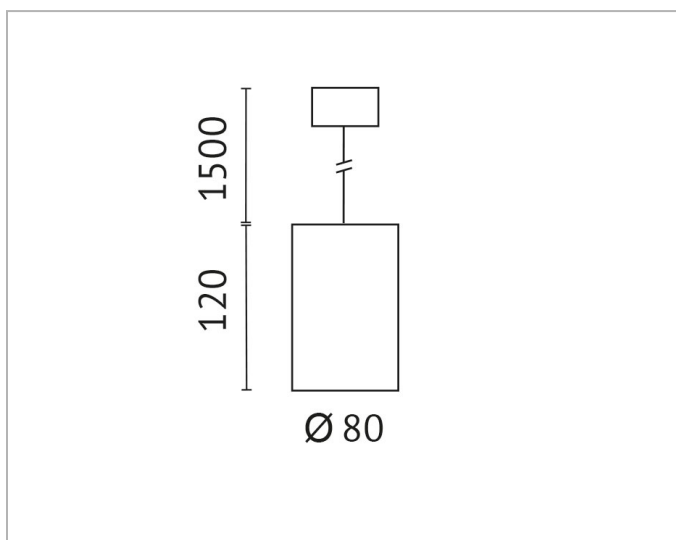

## Beschreibung

APLN, Pendelleuchte, 14W, 3000K, CRI> 80, 350mA, integriertes Netzteil, Ausstrahlwinkel 24°, Ø 80x120 mm, Gehäuse Aluminium, inkl. Seilabhängung 1500mm, weiß

## Allgemeine Daten

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Fassung:</b>                 | ohne           |
| <b>Gehäusefarbe:</b>            | weiß           |
| <b>Mit Abhängung:</b>           | Ja             |
| <b>Schutzart (IP):</b>          | IP20           |
| <b>Schutzklasse:</b>            | I              |
| <b>Werkstoff der Abdeckung:</b> | ohne Abdeckung |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>  | Aluminium      |

## Lichttechnische Daten

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Ausführung des Rasters:</b>                                              | ohne        |
| <b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>                             | 1345lm      |
| <b>Bildschirmarbeitsplatztaug nach EN 12464-1:</b>                          | Ja          |
| <b>Blendbegrenzung (UGR):</b>                                               | 14.5        |
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | D           |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                      | 3000K       |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>                                             | 80-89       |
| <b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>                                | 1           |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                               | 96lm/W      |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                       | direkt      |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                          | weiß        |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                     | symmetrisch |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                 | 14W         |

## Elektrische Daten

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>Austauschbares Betriebsgerät:</b> | Ja |
|--------------------------------------|----|



## Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Mit Betriebsgerät:</b> | Ja          |
| <b>Nennspannung:</b>      | 100V - 240V |
| <b>Ohne Dimmfunktion:</b> | Ja          |
| <b>Spannungsart:</b>      | AC          |

**Produktabmessung**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Durchmesser:</b> | 80mm   |
| <b>Höhe/Tiefe:</b>  | 120mm  |
| <b>Pendellänge:</b> | 1500mm |

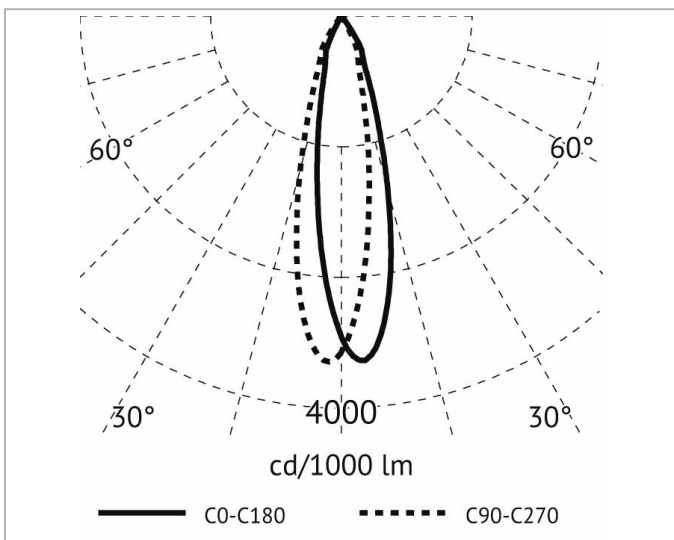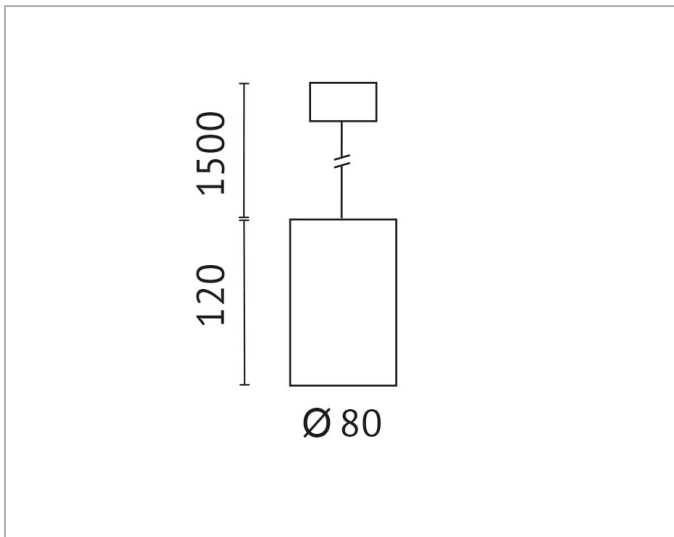

**Adresse/Kontakt**