
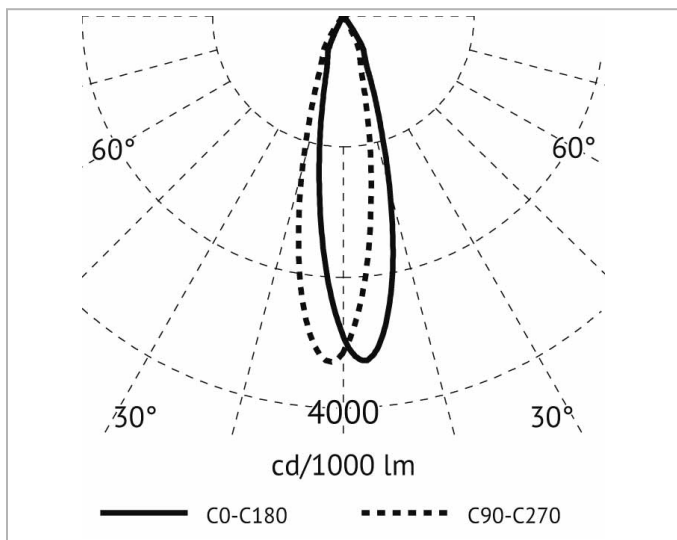


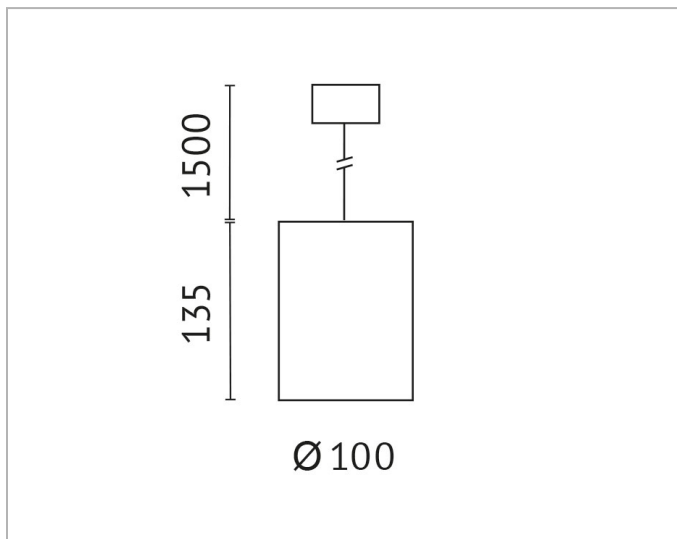

Beschreibung

APLN, Pendelleuchte, 24W, 3000K, CRI> 80, 600mA, integriertes Netzteil, Ausstrahlwinkel 24°, Ø 100x135 mm, Gehäuse Aluminium, inkl. Seilabhängung 1500mm, weiß

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	weiß
Mit Abhängung:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2495lm
Bildschirmarbeitsplatztaug nach EN 12464-1:	Ja
Blendbegrenzung (UGR):	16.8
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	104lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	24W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
--------------------------------------	----



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	100V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Durchmesser:	100mm
Höhe/Tiefe:	135mm
Pendellänge:	1500mm

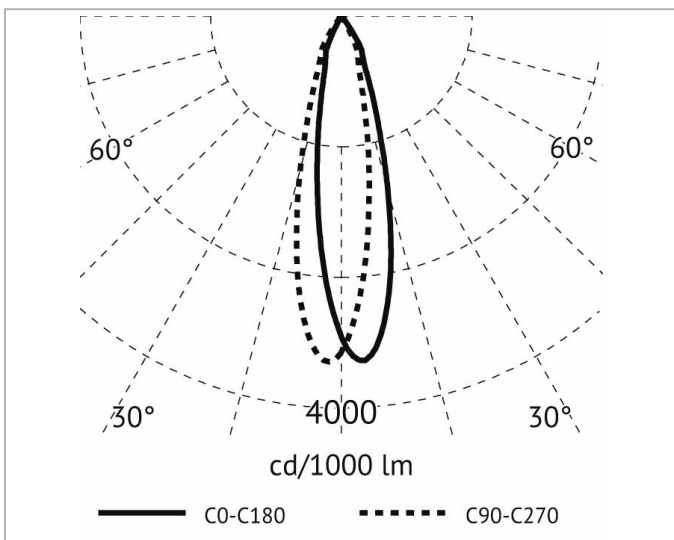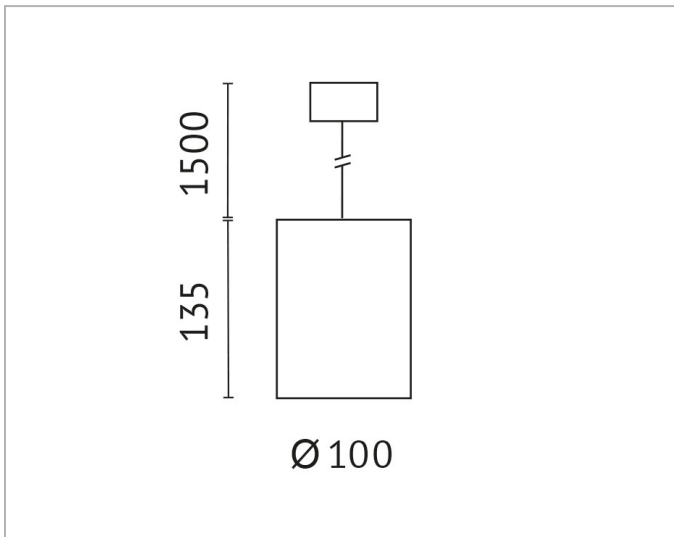

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de