
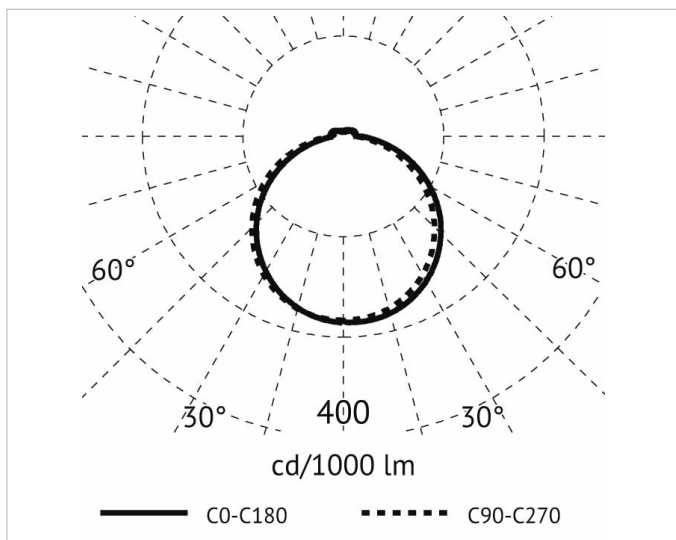


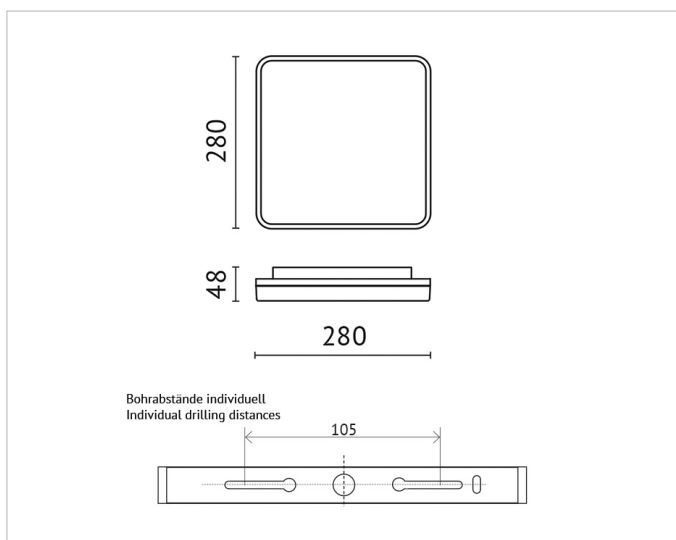

Beschreibung

BLE, Wand- und Deckenanbauleuchte eckig, LED 18W, CRI80, 230V, 280x280x48mm, umschaltbar von 3000/4000/6000K, inkl. integriertem Netzteil, Frontseite Downlight IP54, IK10, mit HF-Sensor

Allgemeine Daten

Fassung:	6000"
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP54
Schutzklasse:	II
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2123lm
Blendbegrenzung (UGR):	23.85
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	3000K - 6000K
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	118lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Max. Systemleistung: 18W

Elektrische Daten

Mit Bewegungsmelder: Ja
Nennspannung: 220V - 240V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Schlagfestigkeit: IK10
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 280mm
Höhe/Tiefe: 48mm
Länge: 280mm

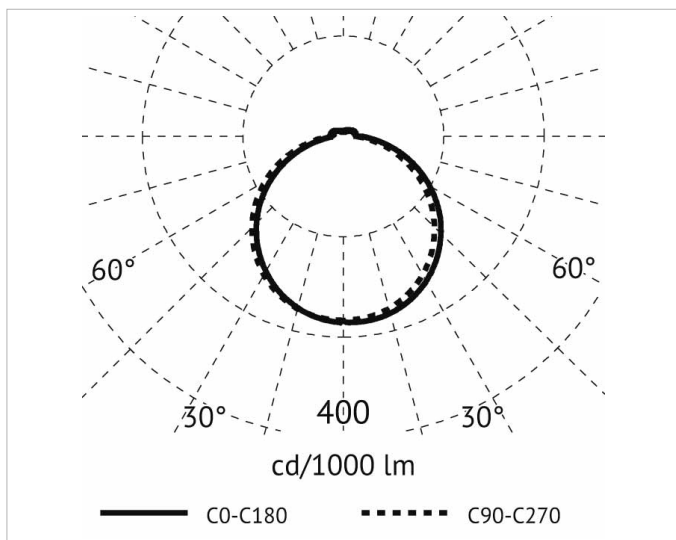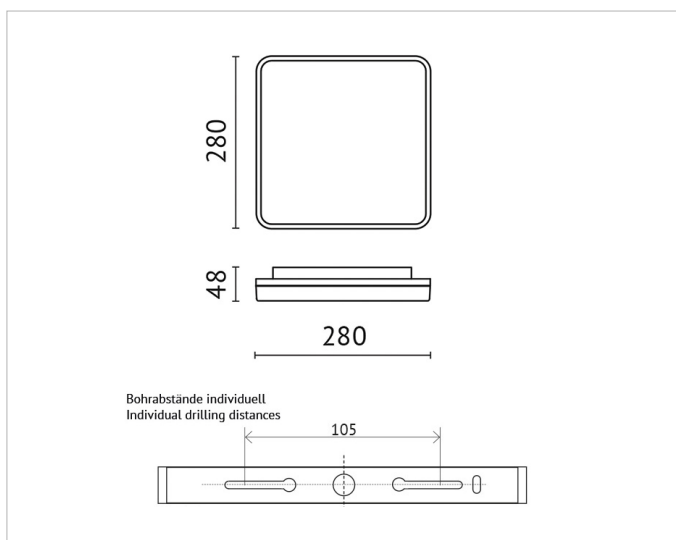

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de