
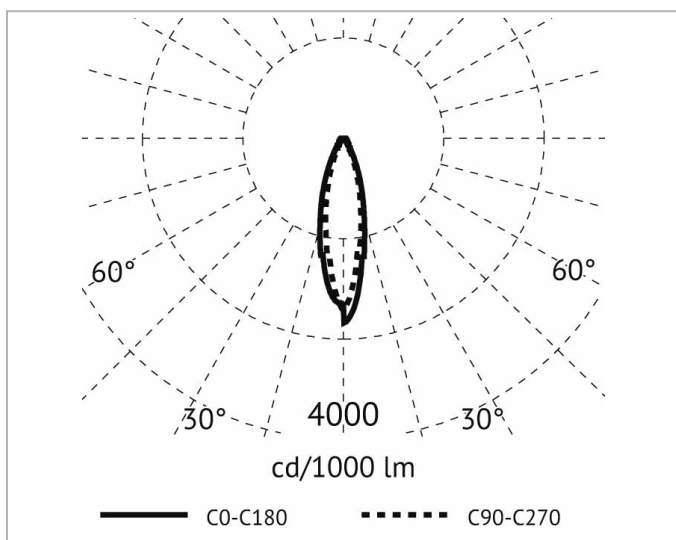


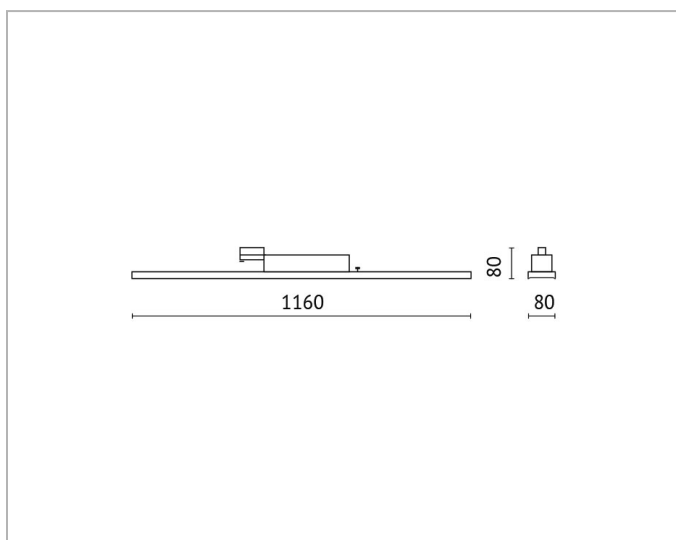

Beschreibung

LED Linear Leuchte mit Stromschienen
3-Ph.-Adapter, 40W, 4000K, L:1160mm, integriertes
LED Netzteil, Alu-Druckguss-Gehäuse,
Ausstrahlwinkel: 30°, CRI>80, Gehäuse schwarz

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	5080lm
Blendbegrenzung (UGR):	19
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	127lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	5080lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	40W

Elektrische Daten

Anschlussart:	Stromschienenadapter
----------------------	----------------------



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Austauschbares

Betriebsgerät:

Ja

Mit Betriebsgerät:

Ja

Nennspannung:

220V - 240V

Ohne Dimmfunktion:

Ja

Spannungsart:

AC

Produktabmessung

Breite:



80mm

Höhe/Tiefe:

80mm

Länge:

1160mm

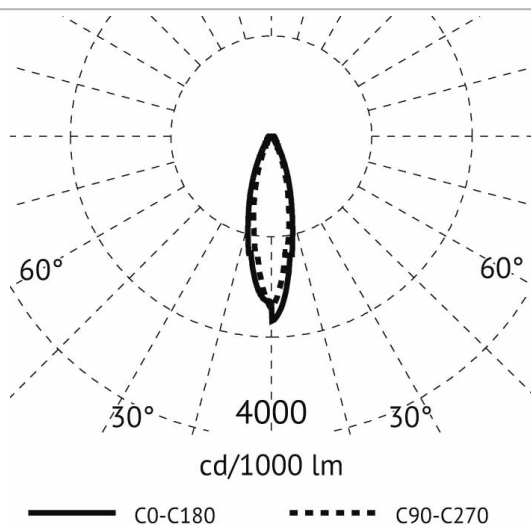

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de