
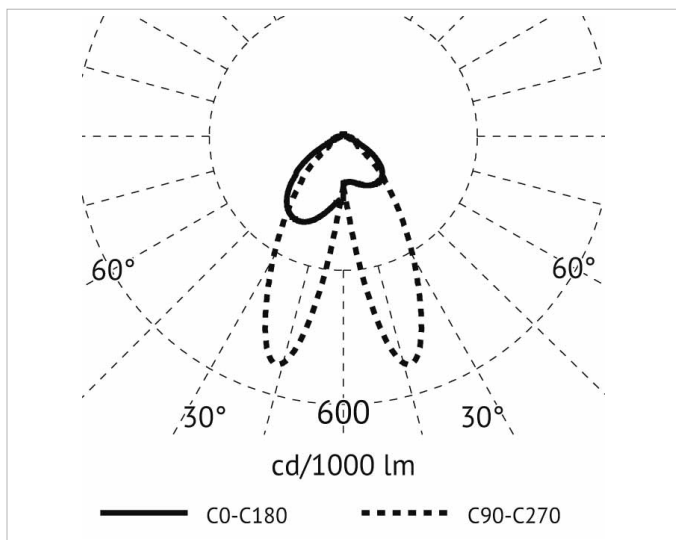


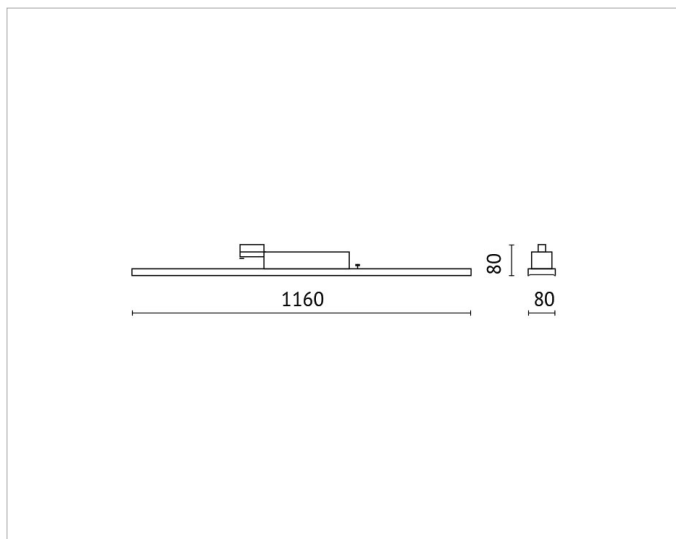

Beschreibung

LED Linear Leuchte mit Stromschienen
3-Ph.-Adapter, DALI, 40W, 3000K, L:1160mm,
integriertes LED Netzteil, DALI DIM,
Alu-Druckguss-Gehäuse, Ausstrahlwinkel:
doppelt-asymmetrisch, CRI>80, Gehäuse weiß

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	5599lm
Blendbegrenzung (UGR):	23
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	140lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	5599lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	40W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
--------------------------------------	----



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Dimmung DALI: Ja
Nennspannung: 220V - 240V
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 80mm
Höhe/Tiefe: 80mm
Länge: 1160mm

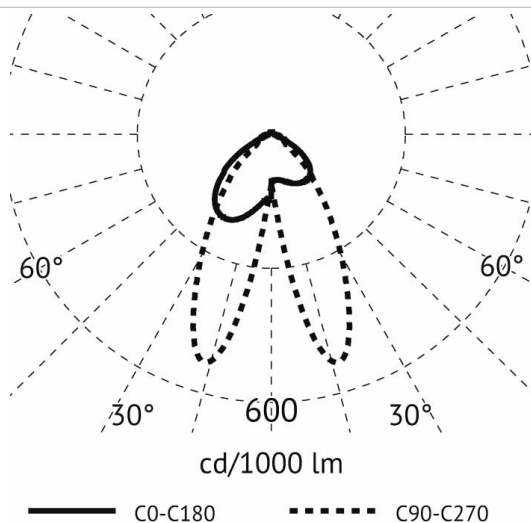

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de