
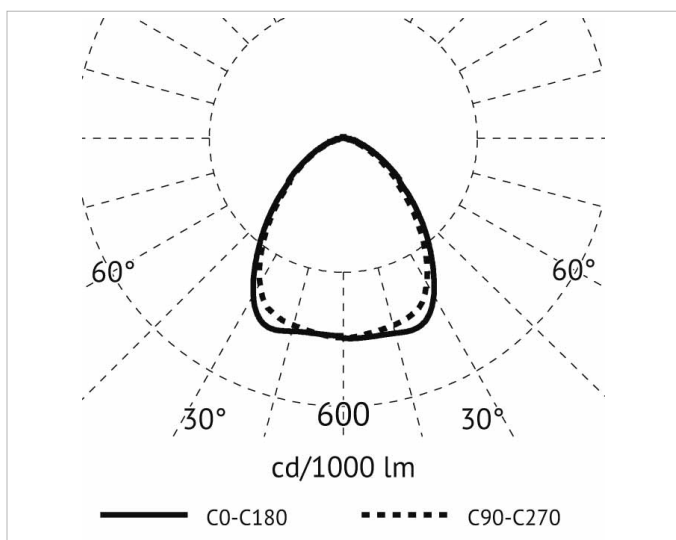


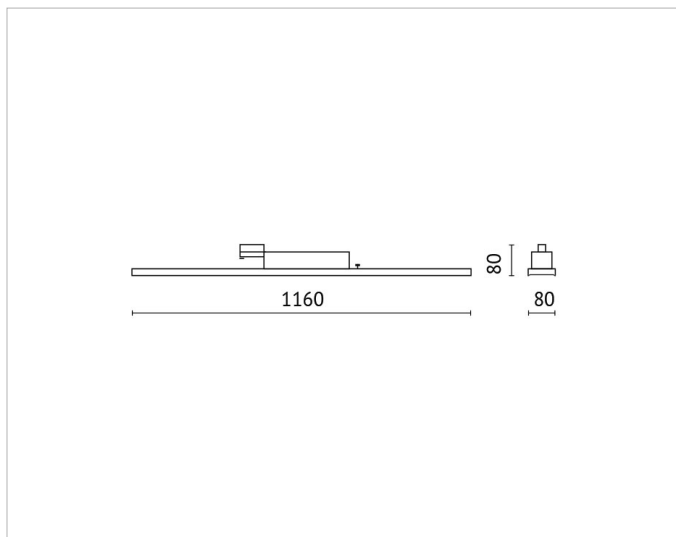

Beschreibung

LED Linear Leuchte mit Stromschienen
3-Ph.-Adapter, 40W, 3000K, L:1160mm, integriertes
LED Netzteil, Alu-Druckguss-Gehäuse,
Ausstrahlwinkel: 90°, CRI>80, Gehäuse schwarz

Allgemeine Daten

Fassung: ohne
Geeignet für Stromschienenmontage: Ja
Gehäusefarbe: schwarz
Schutzart (IP): IP20
Schutzklasse: I
Verstellbarkeit: nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5236lm
Blendbegrenzung (UGR): 23
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: D
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex CRI: 90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1
Leuchtenlichtausbeute: 131lm/W
Lichtaustritt: direkt
Lichtfarbe: weiß
Lichtstrom: 5236lm
Lichtverteilung: symmetrisch
Max. Systemleistung: 40W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät: Ja
Dimmung DALI: Ja



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Nennspannung: 220V - 240V
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 80mm
Höhe/Tiefe: 80mm
Länge: 1160mm

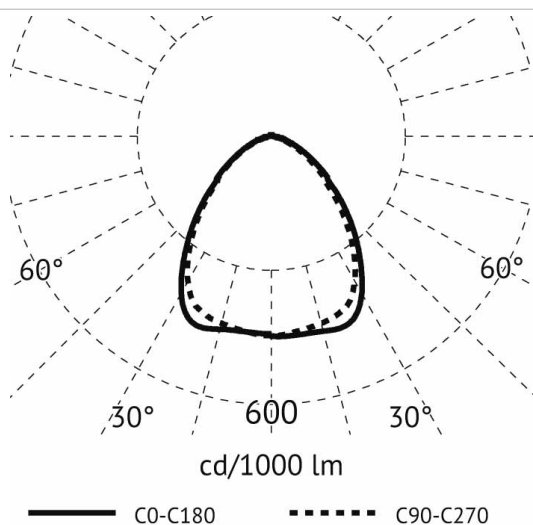

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de