


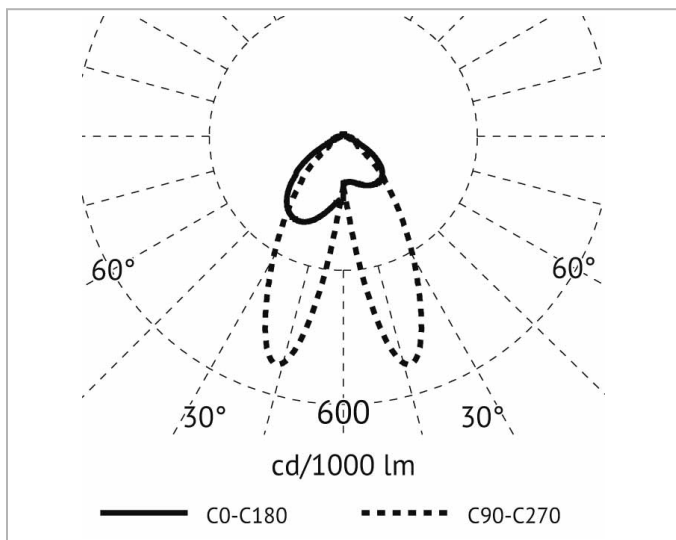

Beschreibung

BRICK LED Linear Leuchte, DALI ONETRACK, 60W, 4000K, CRI <90, mit Stromschienen 3-Ph.-Adapter, integriertes DALI Netzteil, Ausstrahlwinkel doppelt-asymmetrisch, Alu-Druckguss-Gehäuse, L:1160mm, Gehäusefarbe schwarz

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	60W

Elektrische Daten

Anschlussart:	Stromschienenadapter
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Dimmung DALI:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Nennspannung: 220V - 240V
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 80mm
Höhe/Tiefe: 80mm
Länge: 1160mm

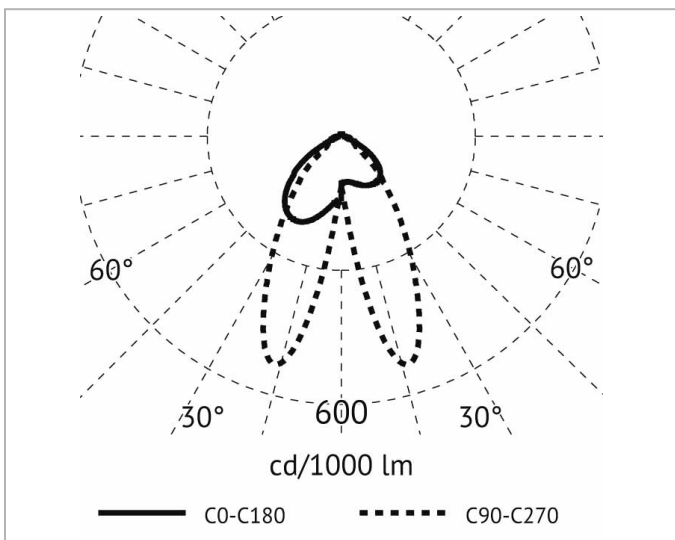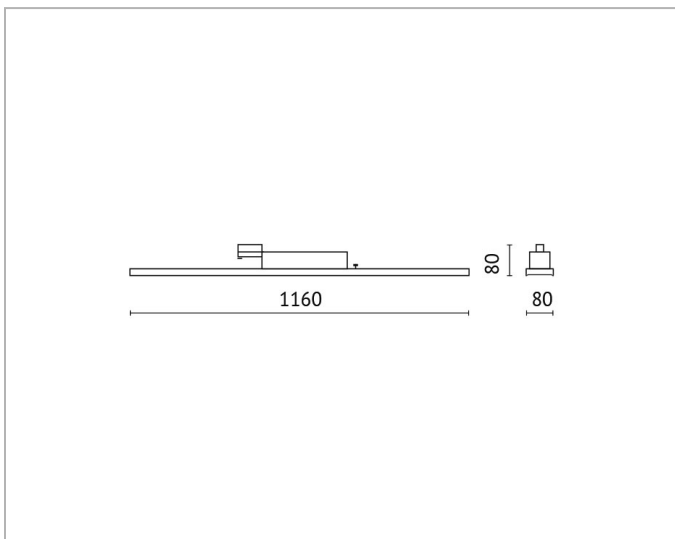

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de