


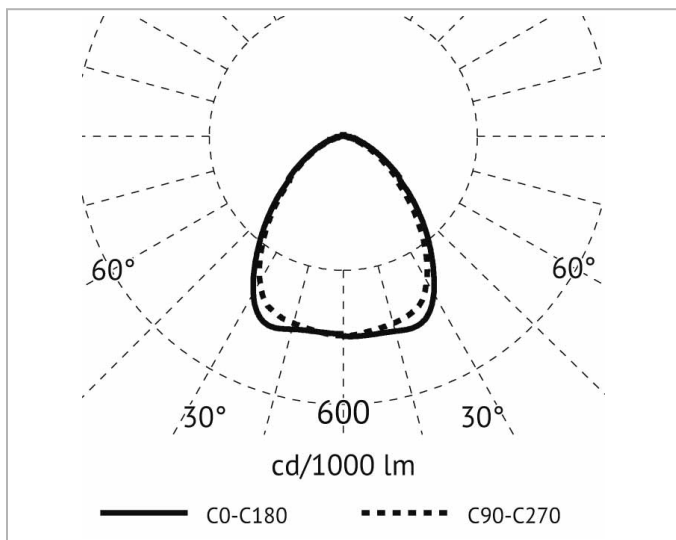

## Beschreibung

LED Linear Leuchte mit Stromschienen  
3-Ph.-Adapter, 60W, 4000K, L:1160mm, integriertes  
LED Netzteil, Alu-Druckguss-Gehäuse,  
Ausstrahlwinkel: 90°, CRI>80, Gehäuse schwarz

## Allgemeine Daten

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Fassung:</b>                           | ohne              |
| <b>Geeignet für Stromschienenmontage:</b> | Ja                |
| <b>Gehäusefarbe:</b>                      | schwarz           |
| <b>Oberflächenschutz:</b>                 | pulverbeschichtet |
| <b>Schutzart (IP):</b>                    | IP20              |
| <b>Schutzklasse:</b>                      | I                 |
| <b>Verstellbarkeit:</b>                   | nicht verstellbar |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>            | Aluminium         |

## Lichttechnische Daten

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                 | extrem breitstrahlend >80° |
| <b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>                             | 7771lm                     |
| <b>Blendbegrenzung (UGR):</b>                                               | 25                         |
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | D                          |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                      | 4000K                      |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>                                             | 90-100                     |
| <b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>                                | 1                          |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                               | 130lm/W                    |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                       | direkt                     |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                          | weiß                       |
| <b>Lichtstrom:</b>                                                          | 7771lm                     |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                     | symmetrisch                |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                 | 60W                        |

## Elektrische Daten

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Anschlussart:</b> | Stromschienenadapter |
|----------------------|----------------------|



## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



**Austauschbares**

**Betriebsgerät:**

Ja

**Mit Betriebsgerät:**

Ja

**Nennspannung:**

220V - 240V

**Ohne Dimmfunktion:**

Ja

**Spannungsart:**

AC

**Produktabmessung**

**Breite:**



80mm

**Höhe/Tiefe:**

80mm

**Länge:**

1160mm

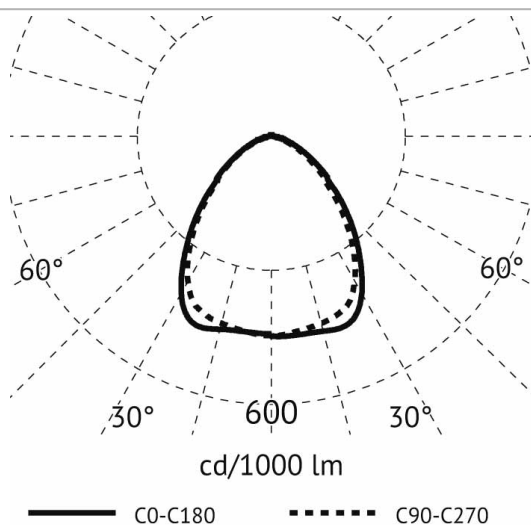

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)