
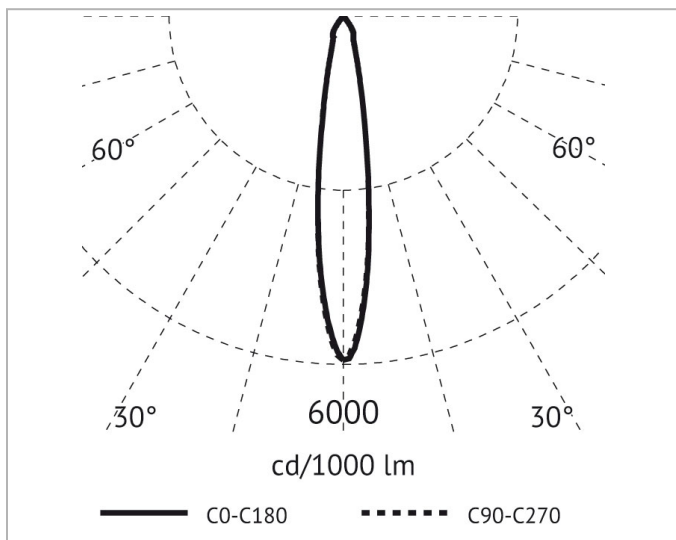


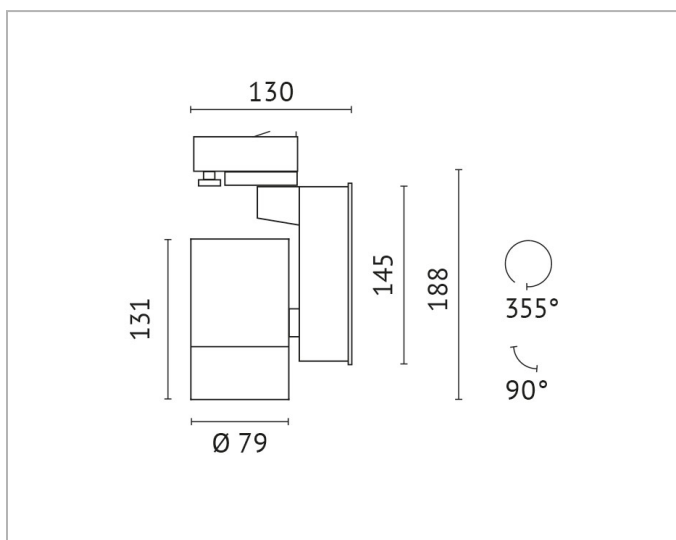

## Beschreibung

BWS, Schienenstrahler, CoB LED, DALI ONETRACK, 27W, 3000K, 700mA, 230V, DALI dimmbar, mit 3-Phasen-Adapter, inkl. Versorgungsteil, 330° drehbar, 130° schwenkbar, 15° Reflektor, klares Schutzglas, Gehäuse weiß und Kühlkörper schwarz

## Allgemeine Daten

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Fassung:</b>                           | ohne                   |
| <b>Geeignet für Stromschienenmontage:</b> | Ja                     |
| <b>Gehäusefarbe:</b>                      | schwarz                |
| <b>Oberflächenschutz:</b>                 | pulverbeschichtet      |
| <b>Schutzart (IP):</b>                    | IP20                   |
| <b>Schutzklasse:</b>                      | I                      |
| <b>Verstellbarkeit:</b>                   | drehbar und schwenkbar |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>            | Aluminium              |

## Lichttechnische Daten

|                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                 | engstrahlend 11 - 20° |
| <b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>                             | 3242lm                |
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | E                     |
| <b>Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):</b>                                     | SDCM3                 |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                      | 3500K                 |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>                                             | 90-100                |
| <b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>                                | 1                     |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                               | 120lm/W               |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                       | direkt                |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                          | weiß                  |
| <b>Lichtstrom:</b>                                                          | 3242lm                |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                     | symmetrisch           |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                 | 27W                   |



## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





#### Elektrische Daten

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Anschlussart:</b>                 | Stromschienenadapter |
| <b>Austauschbares Betriebsgerät:</b> | Ja                   |
| <b>Dimmung DALI:</b>                 | Ja                   |
| <b>Mit Betriebsgerät:</b>            | Ja                   |
| <b>Nennspannung:</b>                 | 220V - 240V          |
| <b>Nennstrom:</b>                    | 700mA                |
| <b>Spannungsart:</b>                 | AC                   |

#### Produktabmessung

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Außendurchmesser:</b> | 79mm  |
| <b>Breite:</b>           | 79mm  |
| <b>Höhe/Tiefe:</b>       | 188mm |
| <b>Länge:</b>            | 130mm |

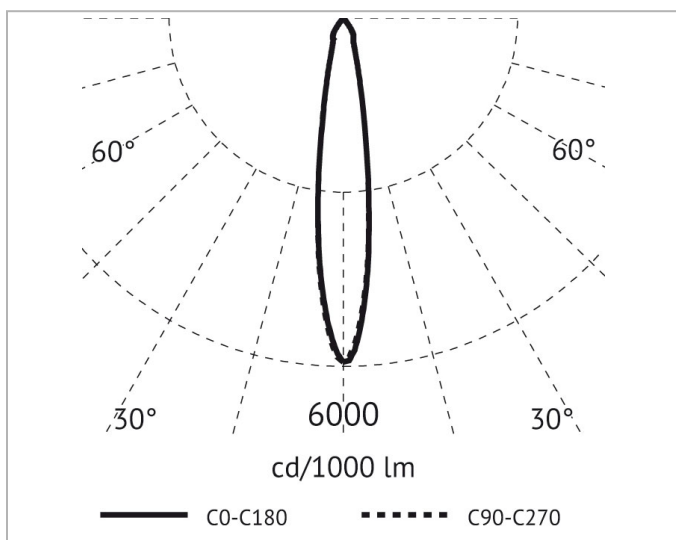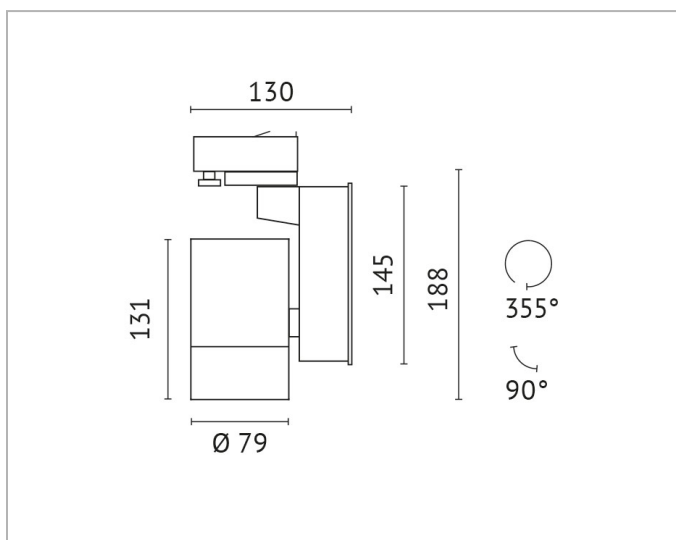

#### Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)