
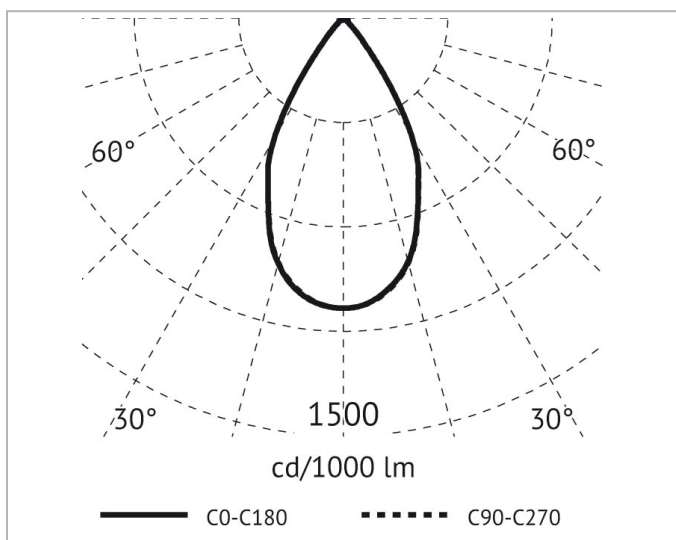


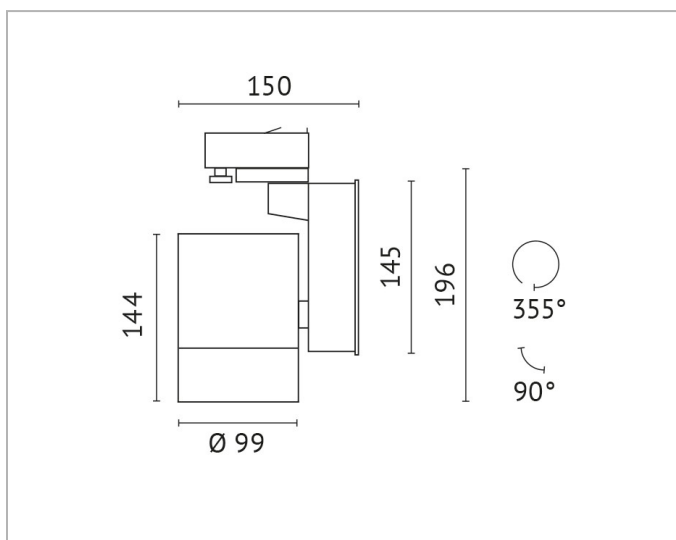

Beschreibung

BWS, Schienenstrahler, CoB LED, DALI ONETRACK, 39W, 4000K, 1050mA, 230V, DALI dimmbar, mit 3-Phasen-Adapter, inkl. Versorgungsteil, 330° drehbar, 130° schwenkbar, 60° Reflektor, klares Schutzglas, Gehäuse weiß und Kühlkörper schwarz

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	5217lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	134lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	5217lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	39W



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Elektrische Daten

Anschlussart:	Stromschienenadapter
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Dimmung DALI:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Nennstrom:	700mA
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	99mm
Breite:	99mm
Einbaudurchmesser:	- mm
Höhe/Tiefe:	196mm
Länge:	150mm

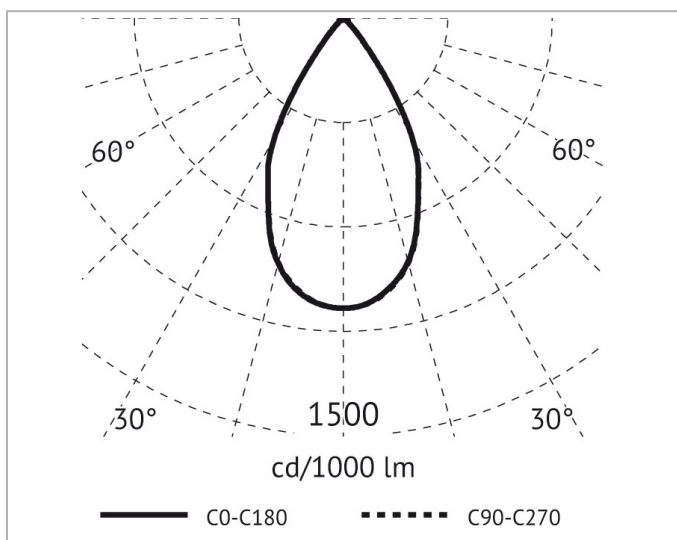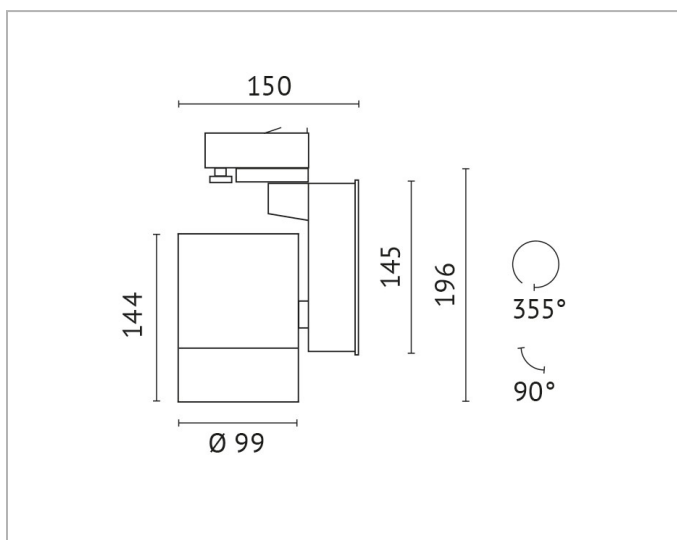

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de