


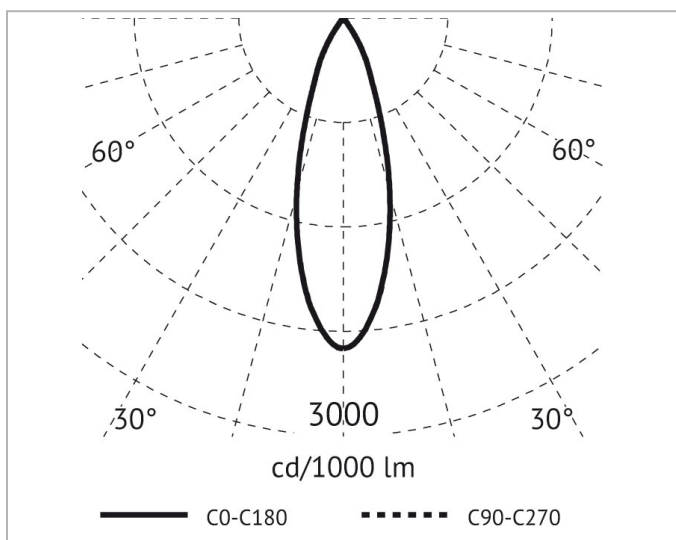

Beschreibung

BWS, Schienenstrahler, CoB LED, 39W, 3000K, 1050mA, 230V, mit 3-Phasen-Adapter, inkl Versorgungsteil, 330° drehbar, 130° schwenkbar, 24° Reflektor, klare Schutzglas, Gehäuse und Kühlkörper schwarz

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	5154lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	132lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	5154lm
Lichtverteiler:	Reflektor



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	39W
Reflektor:	hochglänzend
Reflektorfarbe:	Silber

Elektrische Daten

Anschlussart:	Stromschienenadapter
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Nennstrom:	700mA
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	99mm
Breite:	99mm
Einbaudurchmesser:	- mm
Höhe/Tiefe:	196mm
Länge:	150mm

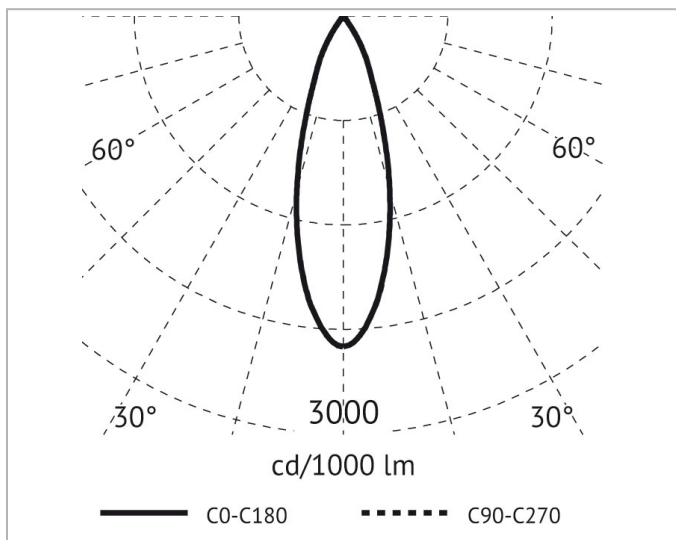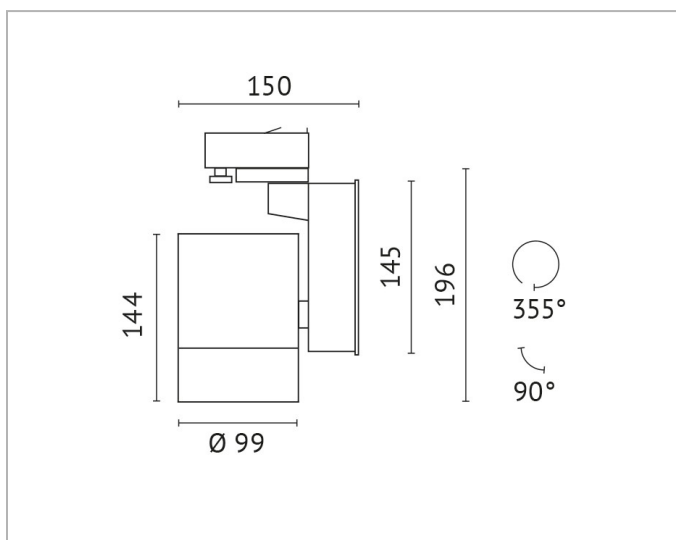

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de