
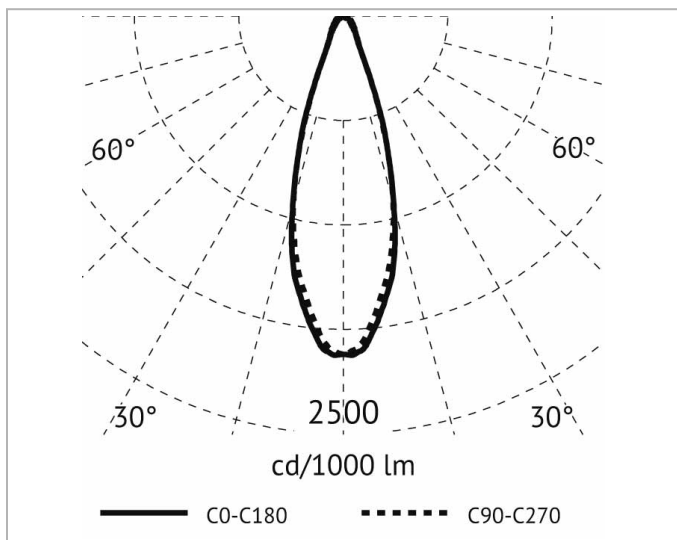


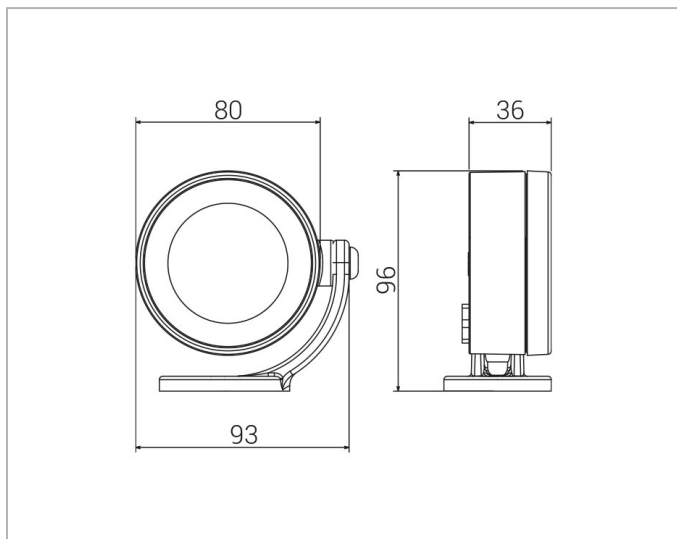

Beschreibung

CLOCK Outdoor Strahler LED 4W, 230-240V, Ø 80 mm, Ausstrahlwinkel 40°, 4000K, CRI>80, IP67, IK08, verstellbares Leuchtengehäuse, gehärtetes Glas ultrawhite transparent, Lebensdauer: 60.000 h, inkl. Treiber, Gehäuse: Aluminium, aluminiumgrau

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	grau
Oberflächenschutz:	lackiert
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	283lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	71lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	4W

Elektrische Daten

Mit Betriebsgerät:	Ja
---------------------------	----



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



CLOCK80-4NW7



Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK08
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	80mm
Breite:	36mm
Höhe/Tiefe:	96mm
Länge:	93mm

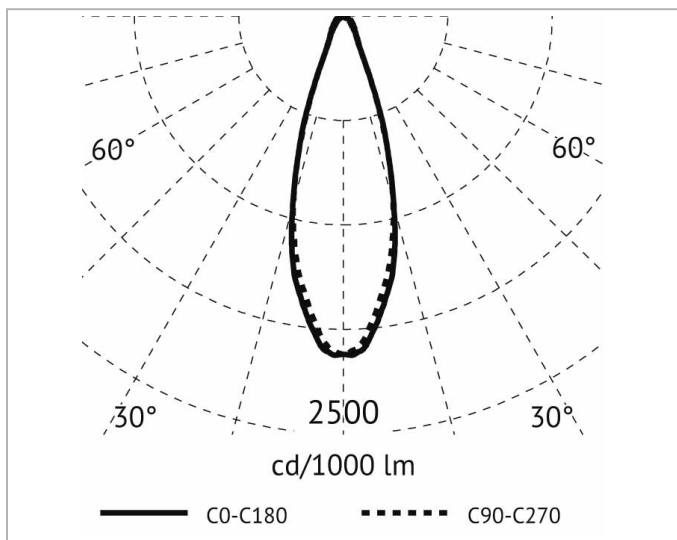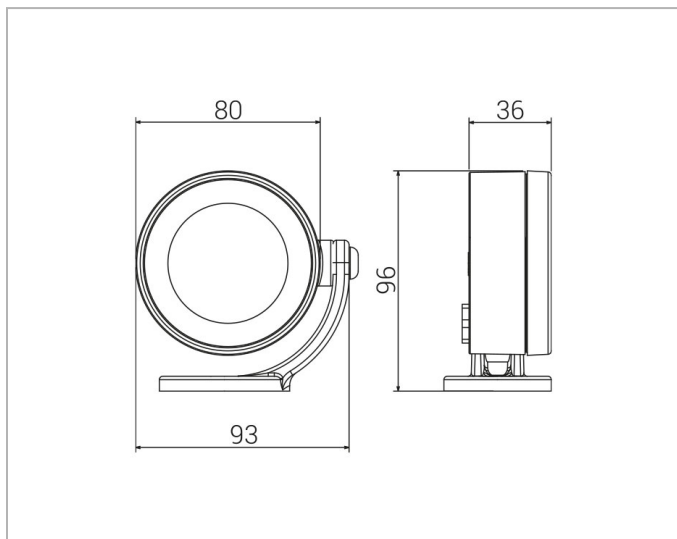

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de