
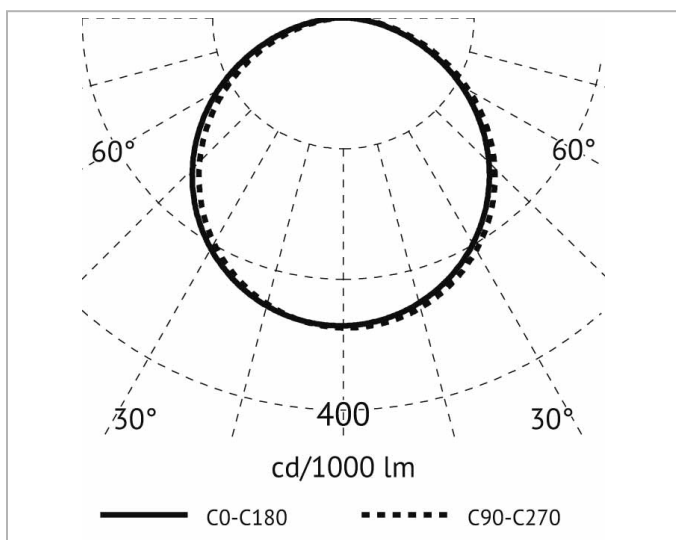


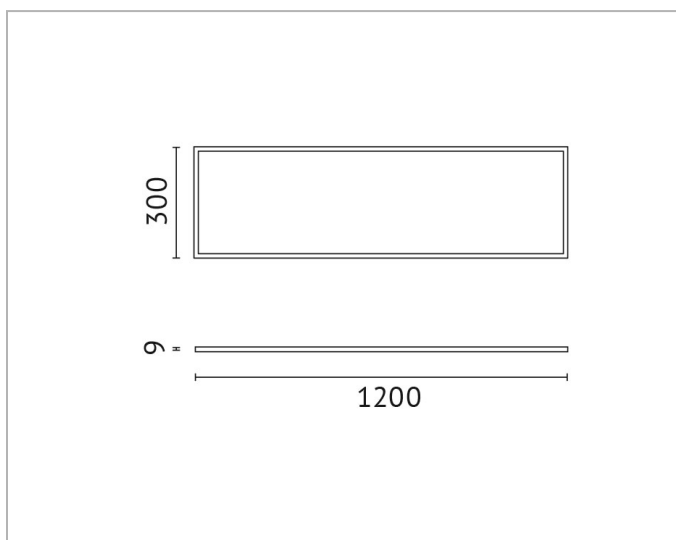

Beschreibung

DDH, Deckeneinlegeleuchte, Modul 1200x300mm, LED 1x40W, DALI, UGR<19, 4000K, CRI>80, 220-240V, Diffuser prismatisch, inkl. externem Versorgungsteil, IP20, Rahmen weiß

Allgemeine Daten

Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4096lm
Bildschirmarbeitsplatztaug nach EN 12464-1:	Ja
Blendbegrenzung (UGR):	18.65
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	2
Leuchtenlichtausbeute:	102lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	40W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Dimmung DALI:	Ja



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Nennspannung: 220V - 240V
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Einbaubreite: 300mm
Einbauhöhe/-tiefe: 9mm
Einbaulänge: 1200mm
Länge: 1200mm

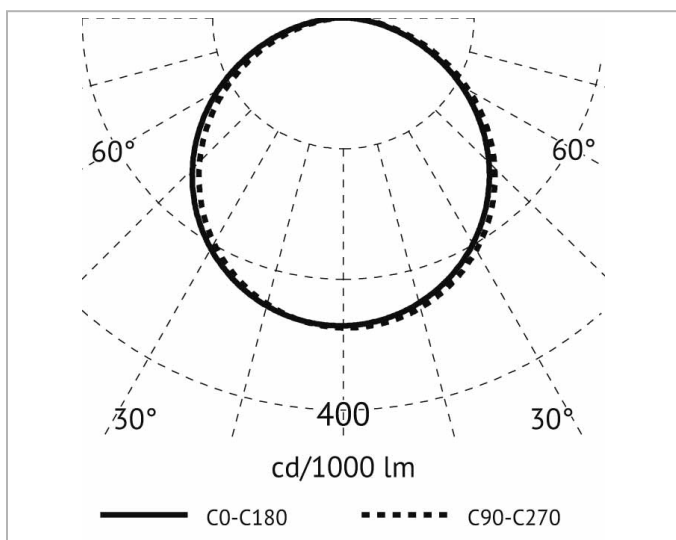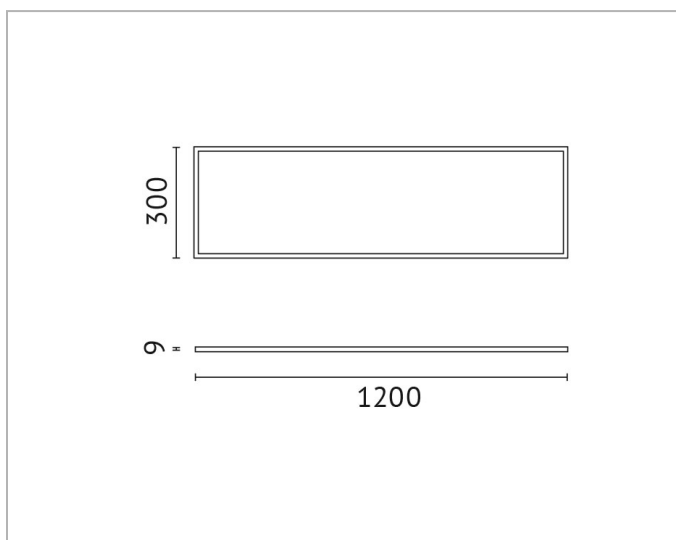

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de