
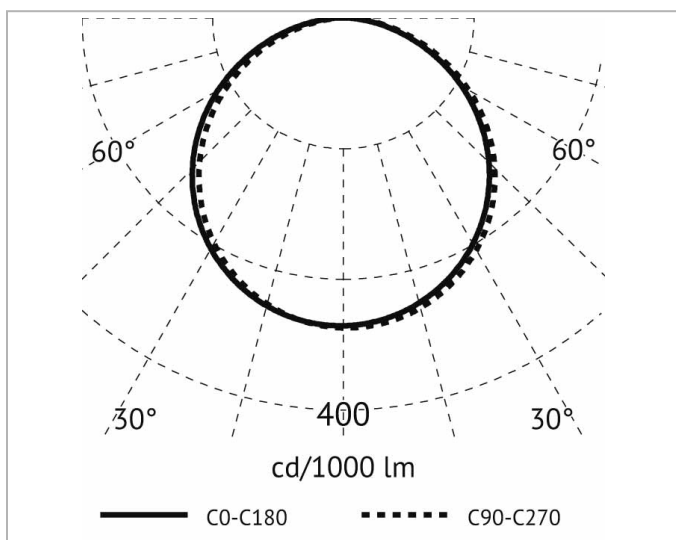


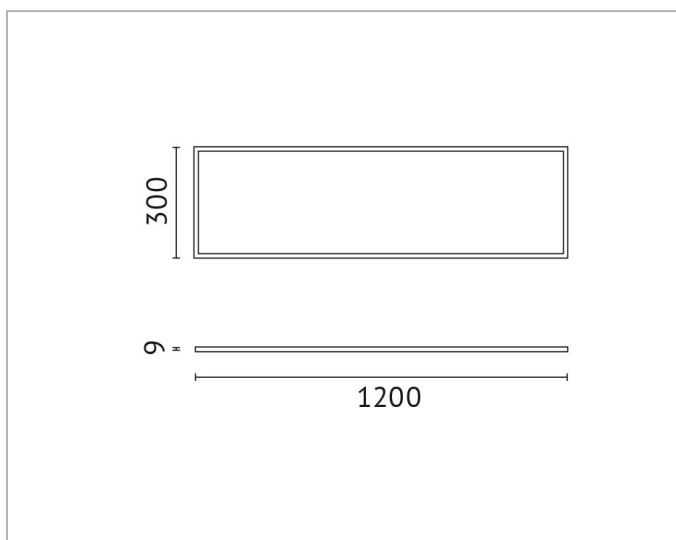

Beschreibung

DDH, Deckeneinlegeleuchte, Modul 1200x300mm, LED 1x40W, UGR<19, 4000K, CRI>80, 220-240V, Diffuser prismatisch, inkl. externem Versorgungsteil, IP20, Rahmen weiß

Allgemeine Daten

Geeignet für Deckenmontage: Ja
Gehäusefarbe: weiß
Schutzart (IP): IP20
Schutzklasse: II
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4014lm
Bildschirmarbeitsplatztaug nach EN 12464-1: Ja
Blendbegrenzung (UGR): 18.65
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: E
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 2
Leuchtenlichtausbeute: 100lm/W
Lichtaustritt: direkt
Lichtfarbe: weiß
Lichtverteilung: symmetrisch
Max. Systemleistung: 40W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät: Ja
Nennspannung: 220V - 240V
Ohne Dimmfunktion: Ja



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 300mm

Höhe/Tiefe: 9mm

Länge: 1200mm

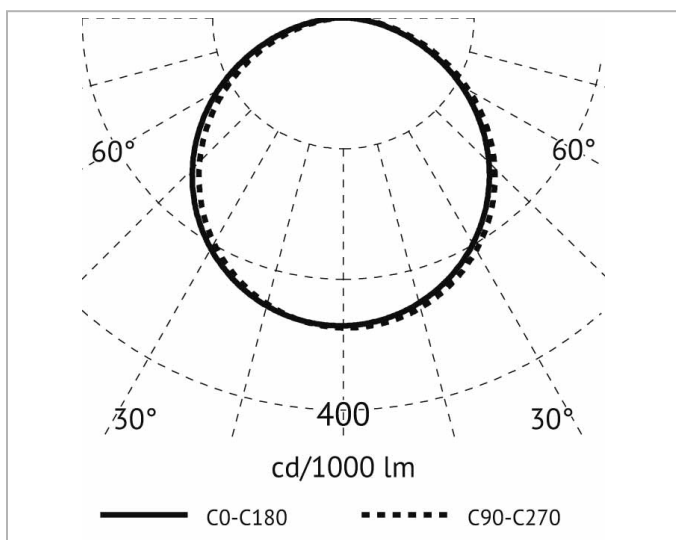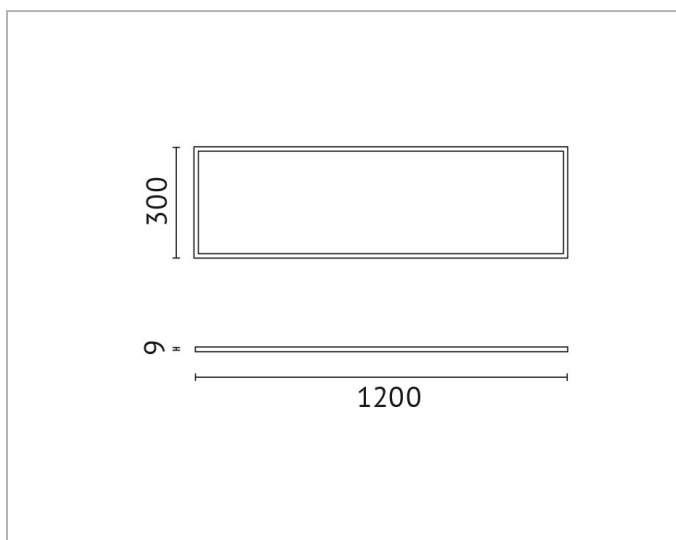

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de