
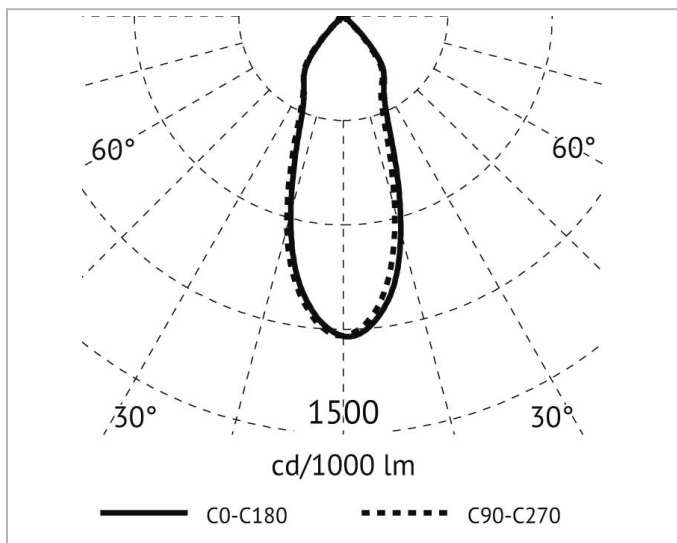


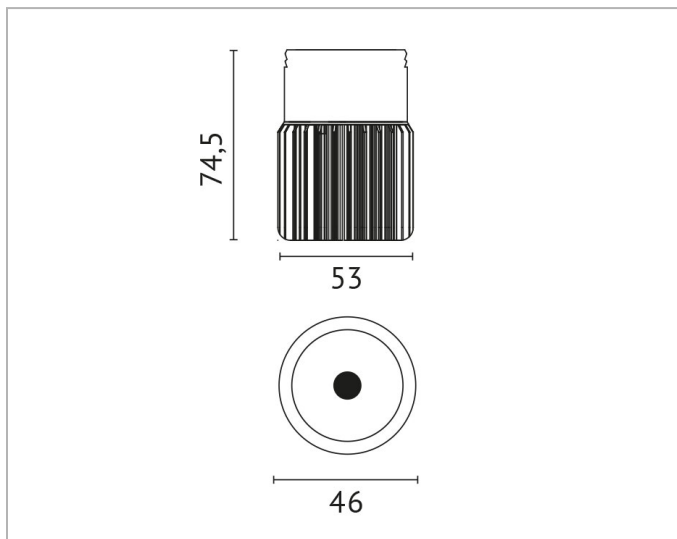

Beschreibung

DIL, LED Modul 15W, 4000K, 350mA, inkl. Reflektor 38° austauschbar, inkl. Versorgungsteil, mit Verbindungskabel steckbar, IP20, Kühlrippen schwarz, ohne Zubehör, Gehäuse weiß

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1131lm
Blendbegrenzung (UGR):	23.65
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	75lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	-lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	15W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
--------------------------------------	----



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	53mm
Einbaudurchmesser:	-mm
Einbauhöhe/-tiefe:	74.5mm
Höhe/Tiefe:	75mm

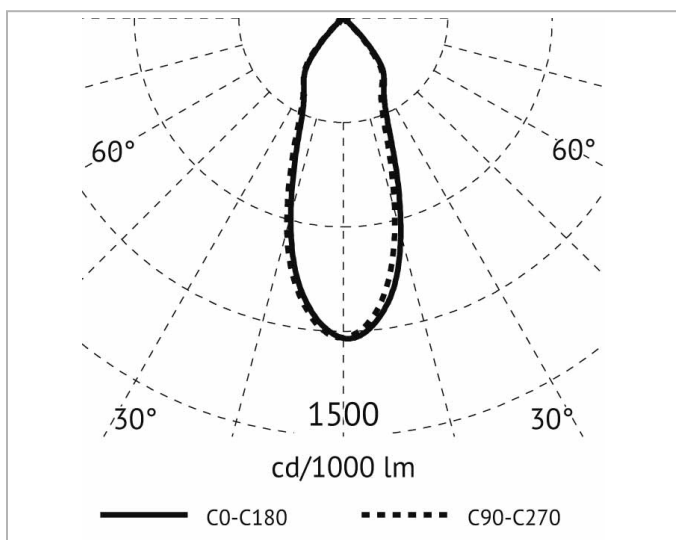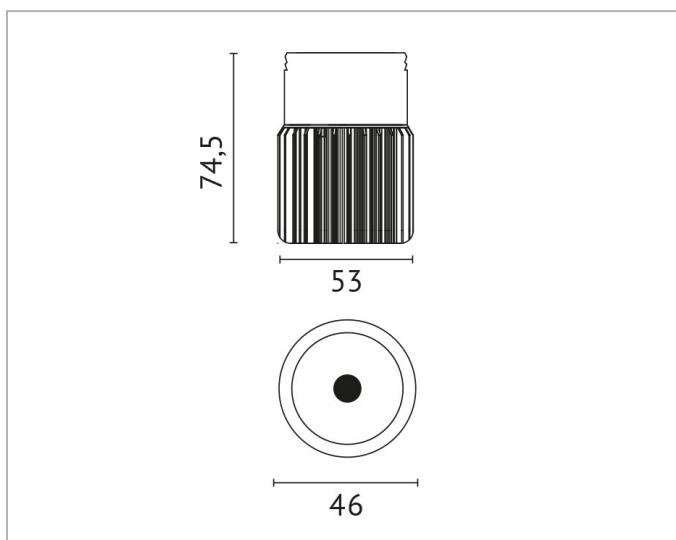

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de