

TEILEBESCHREIBUNG

LED Lichteinsatz mit Sicherheitsglas, in Aludruckgussgehäuse, weiß

TECHNISCHE DATEN


LED Lichteinsatz | DIL-7xx1-K + DIL-7xx1-K mit externem LED Konverter 220-240V 50/60Hz
Ausstrahlwinkel: DIL-8xx6 = 30°, DIL7-xx1-K + DIL-13xx1-K = 38° | Schutzklasse II

8W	CCT	7W	CCT	13W	CCT
DIL-8NW6	4000K	DIL-7NW1-K	4000K	DIL-13NW1-K	4000K
DIL-8WW6	3000K	DIL-7WW1-K	3000K	DIL-13WW1-K	3000K
DIL-8SW6	2700K	DIL-7SW1-K	2700K	DIL-13SW1-K	2700K
Ø 46 mm, H35 mm		Ø 53 mm, H54,5 mm		Ø 53 mm, H74,5 mm	


LICHTQUELLE

Art.-Nr.	Lichtquelle	Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse
DIL-8NW6	A.L.S. GmbH - EP830255-1-8NW1	F
DIL-8WW6	A.L.S. GmbH - EP830255-1-8WW1	G
DIL-8SW6	A.L.S. GmbH - EP830255-1-8SW1	G
DIL-7NW1-K	CREE LED, inc. CXA1304-0000-000ggHnn40F	E
DIL-7WW1-K	CREE LED, inc. CXA1304-0000-000ggYnn30F	F
DIL-7SW1-K	CREE LED, inc. CXA1304-0000-000ggHnn27F	G
DIL-13NW1-K	CREE LED, inc. CXA1512-0000-000ggHnn40F	F
DIL-13WW1-K	CREE LED, inc. CXA1512-0000-000ggYnn30F	G
DIL-13SW1-K	CREE LED, inc. CXA1512-0000-000ggYnn27F	G

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle und externer LED Driver.



Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Schutzklasse II



Gefahrenhinweis



CE Kennzeichen



Sicherheitshinweis



Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.



Reinigungshinweis



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.



Die LED-Leuchte ist nicht dimmbar



Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs können die Augen schädigen!

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



• Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Schauen Sie nicht direkt in die LED! LEDs können die Augen schädigen!



WARTUNG UND REINIGUNG



- Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

DIL

LED Lichteinsatz

DIL-8NW6
DIL-8WW6
DIL-8SW6

DIL-7NW1-K
DIL-7WW1-K
DIL-7SW1-K

DIL-13NW1-K
DIL-13WW1-K
DIL-13SW1-K



Schwarz
DIL-8xx6

Weiß
DIL-7xx1-K
DIL-13xx1-K



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.
Die Leuchte ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.

LIEFERUMFANG


1x LED Lichteinsatz
DIL-7xx1-K+ DIL-7xx1-K **mit** LED Konverter
DIL-8xx6 **ohne** LED Konverter
1x Anleitung

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

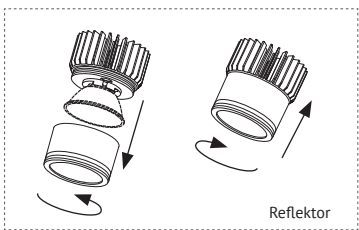

DIL-R15 / DIL-R38 (DIL-7WW1)
DIL-R15B / DIL-R38B (DIL-13WW1)



DIL-7xx1



DIL-8xx6



DIL-13xx1




DIL-BS02



DIL-ADA01



DIL-AU01 / DIL-AU02
DIL-GL01 / DIL-GL02




DIL-AU1



DIL-AU11



DIL-AU2



DIL-AU3




DIL-AU4



DIL-AU5



DIL-AU6





DIL-AU7











DIL-AU8




DIL-AU9




DIL-AU11-2



Ø58MM



Ø67MM



Ø67MM




Ø77MM



Ø75MM




Ø82MM




Ø82MM



Ø83MM







94X94MM



96X96MM



Ø83MM

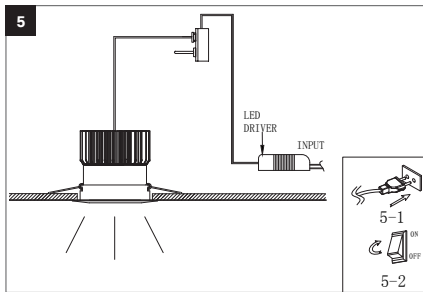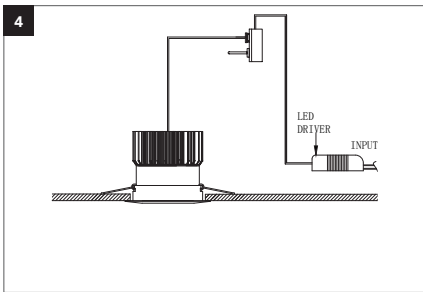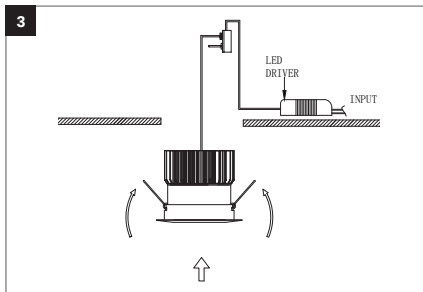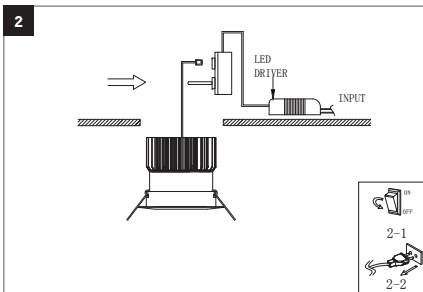

Montagehinweise



Vor der Installation, Stromversorgung abschalten! Nicht unter Spannung anschließen!

LED Leuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen. Auf Beschädigungen sowie vollständigen Lieferumfang kontrollieren.



Zu lange in den Lichtaustritt schauen kann die Augen schädigen!

Anderweitige Montagen / Materialien / Typen als in den Datenblättern vorgesehen, entbinden uns von jeglicher elektrotechnischen und statischen Verantwortung.

Montagematerial

Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.

