
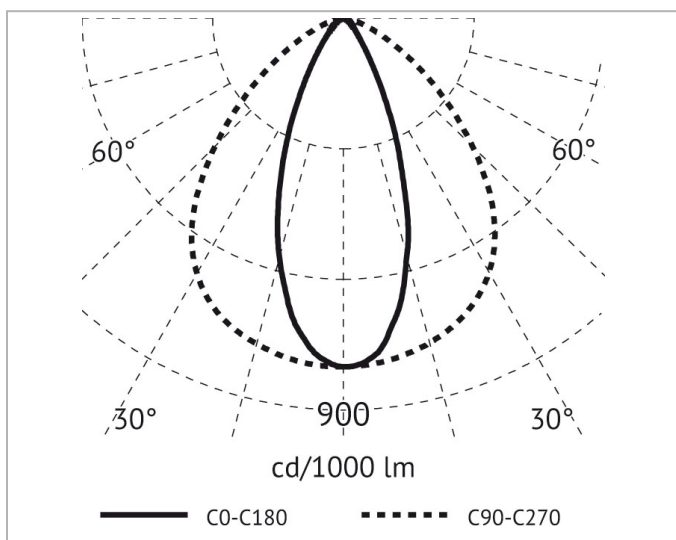


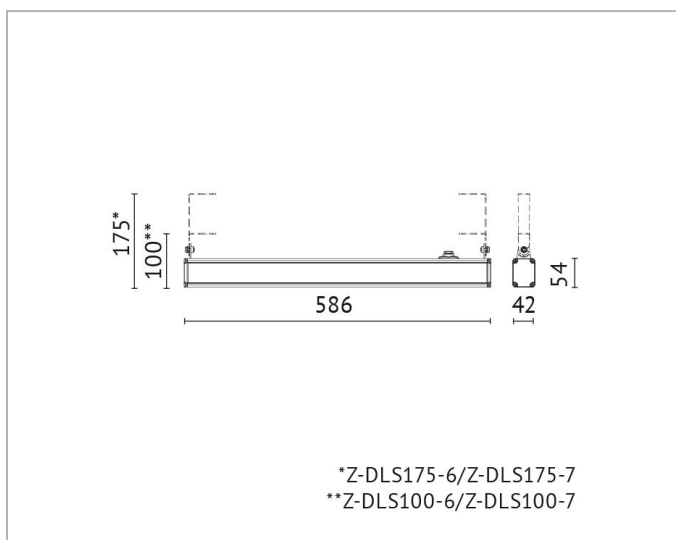

## Beschreibung

Lightsaber, LED Wand- und Deckenaußenleuchte, linear, MID Power LEDs, 15W, 3000K, 44°, CRI>80, 220-240V, L=586mm, IP65, inkl. Netzteil, 1m Zuleitung aus Neopren, Aluminium-Strangpressprofil, Glasdiffusor, alugrau, Achtung! Wandbügel (Z-DLS1xxx) müssen separat bestellt werden.

## Allgemeine Daten

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Geeignet für Aufbaumontage:</b> | Ja        |
| <b>Geeignet für Deckenmontage:</b> | Ja        |
| <b>Geeignet für Wandmontage:</b>   | Ja        |
| <b>Gehäusefarbe:</b>               | anthrazit |
| <b>Schutzart (IP):</b>             | IP65      |
| <b>Schutzklasse:</b>               | I         |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>     | Aluminium |

## Lichttechnische Daten

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>     | breitstrahlend 41-80° |
| <b>Farbtemperatur:</b>          | 3000K                 |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b> | 80-89                 |
| <b>Lichtaustritt:</b>           | direkt                |
| <b>Lichtfarbe:</b>              | weiß                  |
| <b>Lichtverteilung:</b>         | symmetrisch           |
| <b>Max. Systemleistung:</b>     | 15W                   |

## Elektrische Daten

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Nennspannung:</b>      | 220V - 240V |
| <b>Ohne Dimmfunktion:</b> | Ja          |
| <b>Spannungsart:</b>      | AC          |

## Produktabmessung

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Breite:</b>     | 42mm  |
| <b>Höhe/Tiefe:</b> | 54mm  |
| <b>Länge:</b>      | 586mm |

## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de