

DLS



- LED Wand- und Deckenaußenleuchte, linear
- Aluminium-Strangpressprofil
- Glasdiffusor
- 24 Power LEDs, 24,4W
- IP65
- Zuleitung (L100 mm) aus Neopren
- Inkl. Netzteil
- Wandbefestigung muss separat bestellt werden

Auf Anfrage

- 2700 K
- 4000K
- Ausstrahlwinkel
- Weitere Längen

- LED linear wall and ceiling outdoor luminaire
- Extruded aluminum profile
- Glass diffuser
- 24 power LEDs, 24,4W
- IP65
- Power supply cable (100 mm) made of neoprene
- Incl. Power supply unit
- Wall mounting must be ordered separately

On request

- 2700 K
- 4000 K
- Beam angle
- Other length



DLS
LED Wand- und Deckenaußenleuchte inkl. Netzteil, ohne Wandbefestigung
Wall outdoor linear light fixture incl. power supply, without wall mounting
220-240V / IP65 / CRI >80



MID Power LED



L586 x B/W42 x H54 mm



∧ 44° 16 W
3000 K ● **DLS-16WW6** ● **DLS-16WW7** 1409 lm



∧ 31°x88° 16 W
3000 K ● **DLS-16WW6F** ● **DLS-16WW7F** 1167 lm



L1146 mm x B/W42 x H54 mm

∧ 44° 32 W
3000 K ● **DLS-32WW6** ● **DLS-32WW7** 2816 lm

∧ 31°x88° 32 W
3000 K ● **DLS-32WW6F** ● **DLS-32WW7F** 2332 lm

Power LED



∧ 14° 24,4 W
3000 K ● **DLS-24WW6S** ● **DLS-24WW7S** 2500 lm



∧ 45° 24,4 W
3000 K ● **DLS-24WW6F** ● **DLS-24WW7F** 2417 lm



∧ 14° 48,8 W
3000 K ● **DLS-48WW6S** ● **DLS-48WW7S** 4998 lm

∧ 45° 48,8 W
3000 K ● **DLS-48WW6F** ● **DLS-48WW7F** 4832 lm

Zubehör | Accessories

Wandausleger Set, im Liefer-
umfang nicht enthalten
Brackets kit, not included in
delivery

L100 mm
Für | For L586 mm



● **Z-DLS100-6**



● **Z-DLS100-7**


L175 mm
Für | For L1146 mm



● **Z-DLS175-6**



● **Z-DLS175-7**

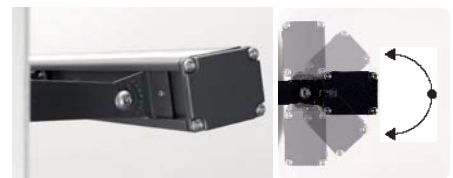

● Anthrazit | Anthracite ● Aluminiumgrau | Aluminium grey

