



Beschreibung

DX LED Wand-, Decken- und Bodenaufbaustrahler, 6W, 3000K, Ausstrahlwinkel 26°, D=54mm, IP65, CRI>80, mit Aluminium Wabenstruktur (Honeycomb), eloxiertes Aluminium Gehäuse, bronze

Allgemeine Daten

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	Bronze
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	II
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten



Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	6W

Elektrische Daten

Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	54mm
Höhe/Tiefe:	90mm
Länge:	105mm

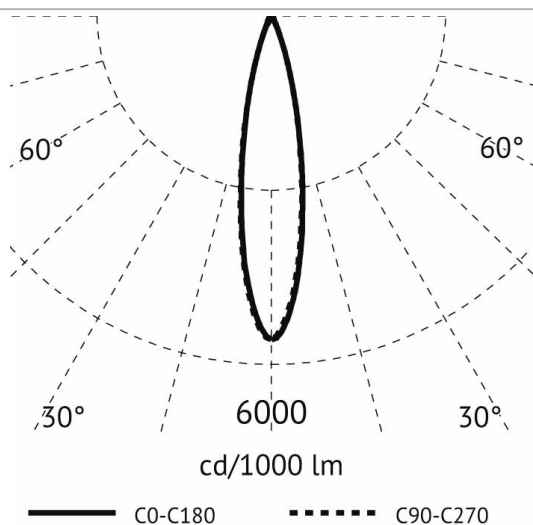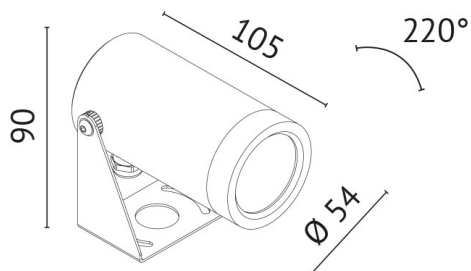

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de