
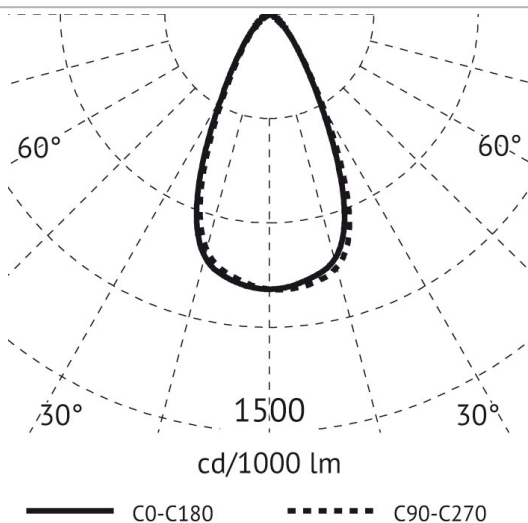




Beschreibung

EDU Einbaudownlight, LED 9W, CRI80, 230mA, umschaltbar von 3000/4000K, 220-240V, UGR<19, Ausstrahlwinkel 60°, Ø145mm, Höhe 55mm, inkl. Philips Netzteil, Frontseite Downlight IP54, schwarz

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet
Schutzart (IP):	IP54
Schutzklasse:	II
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1282lm
Bildschirmarbeitsplatztaug nach EN 12464-1:	Ja
Blendbegrenzung (UGR):	18.70
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	3000K - 4000K
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	138lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Lichtstrom: 1231lm - 1282lm
Lichtverteilung: symmetrisch
Max. Systemleistung: 9W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät: Ja
Mit Betriebsgerät: Ja
Nennspannung: 220V - 240V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Außendurchmesser: 145mm
Einbaudurchmesser: 125mm
Einbauhöhe/-tiefe: 55mm
Höhe/Tiefe: 55mm

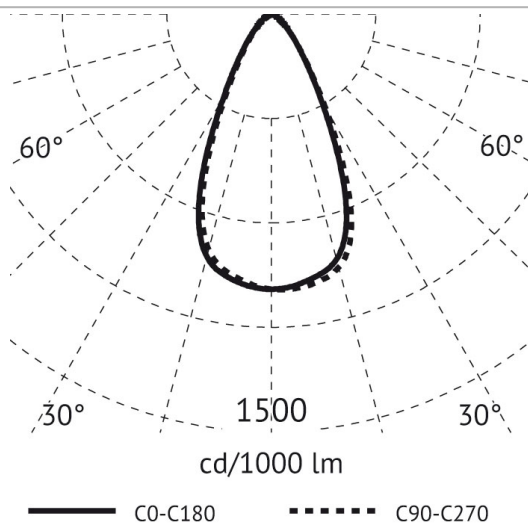

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de