



Beschreibung

EGO LED EVO Pendelleuchte, LED 17W 4000K
CRI>80 220-240v 50/60Hz, mit
Polycarbonatreflektor Ø334mm, Ausstrahlwinkel
120°, ink. Zuleitung schwarz ca. 2m und
Baldachin anthrazit RAL 7039

Allgemeine Daten



Gehäusefarbe: anthrazit
Schutzart (IP): IP20
Schutzklasse: I

Lichttechnische Daten

**Bemessungslichtstrom
nach IEC 62722-2-1:** 3280lm
**Blendbegrenzung
(UGR):** 22,80
**Energieeffizienzklasse
der Lichtquelle nach
EU-Richtlinie
2019/2015:** B
**Farbkonsistenz
(McAdam-Ellipse):** SDCM3
Farbtemperatur: 4000K
**Farbwiedergabeindex
CRI:** 80-89
**Geeignet für Anzahl der
Lichtquellen:** 1
Leuchtenlichtausbeute: 193lm/W
Lichtaustritt: direkt
Lichtfarbe: weiß
Lichtverteilung: symmetrisch
Max. Systemleistung: 17W
Reflektor: hochglänzend

Elektrische Daten

**Austauschbares
Betriebsgerät:** Ja
Mit Betriebsgerät: Ja
Nennspannung: 220V - 240V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: AC

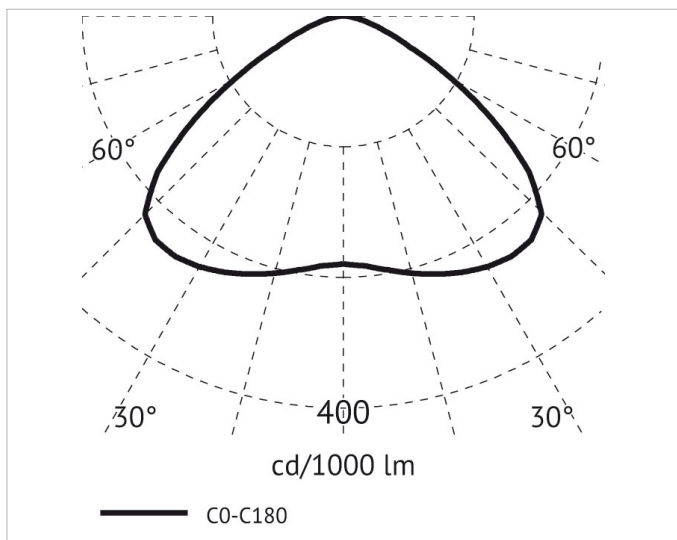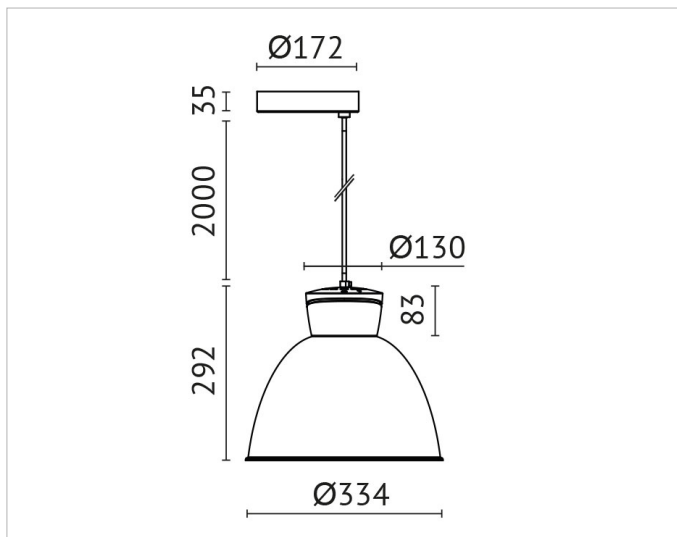



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Produktabmessung

Durchmesser:	334mm
Höhe/Tiefe:	292mm
Pendellänge:	2000mm

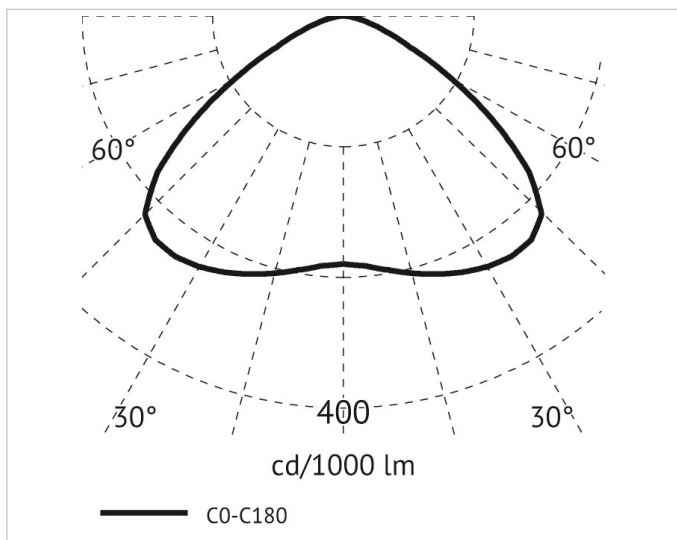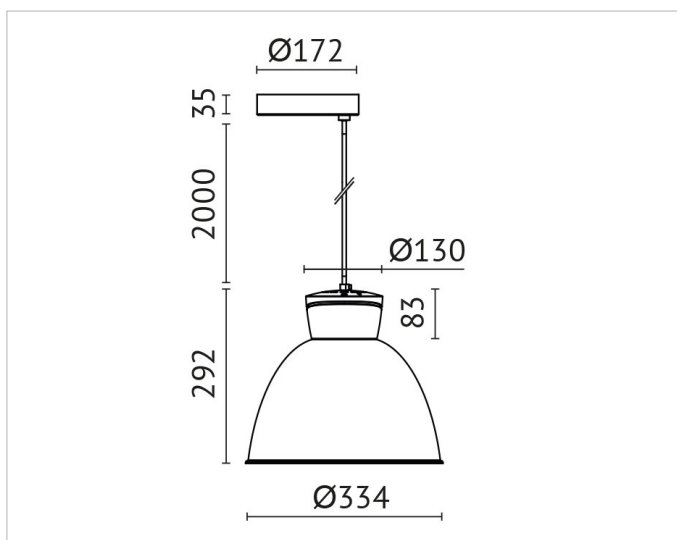

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de