




## Beschreibung

EGO LED EVO Pendelleuchte, LED 32W 4000K  
CRI>80 220-240v 50/60Hz, mit Metallreflektor  
Ø334mm, Ausstrahlwinkel 120°, ink. Zuleitung  
schwarz ca. 2m und Baldachin, schwarz


## Allgemeine Daten

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Gehäusefarbe:</b>           | schwarz   |
| <b>Mit Abhängung:</b>          | Ja        |
| <b>Schutzart (IP):</b>         | IP20      |
| <b>Schutzklasse:</b>           | I         |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b> | Aluminium |

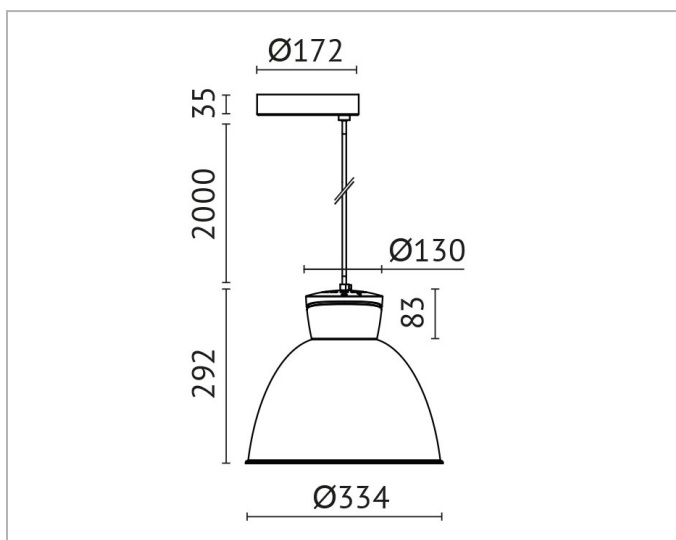

## Lichttechnische Daten

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>                             | 2950lm      |
| <b>Blendbegrenzung (UGR):</b>                                               | 14.30       |
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | B           |
| <b>Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):</b>                                     | SDCM3       |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                      | 4000K       |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>                                             | 80-89       |
| <b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>                                | 1           |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                               | 92lm/W      |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                       | direkt      |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                          | weiß        |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                     | symmetrisch |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                 | 32W         |

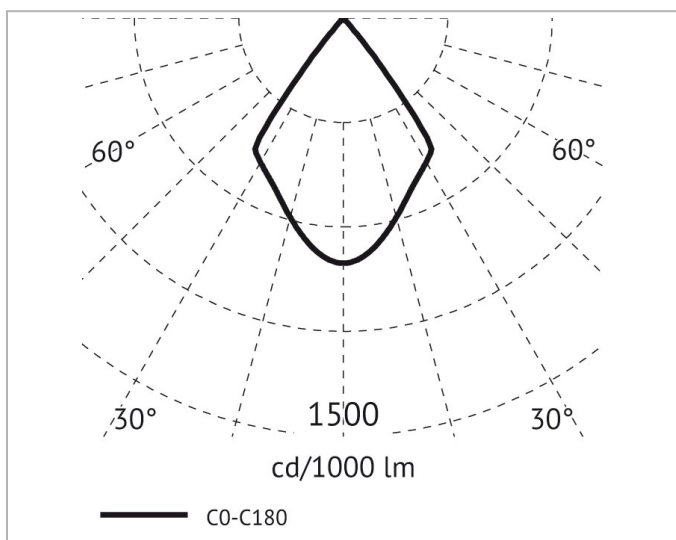

## Elektrische Daten

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Mit Betriebsgerät:</b> | Ja          |
| <b>Nennspannung:</b>      | 220V - 240V |
| <b>Ohne Dimmfunktion:</b> | Ja          |
| <b>Spannungsart:</b>      | AC          |






## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



#### Produktabmessung

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Durchmesser:</b> | 334mm  |
| <b>Höhe/Tiefe:</b>  | 292mm  |
| <b>Pendellänge:</b> | 2000mm |

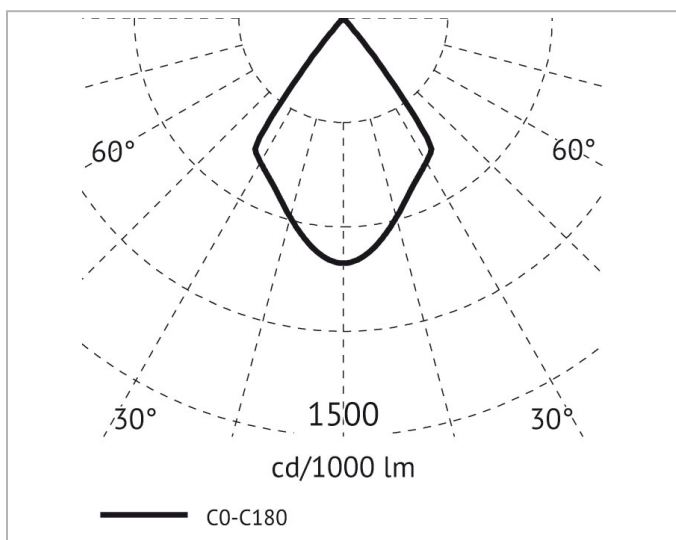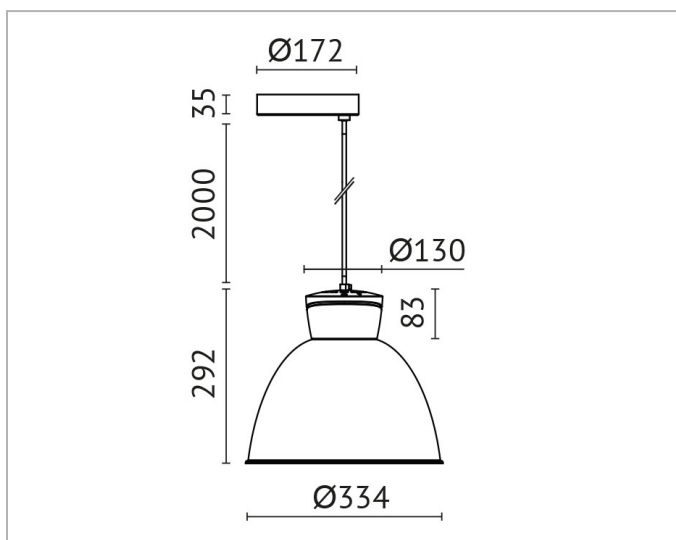

#### Adresse/Kontakt