




Beschreibung

EGO LED EVO Pendelleuchte, LED 32W 4000K
CRI>80 220-240v 50/60Hz, mit
Polycarbonatreflektor Ø334mm, Ausstrahlwinkel
120°, ink. Zuleitung schwarz ca. 2m und Baldachin
anthrazit RAL 7039


Allgemeine Daten

Gehäusefarbe:	schwarz
Mit Abhängung:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

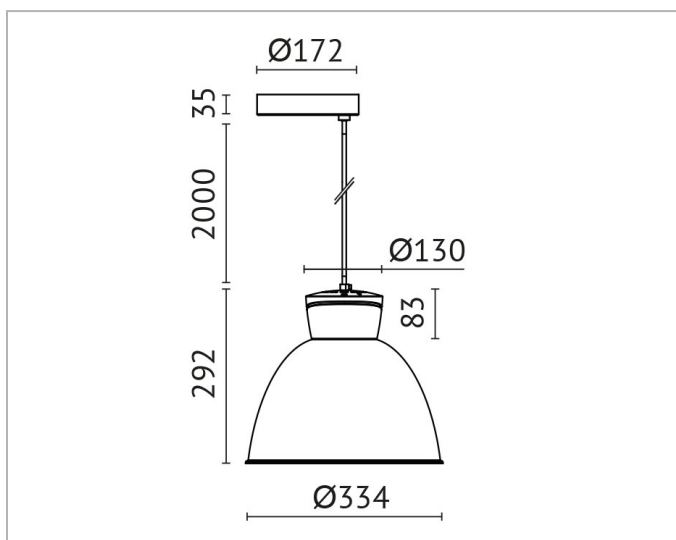

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4565lm
Blendbegrenzung (UGR):	23.90
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	B
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	143lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	32W

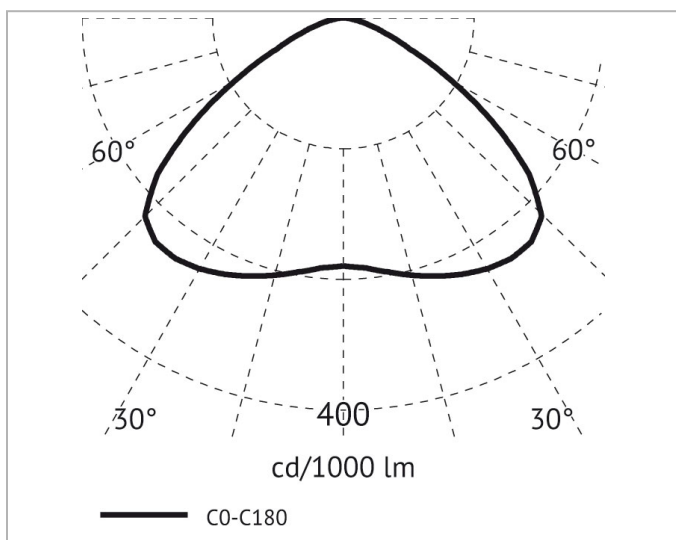

Elektrische Daten

Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC





Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Produktabmessung

Durchmesser:	334mm
Höhe/Tiefe:	292mm
Pendellänge:	2000mm

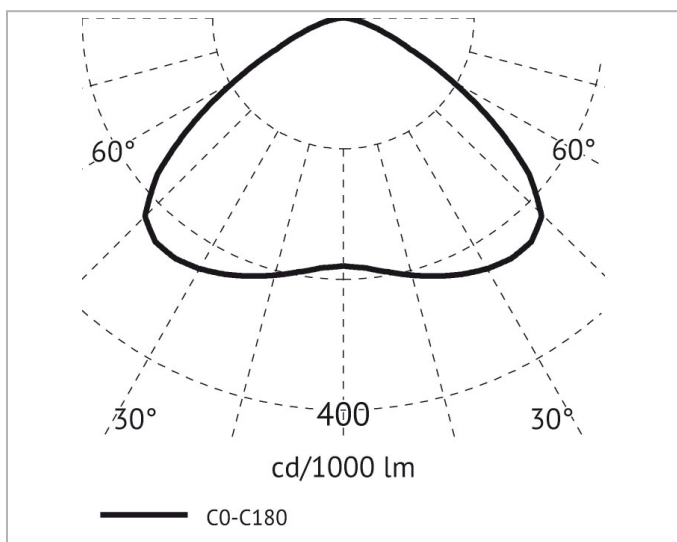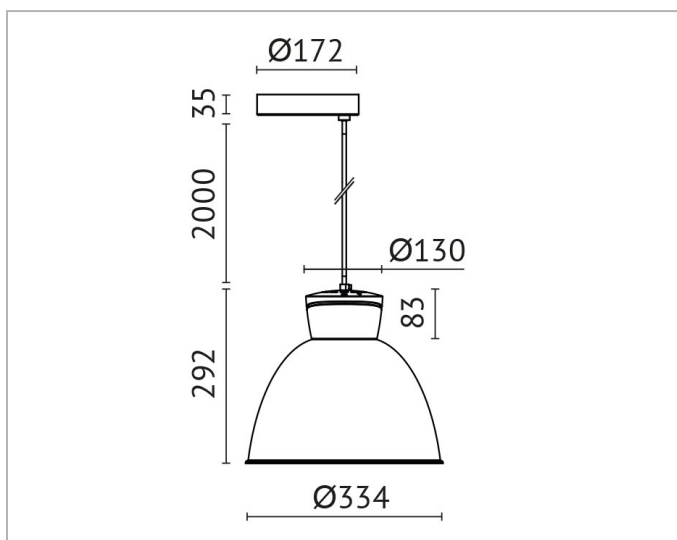

Adresse/Kontakt