




Beschreibung

ELK, Einbaudownlight rund, COB LED 8W, 3000K, CRI>80, 220V, 180mA, Ausstrahlwinkel 40°, 30° schwenkbar, inkl. Netzteil, weiß


Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

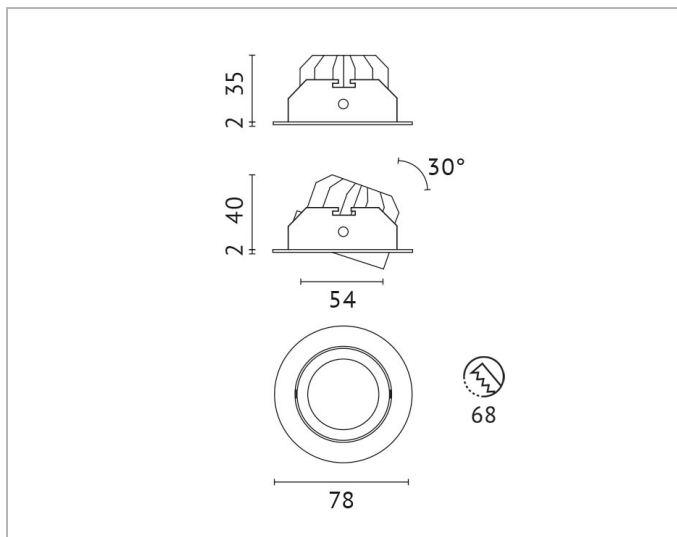

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	629lm
Blendbegrenzung (UGR):	23.30
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	79lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	629lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	8W

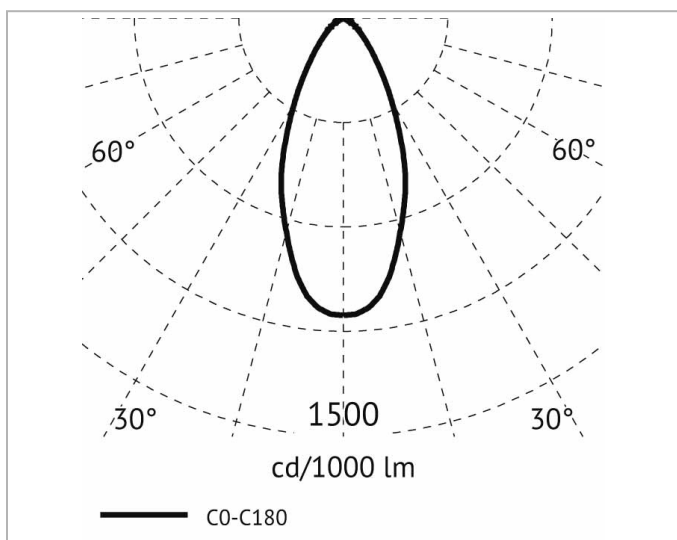

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Nennspannung: 220V - 240V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Außendurchmesser: 78mm
Einbaudurchmesser: 68mm
Einbauhöhe/-tiefe: 40mm
Höhe/Tiefe: 37mm

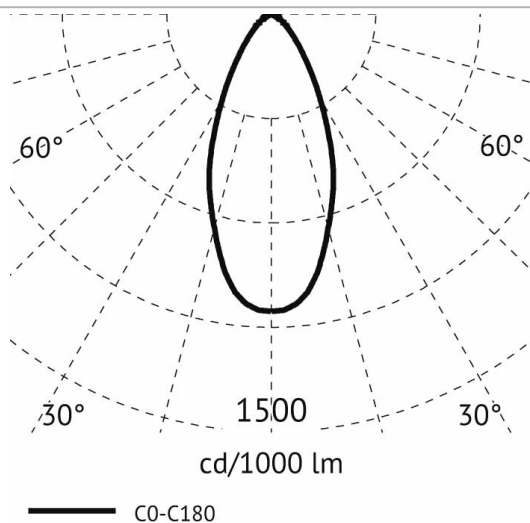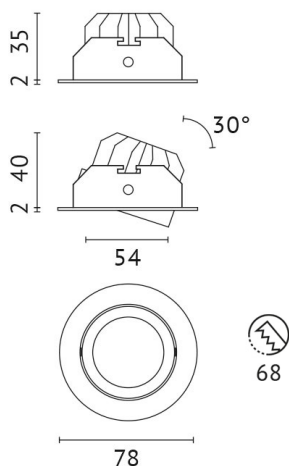

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de