
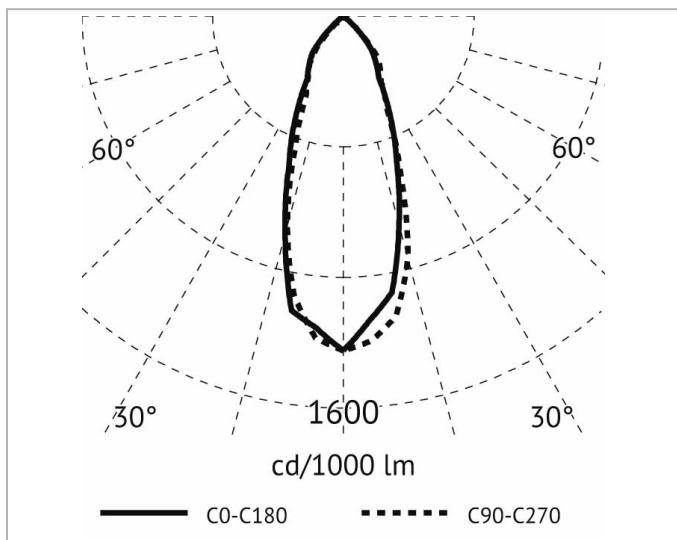


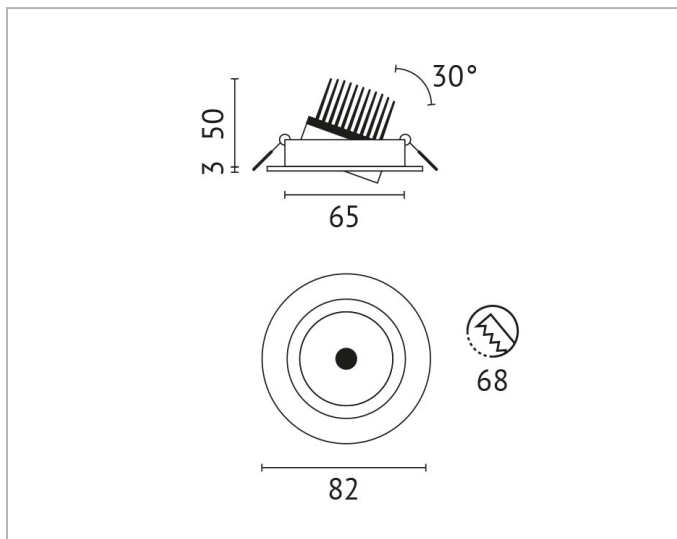

Beschreibung

ELRS, Einbaudownlight rund, COB LED 6W, 3000K, 350mA, CRI>90, Ausstrahlwinkel 38°, 30° schwenkbar, inkl. Netzteil u. Verbindungskabel Buchse, IP44 in geschlossener Decke, Systemleistung ca. 7,5W, weißCRI>90,

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP44
Schutzklasse:	II
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	537lm
Blendbegrenzung (UGR):	20.0
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	90lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	537lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	6W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
--------------------------------------	----



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	82mm
Einbaudurchmesser:	68mm
Einbauhöhe/-tiefe:	50mm
Höhe/Tiefe:	53mm

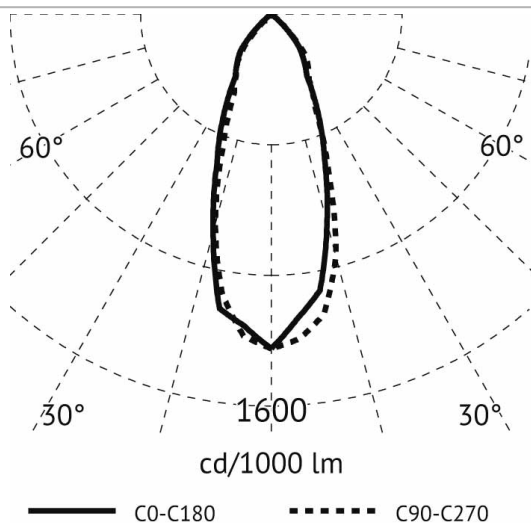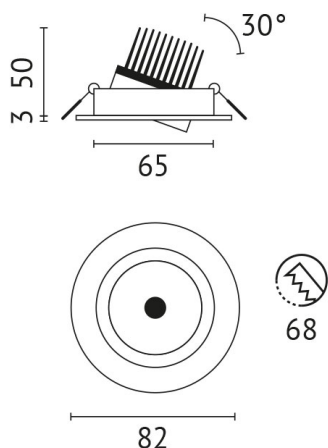

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de