Downlight/Strahler/Flutlicht

ENY-6803

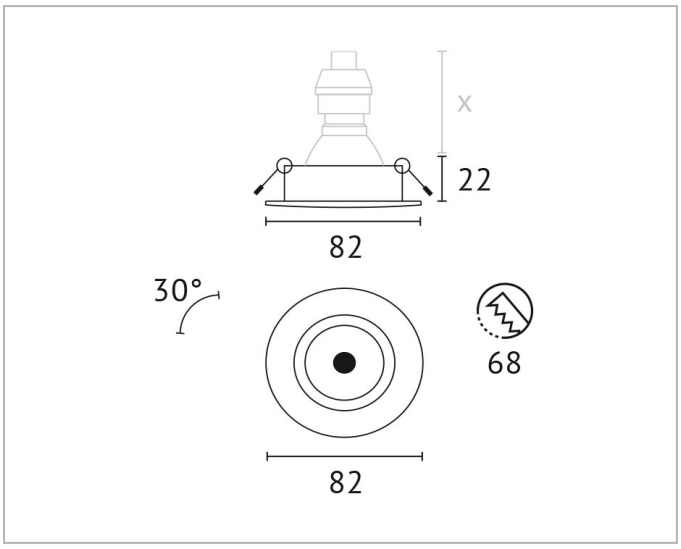

Beschreibung

ENY, NV-Einbaudownlight, aus Alu-Druckguss, für QR-CBC-51, max. 50W, GX5,3, 12V, 30° schwenkbar, ohne Trafo, chrom glanz

Allgemeine Daten

Fassung:	GU10
Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Gehäusefarbe:	Chrom
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	III
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Lichtaustritt:	direkt
Max. Systemleistung:	50W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	12V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	82mm
Einbaudurchmesser:	68mm

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Adresse/Kontakt
A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de