


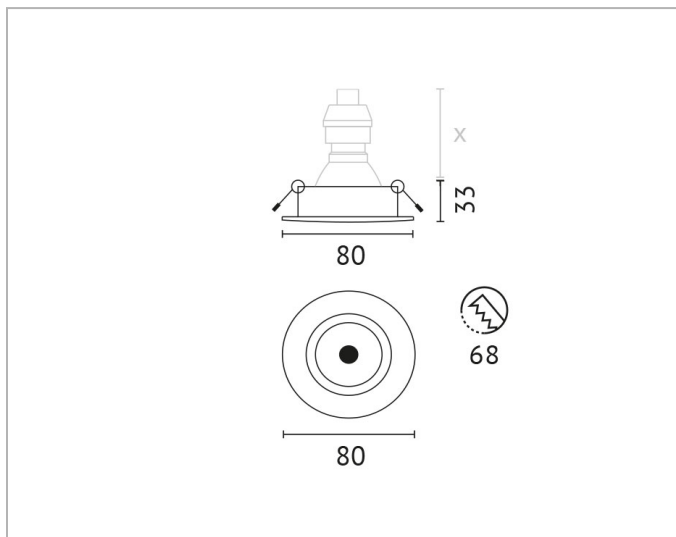

Beschreibung

ENZ, NV-Downlight, aus Alu-Druckguss, für QR-CBC-51, max. 50W, GX5,3, 12V, starr, ohne Trafo, chrom gebürstet, mit Bajonett-Ring, mit Spreizfeder-Befestigung, Sonder: mit 30 cm Silikonkabel, Deckenausschnitt 68mm Außenring 80mm

Allgemeine Daten

Fassung:	GX5,3
Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Gehäusefarbe:	Chrom
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	III
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Lichtaustritt:	direkt
Max. Systemleistung:	50W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	12V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	80mm
Einbaudurchmesser:	68mm



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de