

Beschreibung

FLEXY, LED-FLEX-MODUL, 5m, 1200 LED's, 14,4 W/M, 240 LED's/M, 2500-6000K, 24V DC, Ra 90, IP20, Nutzlichtstrom: 289-342 lm/0,5 m (360°), Leistung im Ein-Zustand: 4 kWh/1000h (3,6 W)/0,5 m, dimmbar nur mit bestimmten Dimmern, L70B50 36.000 Stunden

Allgemeine Daten


Ausführung:	Band
Montageart:	Aufbau
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	III
Selbstklebend:	Ja

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	240
Ausstrahlungswinkel:	120°
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G
Farbtemperatur:	2500K - 6000K
Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lampenleistung je Meter:	14.4W
Lichtfarbe:	weiß

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Geeignet für Dimmer:	Ja
Kleinster Biegeradius:	30mm
Länge der einzelnen Abschnitte:	100mm
Spannungsart:	DC


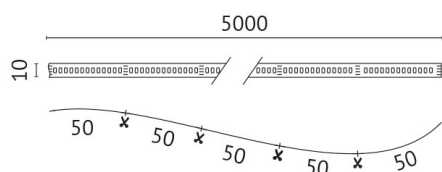


Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Produktabmessung

Breite: 10mm
Länge: 5000mm

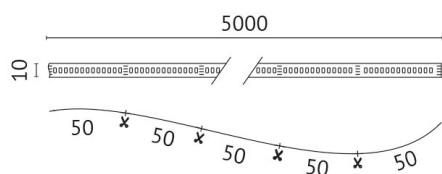

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de