
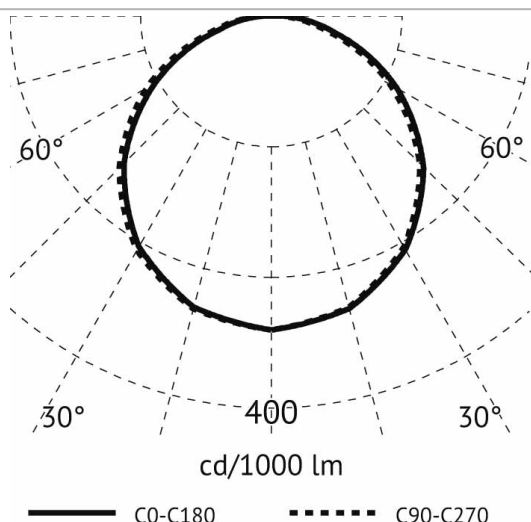




Beschreibung

FLEXY, LED-FLEX-MODUL, 5m, 2000 LED's, 14,4 W/M, 400 LED's/M, 3000K, 24V DC, Ra 90, IP20, Nutzlichtstrom: 640 lm/0,5 m (360°), Leistung im Ein-Zustand: 8 kWh/1000h (7,2 W)/0,5 m, dimmbar nur mit bestimmten Dimmern, L70B50 50.000 Stunden

Allgemeine Daten

Ausführung:	Band
Montageart:	Aufbau
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	III
Selbstklebend:	Ja

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	400
Ausstrahlungswinkel:	120°
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lampenleistung je Meter:	14.4W
Leuchtenlichtausbeute:	89lm/W
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom je Meter:	1282lm

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Kleinsten Biegeradius:	30mm
Länge der einzelnen Abschnitte:	20mm
Spannungsart:	DC

Produktabmessung



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Breite:

8mm

Länge:

5000mm

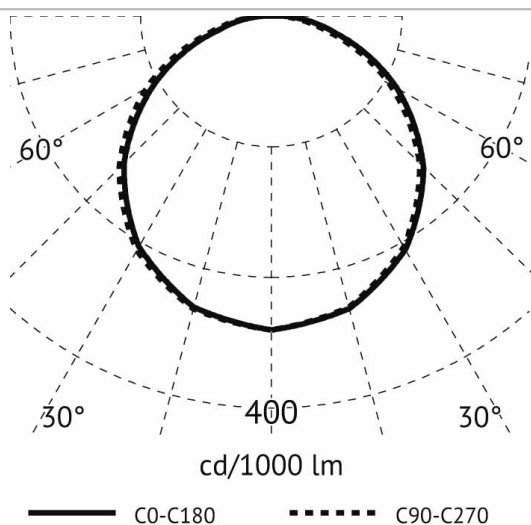

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de