



Beschreibung

FLEXY, LED-FLEX-MODUL, 5m, 700 LED's, 48W pro Rolle, 9,6W/M, 140LED's/M, 3000K, 24V DC, Ra 90, IP66, Nutzlichtstrom: 455 lm/0,5 m (360°), Leistung im Ein-Zustand: 5 kWh/1000h (4,8 W)/0,5 m, dimmbar nur mit bestimmten Dimmern, L70B50 36.000 Stunden

Allgemeine Daten

Ausführung:	Schlauch
Montageart:	Aufbau
Schutzart (IP):	IP66
Schutzklasse:	III
Selbstklebend:	Ja



Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	140
Ausstrahlungswinkel:	120°
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lampenleistung je Meter:	9.6W
Leuchtenlichtausbeute:	82lm/W
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom je Meter:	792lm

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Kleinster Biegeradius:	30mm
Länge der einzelnen Abschnitte:	50mm
Spannungsart:	DC

Produktabmessung

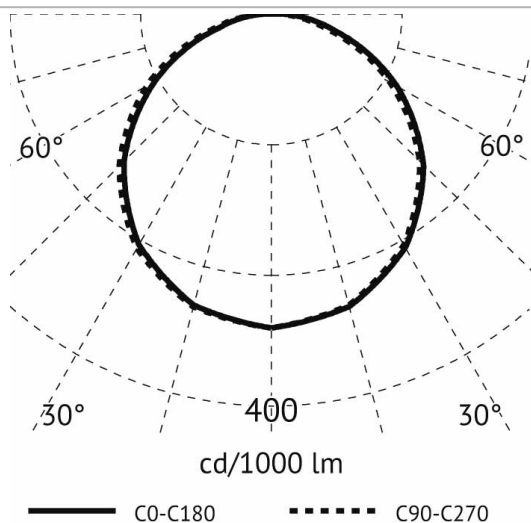
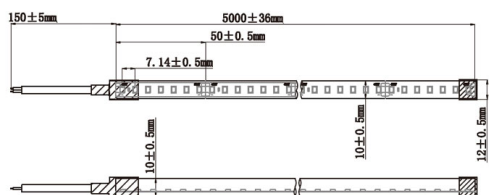


Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Breite: 10mm
Höhe/Tiefe: 10mm
Länge: 5000mm

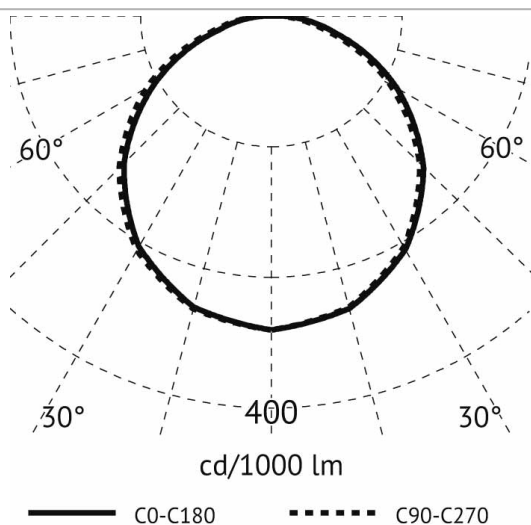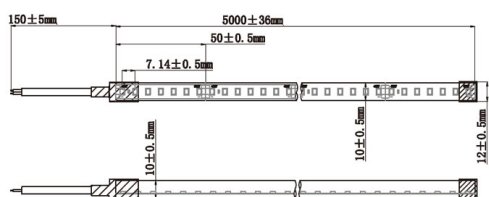

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de