
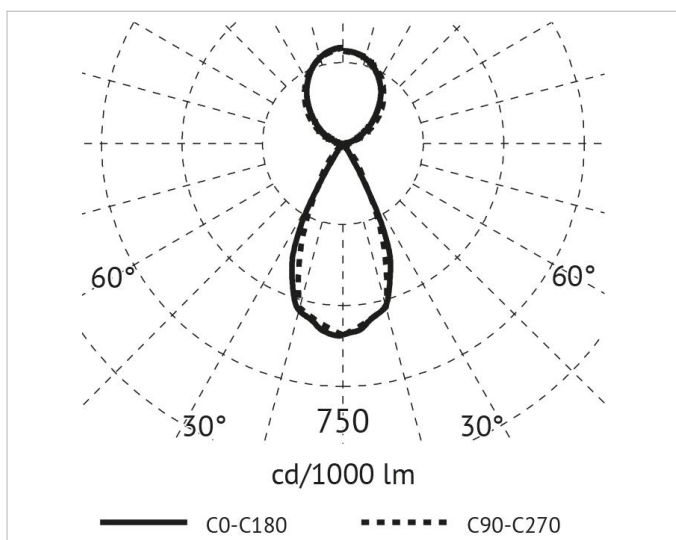


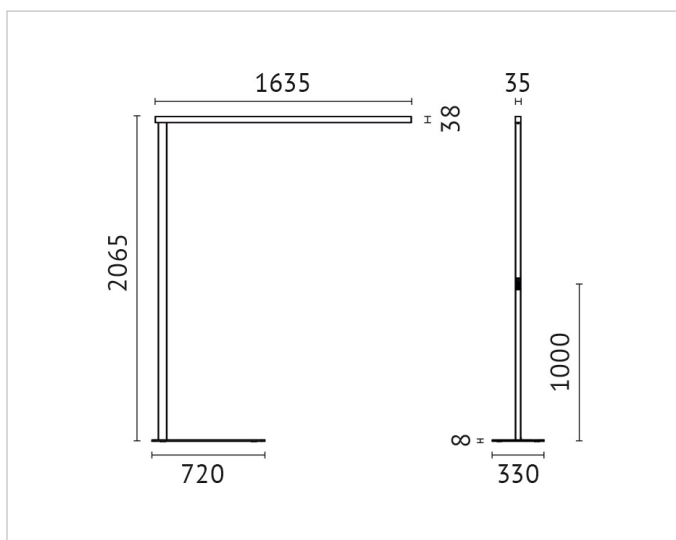

Beschreibung

GAL Stehleuchte, direkt/indirekt, LED 108W, 220-240V, 3500K, CRI>80, UGR<16, Lichtverteilung: oben 62%, unten 38%, Ausstrahlwinkel direkt 50°/indirekt 120°, Touch-Dim über Bedienfeld, Sensorautomatik für Präsenz und Tageslicht, USB Port 8,5W, Alu + PMMA Abdeckung satiniert oben, Linsenoptik mit Entblendungsraster weiß, Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000mm weiß), IP20, weiß

Allgemeine Daten

Gehäusefarbe:	weiß
Mit Schalter:	Ja
Schutzklasse:	I
Werkstoff:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtenköpfe:	1
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	13972lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Farbtemperatur:	3500K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	4
Leuchtenlichtausbeute:	129lm/W
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	108W
Mit Lichtsensor:	Ja
Mit Präsenzmelder:	Ja

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
--------------------------------------	----



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Mit Betriebsgerät:	Ja
Mit Dimmer:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Breite:	330mm
Höhe/Tiefe:	2065mm
Länge:	1635mm

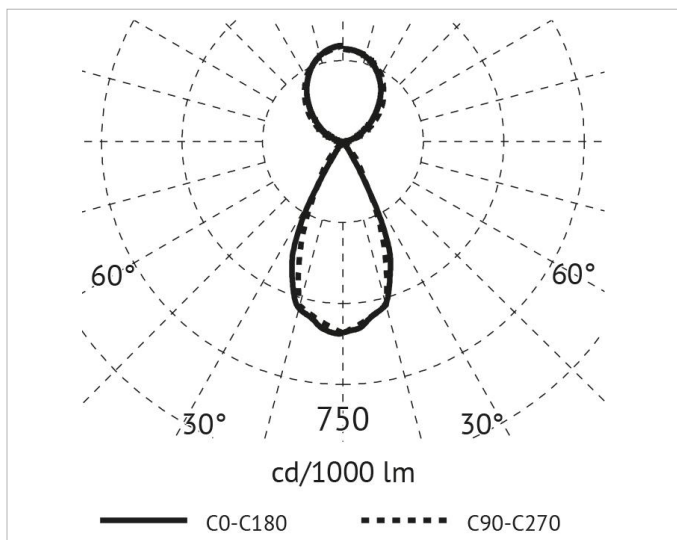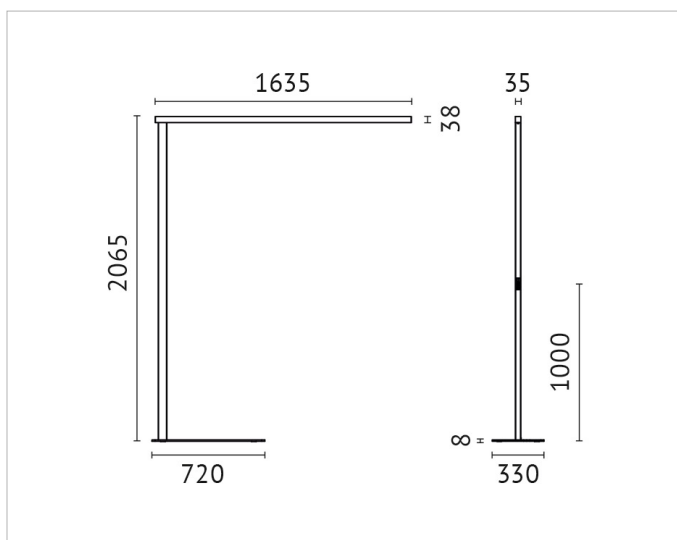

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de