
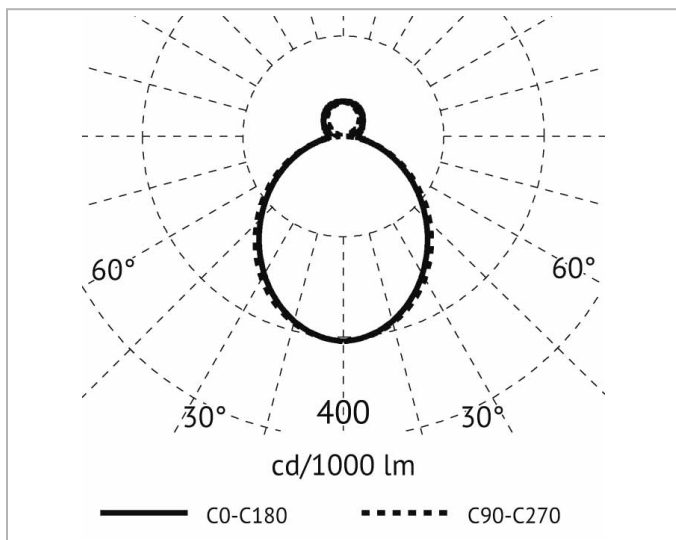


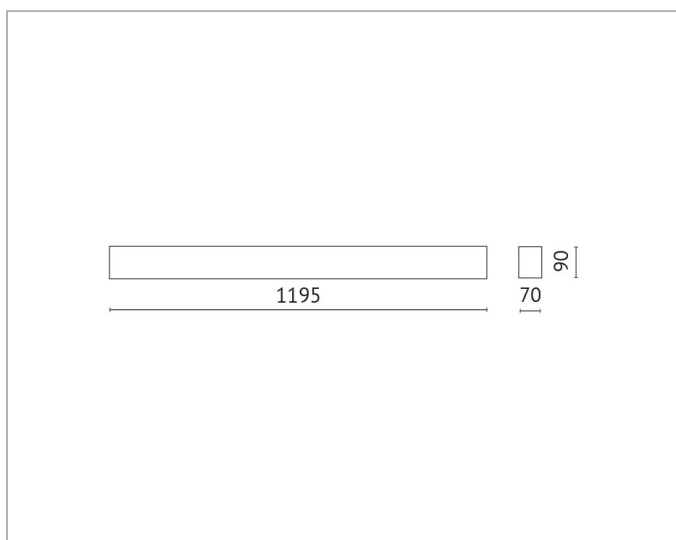

Beschreibung

HIGHWAY, Pendelleuchte, LED, 43W, direkter/indirekter Lichtaustritt, 2700K, CRI >80, 4000K, inkl. EVG und Pendelset, Opalabdeckung aus PMMA, Gehäuse alu eloxiert

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	Aluminium
Mit Abhängung:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3087lm
Blendbegrenzung (UGR):	23.00
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	5
Leuchtenlichtausbeute:	75lm/W
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	41W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
--------------------------------------	----



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Breite:	70mm
Höhe/Tiefe:	90mm
Länge:	1195mm
Pendellänge:	1500mm

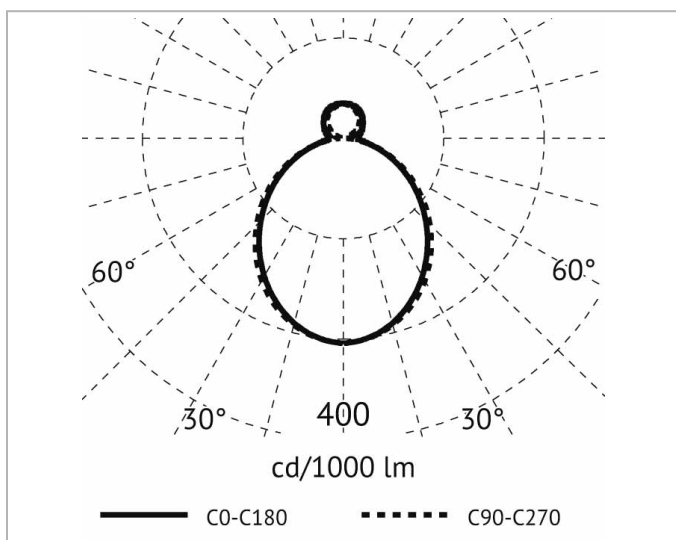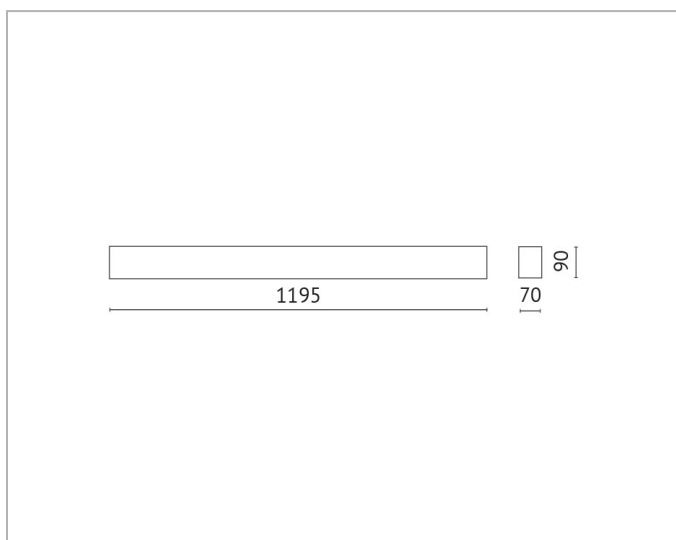

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de