
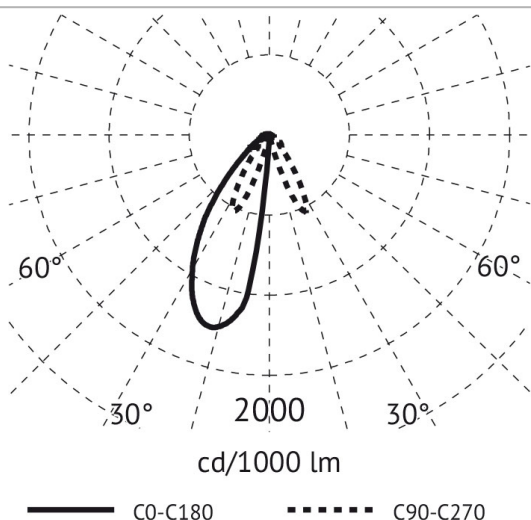


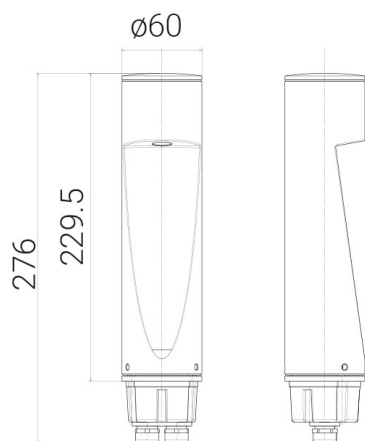

Beschreibung

IANUS 60 Leuchtenkopf, LED 4,6W, 3000K, CRI80, 230-240V 50/60Hz, Ø60mm, inkl. Versorgungsteil, 1 Lichtaustritt, ohne Pfahl, IK10, IP66, Gehäuse Alu, anthrazit

Allgemeine Daten

Art der Leuchte:	Pollerleuchte
Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	anthrazit
Mit Grundplatte:	Ja
Schutzart (IP):	IP66
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	116lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	23lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch/asymmetrisch
Max. Systemleistung:	5W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Schlagfestigkeit:	IK10



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Spannungsart:

AC



Produktabmessung

Durchmesser:

60mm

Höhe/Tiefe:

229.5mm

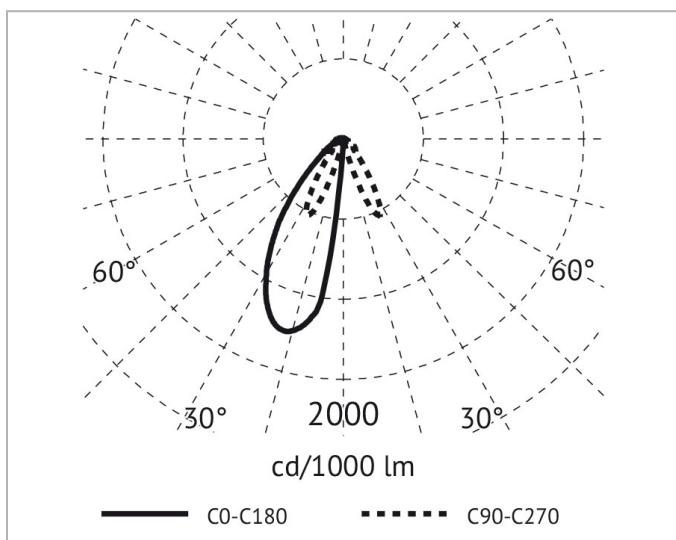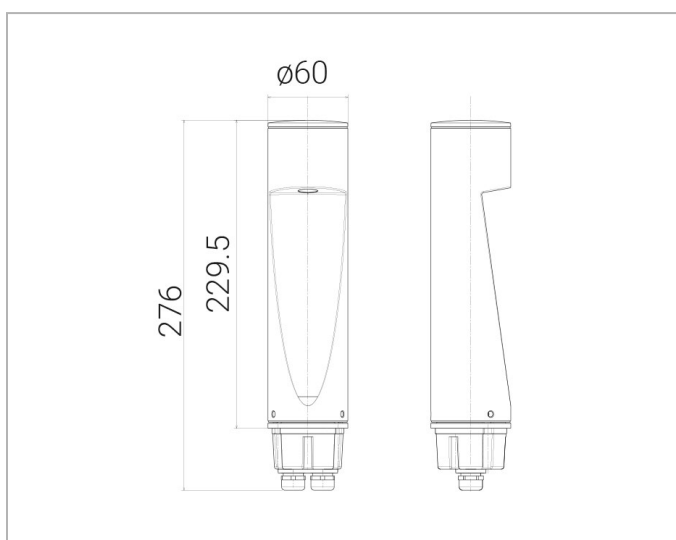

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de