


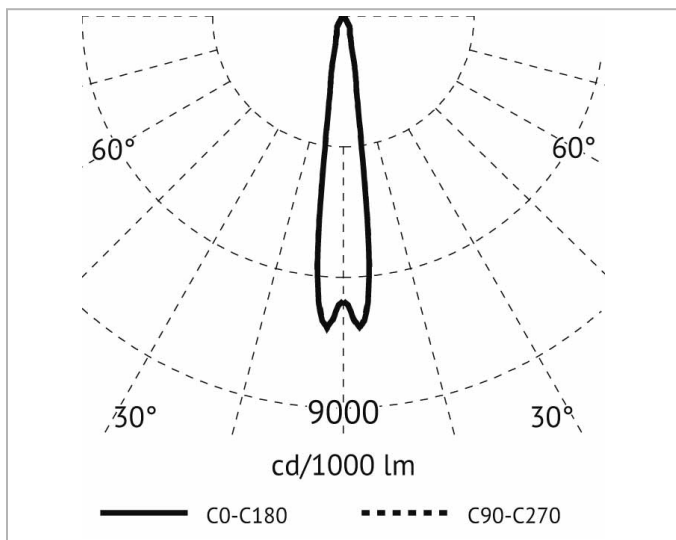

## Beschreibung

K3 Power LED 1x19W, 3000K, CRI80, IK08, IP65, 1 Lichtaustritt, Ausstrahlwinkel 20°, mit eingebautem LED-Treiber, Gehäuse aus Alu, gefrästes und gehärtetes Glas bündig am Rahmen, Lebensdauer: 60.000 h, B160\*H160\*T182mm, aluminiumgrau

## Allgemeine Daten

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Geeignet für Aufbaumontage:</b> | Ja        |
| <b>Geeignet für Wandmontage:</b>   | Ja        |
| <b>Gehäusefarbe:</b>               | grau      |
| <b>Schutzart (IP):</b>             | IP65      |
| <b>Schutzklasse:</b>               | II        |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>     | Aluminium |

## Lichttechnische Daten

|                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                 | engstrahlend 11 - 20° |
| <b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>                             | 1920lm                |
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | E                     |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                      | 3000K                 |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>                                             | 80-89                 |
| <b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>                                | 1                     |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                               | 101lm/W               |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                       | direkt                |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                          | weiß                  |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                     | symmetrisch           |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                 | 19W                   |

## Elektrische Daten

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Austauschbares Betriebsgerät:</b> | Ja   |
| <b>Nennspannung:</b>                 | 230V |
| <b>Ohne Dimmfunktion:</b>            | Ja   |



## Adresse/Kontakt


A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



**Schlagfestigkeit:** IK08  
**Spannungsart:** AC

**Produktabmessung**

**Breite:** 160mm  
**Höhe/Tiefe:** 182mm  
**Länge:** 160mm

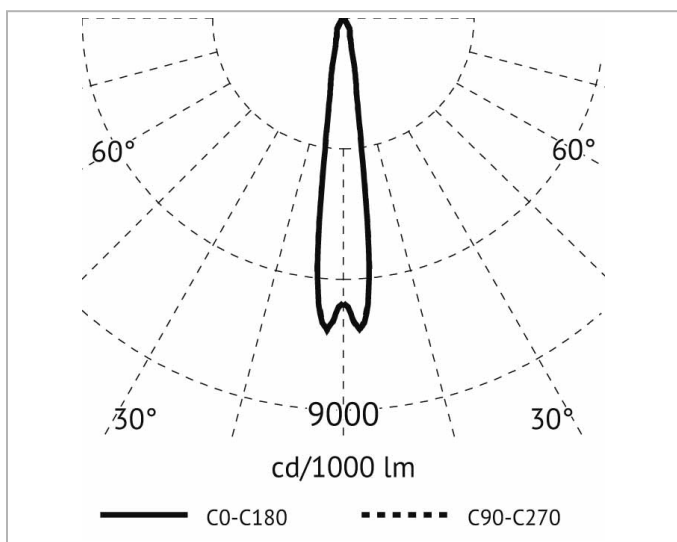

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)