
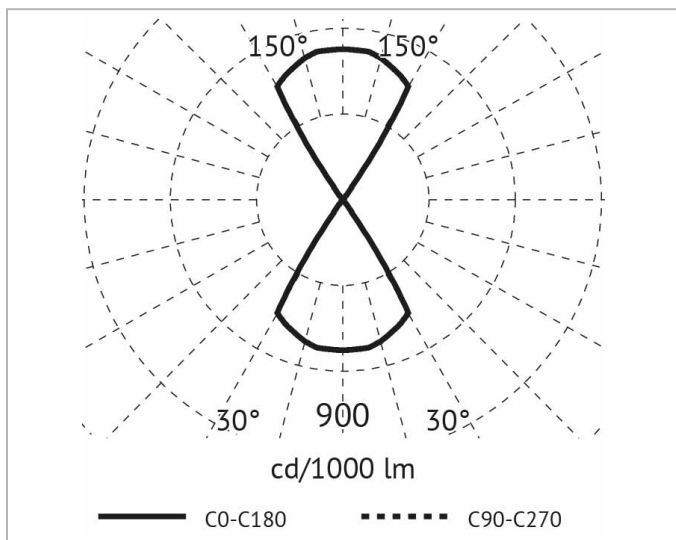


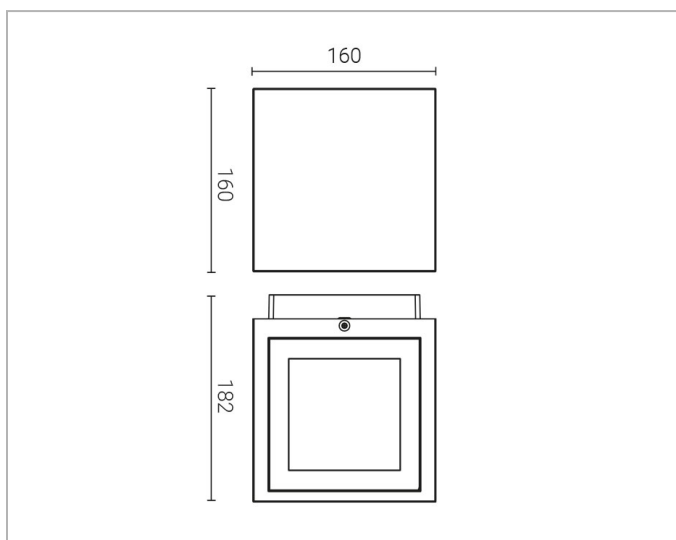

## Beschreibung

K3 Writer LED 12W, 4000K, CRI80, IK08, IP65, 2  
Lichtaustritte, Ausstrahlwinkel 2x70°, mit  
eingebautem LED-Treiber, Gehäuse aus Alu,  
gefrästes und gehärtetes Glas bündig am Rahmen,  
Lebensdauer: 60.000 h, B160\*H160\*T182mm, weiß

## Allgemeine Daten

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Geeignet für<br/>Aufbaumontage:</b> | Ja        |
| <b>Geeignet für<br/>Wandmontage:</b>   | Ja        |
| <b>Gehäusefarbe:</b>                   | weiß      |
| <b>Schutzart (IP):</b>                 | IP65      |
| <b>Schutzklasse:</b>                   | II        |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>         | Aluminium |

## Lichttechnische Daten

|                                                                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                             | breitstrahlend 41-80° |
| <b>Bemessungslichtstrom<br/>nach IEC 62722-2-1:</b>                                     | 334lm                 |
| <b>Energieeffizienzklasse<br/>der Lichtquelle nach<br/>EU-Richtlinie<br/>2019/2015:</b> | G                     |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                                  | 4000K                 |
| <b>Farbwiedergabeindex<br/>CRI:</b>                                                     | 80-89                 |
| <b>Geeignet für Anzahl der<br/>Lichtquellen:</b>                                        | 2                     |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                                           | 21lm/W                |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                                   | direkt                |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                                      | weiß                  |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                                 | symmetrisch           |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                             | 12W                   |

## Elektrische Daten

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| <b>Austauschbares<br/>Betriebsgerät:</b> | Ja   |
| <b>Nennspannung:</b>                     | 230V |
| <b>Ohne Dimmfunktion:</b>                | Ja   |



## Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



**Schlagfestigkeit:** IK08  
**Spannungsart:** AC

**Produktabmessung**

**Breite:** 160mm  
**Höhe/Tiefe:** 182mm  
**Länge:** 160mm

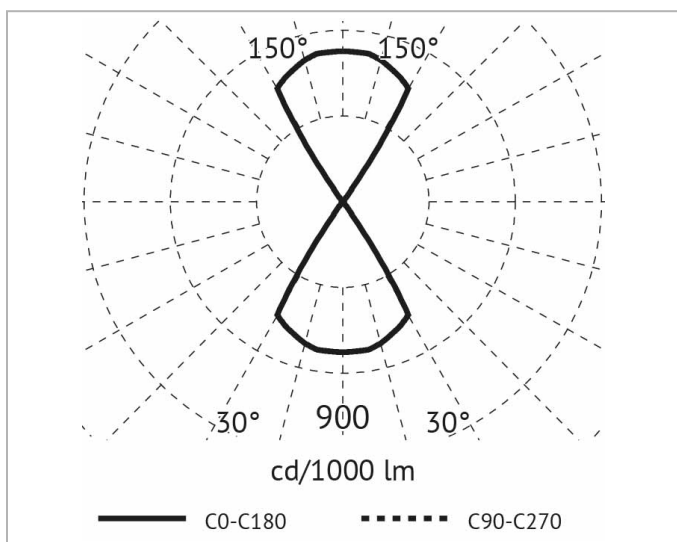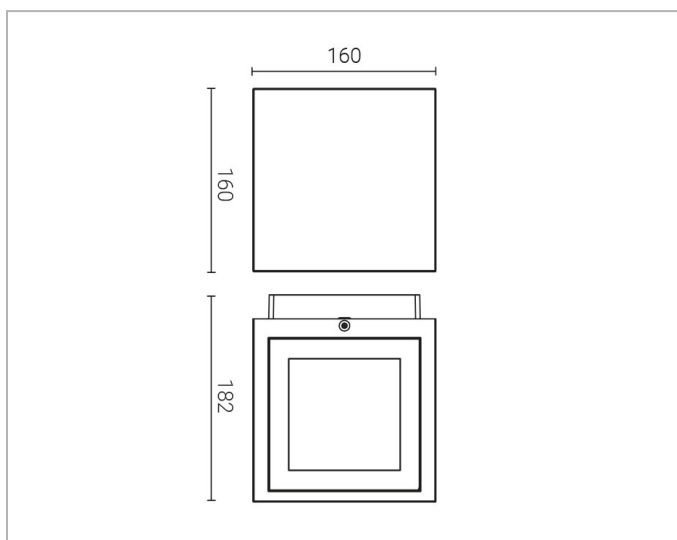

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)