

## Beschreibung

K3 Miniled LED 14W, 4000K, CRI80, IK08, IP65, 4  
 Lichtaustritte, Ausstrahlwinkel  $\alpha$  30°, mit  
 eingebautem LED-Treiber, Gehäuse aus Alu, Diffusor  
 aus Polycarbonat, Lebensdauer: 60.000 h,  
 B100\*H100\*T102mm, anthrazit

## Allgemeine Daten

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Geeignet für<br/>Aufbaumontage:</b> | Ja        |
| <b>Geeignet für<br/>Wandmontage:</b>   | Ja        |
| <b>Gehäusefarbe:</b>                   | anthrazit |
| <b>Schutzart (IP):</b>                 | IP65      |
| <b>Schutzklasse:</b>                   | II        |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>         | Aluminium |

## Lichttechnische Daten

|                                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                             | mediumstrahlend 21-40° |
| <b>Bemessungslichtstrom<br/>nach IEC 62722-2-1:</b>                                     | 144lm                  |
| <b>Energieeffizienzklasse<br/>der Lichtquelle nach<br/>EU-Richtlinie<br/>2019/2015:</b> | C                      |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                                  | 4000K                  |
| <b>Farbwiedergabeindex<br/>CRI:</b>                                                     | 80-89                  |
| <b>Geeignet für Anzahl der<br/>Lichtquellen:</b>                                        | 4                      |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                                           | 8lm/W                  |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                                   | direkt                 |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                                      | weiß                   |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                                 | symmetrisch            |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                             | 14W                    |

## Elektrische Daten

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| <b>Austauschbares<br/>Betriebsgerät:</b> | Ja   |
| <b>Nennspannung:</b>                     | 230V |
| <b>Ohne Dimmfunktion:</b>                | Ja   |



## Adresse/Kontakt


A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



**Schlagfestigkeit:** IK08  
**Spannungsart:** AC

**Produktabmessung**

**Breite:** 100mm  
**Höhe/Tiefe:** 102mm  
**Länge:** 100mm

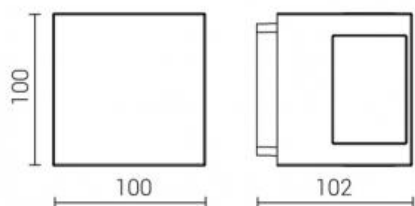

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)