

Beschreibung

K3 Miniled LED 14W, 3000K, CRI80, IK08, IP65, 4
 Lichtaustritte, Ausstrahlwinkel α 30°, mit
 eingebautem LED-Treiber, Gehäuse aus Alu, Diffusor
 aus Polycarbonat, Lebensdauer: 60.000 h,
 B100*H100*T102mm, anthrazit

Allgemeine Daten

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	anthrazit
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	II
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	144lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	4
Leuchtenlichtausbeute:	8lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	14W


Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	230V
Ohne Dimmfunktion:	Ja



Adresse/Kontakt


A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

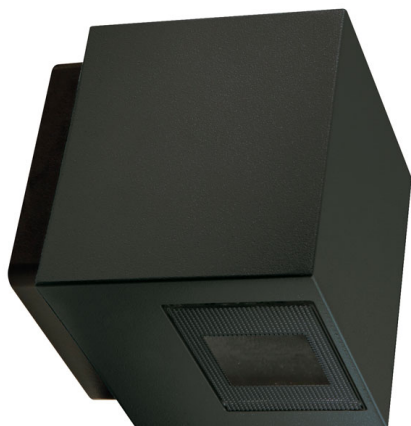

Schlagfestigkeit: IK08
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 100mm
Höhe/Tiefe: 102mm
Länge: 100mm

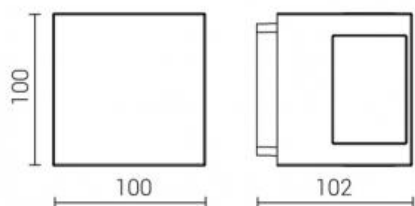

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de