

K3 WRITER



- LED Wandleuchte
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Oberflächenbehandlung von Aluminium: Beizen + Phosphorchromatieren + Epoxidgrundierung + Lackierung mit UV-stabilisiertem Epoxidpulver
- Erhältlich in den Farben weiß, anthrazit und aluminiumgrau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Integriertes elektronisches Versorgungsteil

Auf Anfrage

- Gehäuse Edelstahl
- Dimmbar (1-10V, Push-Dim, DALI)
- Ausführung mit 3 Lichtaustritten

- LED wall luminaire
- Body of die-cast aluminium
- Surface treatment: pickling+ phosphorus chromate + epoxy coating + varnish with UV-stabilized epoxy powder
- Housing colors white, anthracite and aluminium grey
- Protection Rating: IP65
- Protection Class: II
- Built-in electronic power supply

On request


- Housing of stainless steel
- Dimmable (1-10V, Push-Dim, DALI)
- Version with 3 light emissions





K3 Writer
LED Wandleuchte | LED wall luminaire
230V/50Hz / CRI >80

Gefrästes und gehärtetes Glas | Milled and tempered glass


Beam angle	Light emission	Power	Color temperature options			Light output (lm)	
1x 70°	1-facher Lichtaustritt One-sided light emission	8 W	4000 K	○ K3-1NW1WB	● K3-1NW6WB	● K3-1NW7WB	168 lm
			3000 K	○ K3-1WW1WB	● K3-1WW6WB	● K3-1WW7WB	168 lm
2x 70°	2-facher Lichtaustritt Two-sided light emission	12 W	4000 K	○ K3-2NW1WB	● K3-2NW6WB	● K3-2NW7WB	334 lm
			3000 K	○ K3-2WW1WB	● K3-2WW6WB	● K3-2WW7WB	334 lm
4x 70°	4-facher Lichtaustritt Four-sided light emission	24 W	4000 K	○ K3-4NW1WB	● K3-4NW6WB	● K3-4NW7WB	668 lm
			3000 K	○ K3-4WW1WB	● K3-4WW6WB	● K3-4WW7WB	668 lm



Beispiele (Zubehör siehe Folgeseite) | Examples (accessories see see following page)


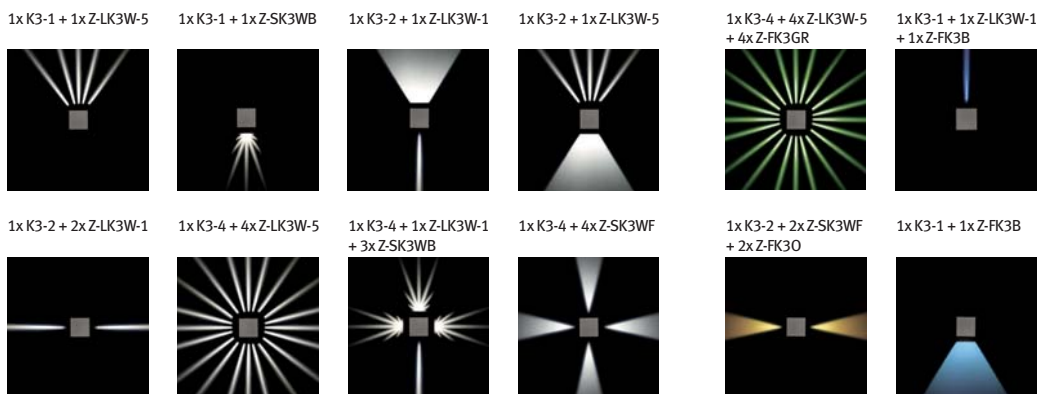


○ Weiß | White ● Anthrazit | Anthracite ● Aluminiumgrau | Aluminium grey

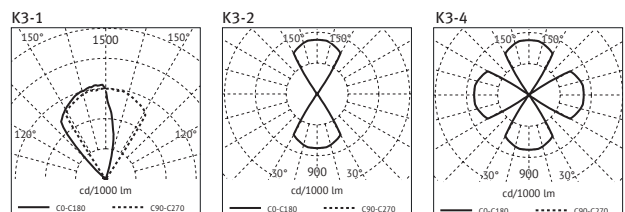

K3 WRITER


Zubehör | Accessories

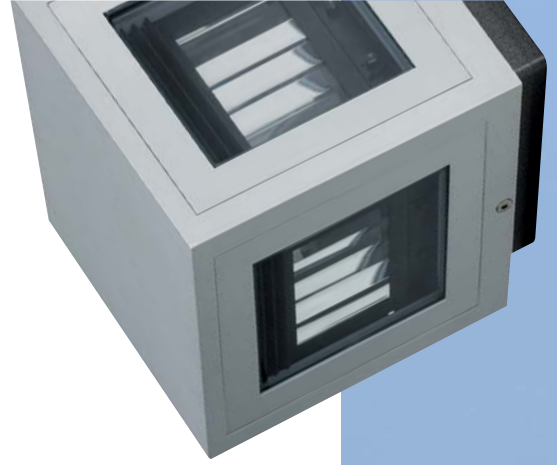

Konvexlinse für 1 Streifen
Converging lens for 1 blade


Z-LK3W-1

Reines Borosilikatglas mit seitlichen Einstellungsösen
Abschlussstück mit Verriegelung zum Verschluss des Kanals. Schwarzer Edelstahlrahmen
Pure borosilicate glass, screws/oval buttonholes connection for side regulation
Adjustable plate to reduce the light length. Black steel holding frame



Konvexlinse für 5 Streifen
Converging lens for 5 blades


Z-LK3W-5



Blattschablone | Leaf shape

Z-SK3WB

Edelstahl, Schwarz
Stainless steel, black



30° Formscheibe | 30° shape

Z-SK3WF

Edelstahl, Schwarz
Stainless steel, black

Farbfilter für 1 Lichtaustritt | Color filter for 1 emission



Z-FK3R
Rot | Red



Z-FK3GR
Grün | Green



Z-FK3B
Blau | Blue



Z-FK3O
Orange | Orange

Reines Borosilikatglas, Schwarzer Edelstahlrahmen | Colored glass, black steel frame

