LATO[N]



- Mast komplett mit Leuchte
- Material: Leuchte aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil, Mast aus stranggepresstem Aluminium, Sockel aus Edelstahl
- Erhältlich in den Farben anthrazit, H750 mm auch aluminiumgrau
- Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen
- Diffusor: transparentes Polycarbonat
- Lichtquelle: Leistungsstarkes LED-Modul
- IK10
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: I
- Integriertes elektronisches Versorgungsteil
- Inkl. wasserdichtes Zuleitungskabel

Auf Anfrage
- DALI
- Farbe corten und bronze bei Höhe 400mm und 750mm
- Höhe 400mm
- Dimmbare Version
- Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen

- Pole complete with luminaire
- Material: low copper content die-cast aluminium luminaire, extruded aluminium pole, stainless steel base
- Housing colors anthracite, H750 mm also aluminium grey
- Finish with double painting (epoxy-based primer and polyester powder coating) after anti-corrosion treatments
- Diffuser: clear polycarbonate
- Light source: highly performing LED module
- IK10
- Protection Rating: IP66
- Protection Class: I
- Built-in electronic power supply
- Includes waterproof supply cable

On request
- DALI
- Colors: Corten and bronze, at heights of 400 mm and 750 mm
- Height 400mm
- Dimmable version
- Optional surge protection device (SPD) to be ordered separately

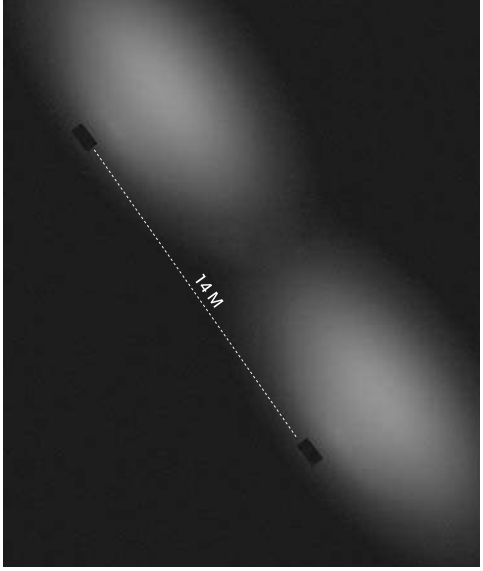



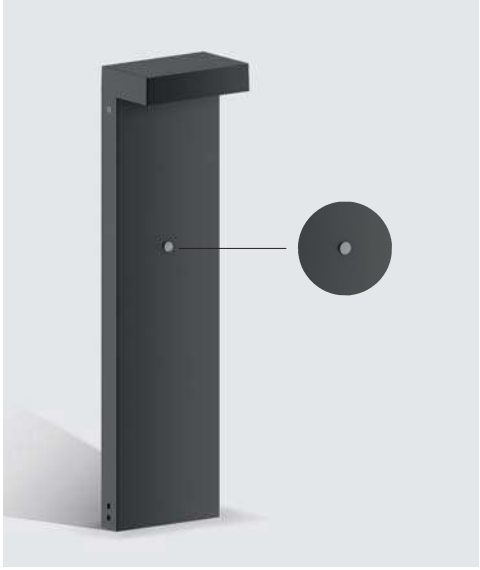

Die linsenbasierte Optik sorgt für eine erweiterte Lichtstreuung. Dies ermöglicht einen großen Abstand zwischen den Masten und gewährleistet gleichzeitig eine gleichmäßige Ausleuchtung und Steuerung.
The lens-based optics ensure an extended beam spread. This allows for wide spacing between poles while ensuring uniform light and control.

Vier Höhen, ein einheitliches Erscheinungsbild. Von 400 bis 2300 mm sorgt LATO für optische Einheitlichkeit zwischen privaten Gärten und öffentlichen Wegen und passt sich jedem Projektumfang an.
Four heights, one single signature. From 400 to 2300 mm, LATO ensures visual uniformity between private gardens and public paths, adapting to any project scale.

Der integrierte Sensor schaltet das Licht nur bei Bedarf ein. Ein aufmerksamer Wächter, der die Stille der Nacht respektiert und den Energieverbrauch optimiert, indem er sich nur bei Erkennung aktiviert.
The built-in sensor turns the light on only when needed. A careful guardian that respects the quiet of the night and optimizes energy use, activating only upon detection.



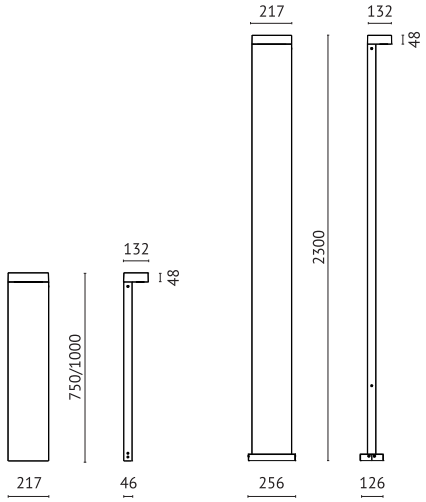

Mit Sockel | With base

LATO
LED Pollerleuchte | LED bollard
150° x 45° / AC 230 V / IP66 / IK10 / CRI >80

H750 mm | Bodeneinbau | In-ground installation			13 W
3000 K	● **LATMI-13WW6**	● **LATMI-13WW7**	897 lm
H1000 mm | Bodeneinbau | In-ground installation			19 W
3000 K	● **LAT-19WW6**		1589lm
H2300 mm | Montage mit Sockel | Installation with base			27 W
3000 K	● **LATMAD-27WW6**		2097lm

Mit Sensor | With sensor

H750 mm | Bodeneinbau | In-ground installation			13 W
3000 K	● **LATMIS-13WW6**	● **LATMIS-13WW7**	897 lm
H1000 mm | Bodeneinbau | In-ground installation			19 W
3000 K	● **LATS-19WW6**		1589lm
H2300 mm | Montage mit Sockel | Installation with base			27 W
3000 K	● **LATMADS-27WW6**		2097lm

Edelstahlplatte mit Bodenanker
Stainless steel plate with floor anchor



A-LATO





IP66 IK10

● Anthrazit | Anthracite ● Aluminiumgrau | Aluminium grey

LATMI



LAT/LATMAD

