


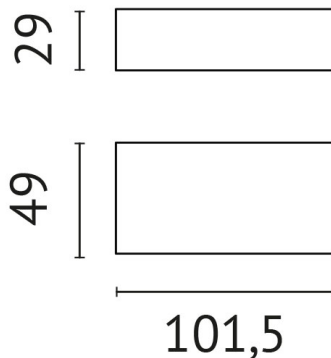

Beschreibung

Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber (SELV), Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastungsgehäuse, Extra flache Ausführung für eingeschränkte Einbaubedingungen (kleine Deckenausschnitte und niedrige Deckenhohlräume), Dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, Dimmbereich 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer) Für Leuchten mit F oder M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Max. Ausgangsleistung 14,7 W, Ausgangsstrom 350 mA, Nominale Lebensdauer > 50.000 h

Allgemeine Daten

Ausführung:	dynamisch
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II

Elektrische Daten

Dimmung	
Phasenabschnitt:	Ja
Dimmung	
Phasenanschnitt:	Ja

Produktabmessung

Breite:	49mm
Länge:	101.5mm

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de